GRUNDIG SERVICE MANUAL

Service Manual

Ⓓ Btx * 32700 #

WKC 2680 VD
WKC 3680

WKC 2680 VD (Sach.-Nr. / Order No. 9.18207 - 8151)
WKC 3680 (Sach.-Nr. / Order No. 9.18208 - 8151)

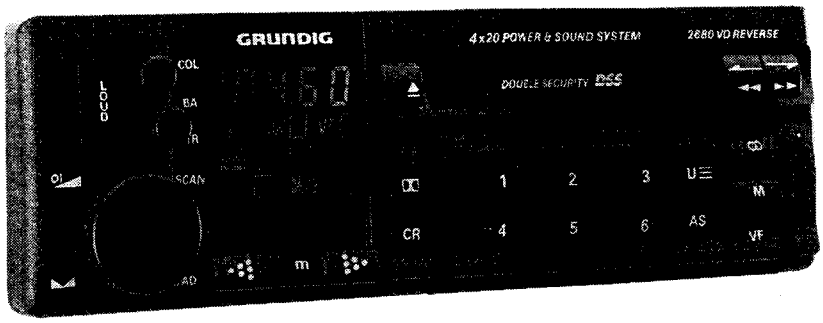

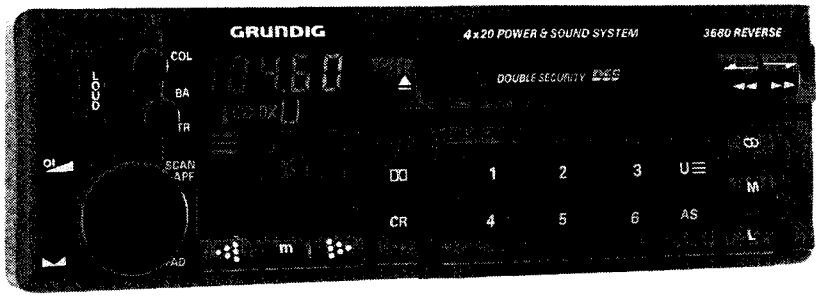

Ⓓ

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Mechanischer Teil	
Allgemeines	2
Ausbauhinweise	2-5
Aufwickelmoment der Kupplungen, Kopfhöhe	5
Azimut	5
Elektrischer Teil	
Zeichenerklärung	6
Abgleichtabelle	6-8
Abgleich - Lageplan	9
Ersatzteillisten	
Ersatzteilliste Laufwerk S 281 VI	10-12
Ersatzteilliste WKC 2680 VD	13-19
Ersatzteilliste WKC 3680	20-26
Druckplatten und Schaltbilder	
Druckplatten WKC 2680 VD/3680	27-28
WKC - Scanning	29-32
Druckplatte WKC 2680 VD	33-36
Schaltbild WKC 2680 VD	37-52
Druckplatte WKC 3680	53-56
Schaltbild WKC 3680	57-72

ⒼⒷ

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Contents

	Page
Mechanical Section	
General	2
Disassembly Instructions	2-5
Take - up torque of the clutches, Head Height	5
Azimuth	5
Electrical Section	
Legend	6
Alignment Table	6-8
Alignment Layout	9
List of Spare Parts	
List of Spare Parts Tape Drive S 281 VI	10-12
List of Spare Parts WKC 2680 VD	13-19
List of Spare Parts WKC 3680	20-26
Printed Circuit Boards / Connecting Diagrams	
PCB WKC 2680 VD/3680	27-28
WKC - Scanning	29-32
PCB WKC 2680 VD	33-36
Connection Diagram WKC 2680 VD	37-52
PCB WKC 3680	53-56
Connection Diagram WKC 3680	57-72

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 226 0991

Servicemanual Sach-Nr. 72010-719.35
Service Manual Order No. 72010-719.35

Mechanischer Teil

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

Allgemeines
Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern in der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Näher bezeichnete Hilfsmittel, z.B. Testbandcassetten, können von den Service - Stellen bezogen werden.

Das Gerät ist erst spannungsfrei, wenn die Betriebsspannungsanschlüsse abgezogen sind (Endstufen und Prozessor sind immer unter Spannung).

An den Brückenendstufen muß mit einem erdfreien Meßinstrument am NF - Ausgang gemessen werden.

Die Knöpfe der Klangregler dürfen nur im ausgerasteten Zustand abgezogen werden.

Die Auswurftaste des Laufwerkes ist im eingebauten Zustand durch die Blende geführt. Ist das Laufwerk ausgebaut und somit die Taste ohne Führung, muß die Taste vorsichtig gedrückt werden, da sie sonst evtl. bricht.

Flexprinthalter öffnen



Mechanical Section

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Introduction
The figures in the text and in the diagrams are the corresponding position numbers in the spares list. Parts not included in the spares list are denoted by letters of the alphabet. Servicing aids such as test tape cassettes which have been given detailed descriptions can be obtained from sales and service centres.

The radio is no longer alive only if also the operating supplies are disconnected (the output stages and the processor are always connected to the supply).

The bridge output stages must be measured at the AF output with a measuring instrument without ground connection.

The buttons and tone controls must be disengaged before pulling them off.

With the drive mechanism fitted in the cabinet, the eject button is guided by the mask. When the drive mechanism is removed so that the button is without guide, the button must be pressed carefully, otherwise it may break.

Open the flexprint holder



Ausbauhinweise

Gerät öffnen und schließen
Die beiden Deckel können nach Herausschrauben der 2 Schrauben **k** mit einem Schraubendreher angehebelt und dann abgenommen werden.
Beim Schließen des Gerätes die Vorderseite des Deckels in die 3 Rastnasen **f** einhängen und dann den Deckel auf den Rahmen drücken.

Blende abnehmen
- Die beiden Deckel abnehmen.
- Bedienteil **20** ausrasten und abnehmen.
- Drehknopf **9** und Knebel **9.2** abziehen.
- 2 Schrauben **a** herausschrauben.
- Blende **1** und Blech nach vorne abnehmen.

Disassembly Instructions

Opening and closing the Unit
To remove the top and bottom covers undo the 2 screws **k** and lift off the covers.
For closing the car radio fit the front edge of the cover to the 3 catches **f** and press the cover on to the frame.

Removing the Control Unit
- Remove the 2 covers.
- Disengage the control unit **20** and remove it.
- Remove the rotary knob **9** and the toggle **9.2** .
- Remove the 2 screws **a** .
- Remove the mask **1** and the sheet towards the front.

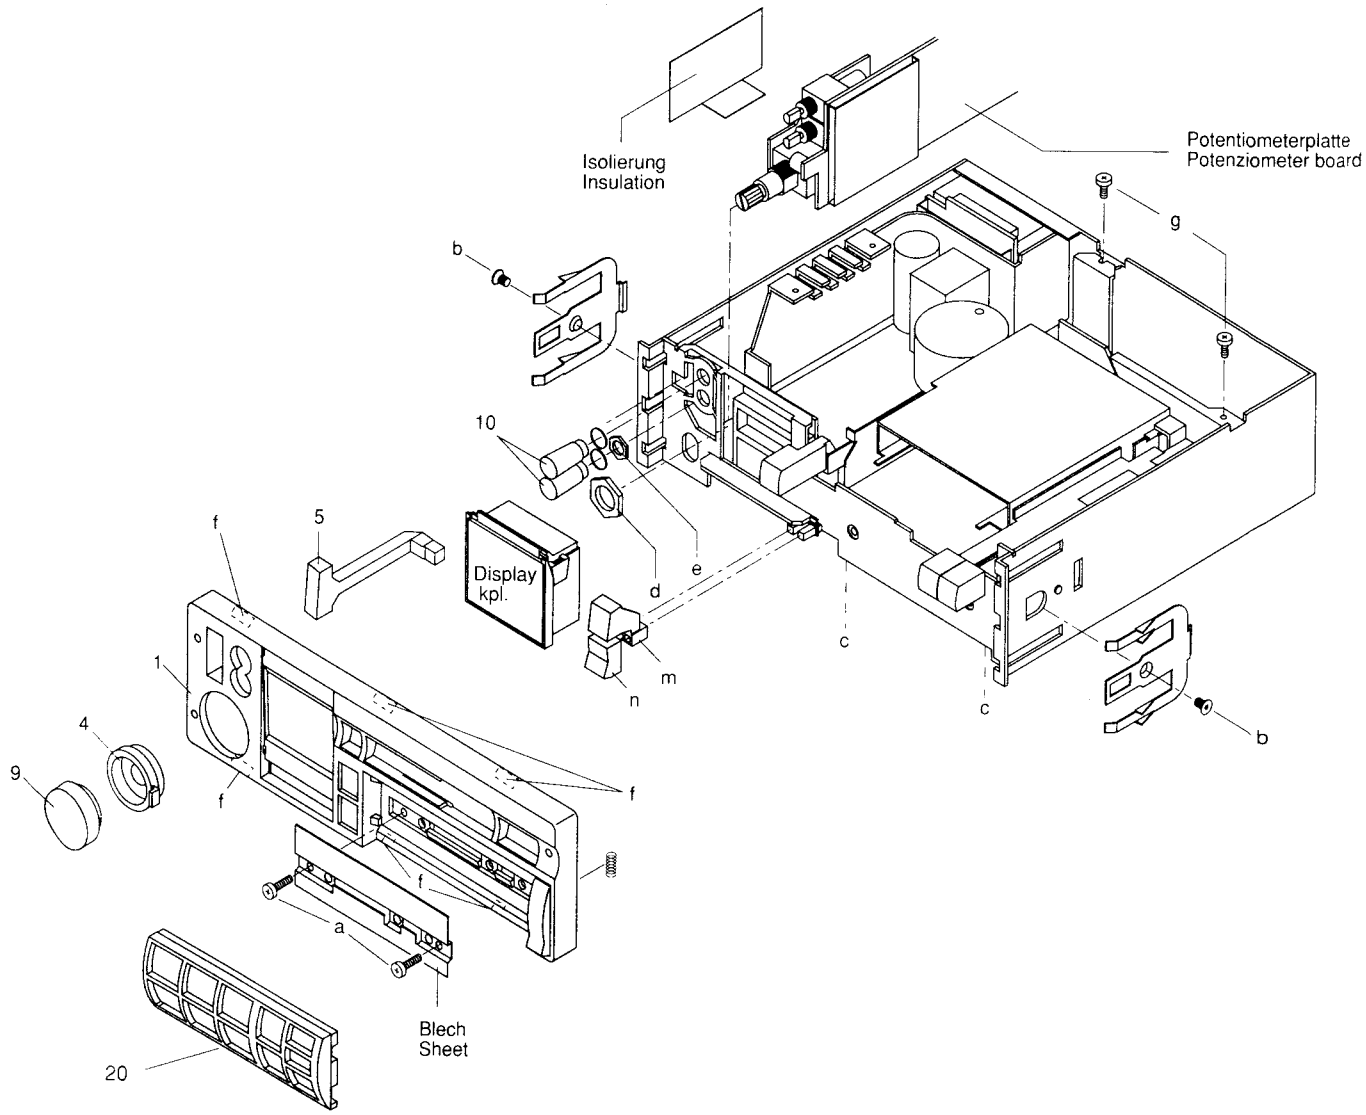

Display kpl. ausbauen
- Blende **1** abnehmen.
- Flexprinthalter öffnen.
- Flexprint aus dem Halter ziehen.
- Display an der unteren Kante leicht anheben (Rastnase ausrasten) und nach vorne abnehmen.

Potentiometerplatte ausbauen
- Display kpl. ausbauen.
- 2 Schrauben **c** herausschrauben.
- Die beiden Klangreglerpotis ausrasten und Reglerknöpfe **10** abziehen.
- Sechskantmutter **e** vom Klangregler abschrauben.
- Sechskantmutter **d** vom Lautstärkeregler abschrauben.
- 2 Schrauben **b** herausschrauben.
- Loudnesstaste **5** abziehen (Taste gedrückt).
- Dolbytaste **n** und Cr - Taste **m** abziehen.
- Rahmenteil nach vorne abnehmen.
- Potiplatte nach oben von den Steckkontakten abziehen.
- Isolierung entnehmen.
- Steckverbindung abziehen.

Removing the display cpl.
- Remove the mask **1** .
- Open the flexprint holder.
- Pull the flexprint out from the holder.
- Lift the display slightly at its lower edge (disengage the catch) and remove it towards the front.

Removing the potentiometer panel
- Remove the complete display.
- Undo the 2 screws **c** .
- Disengage the two tone control potentiometers and pull the tone control knobs off **10** .
- Unscrew the hexagon nut **e** from the tone control .
- Unscrew the hexagon nut **d** from the volume control.
- Undo the 2 screws **b**.
- Pull the loudness button **5** off (button pressed).
- Pull the Dolby button **n** and the Cr button **m** .
- Remove the frame towards the front.
- Pull the potentiometer panel upwards to disconnect it from the plug connections.
- Remove the insulation.
- Disconnect the plug connection.

Explosionszeichnung
Exploded view

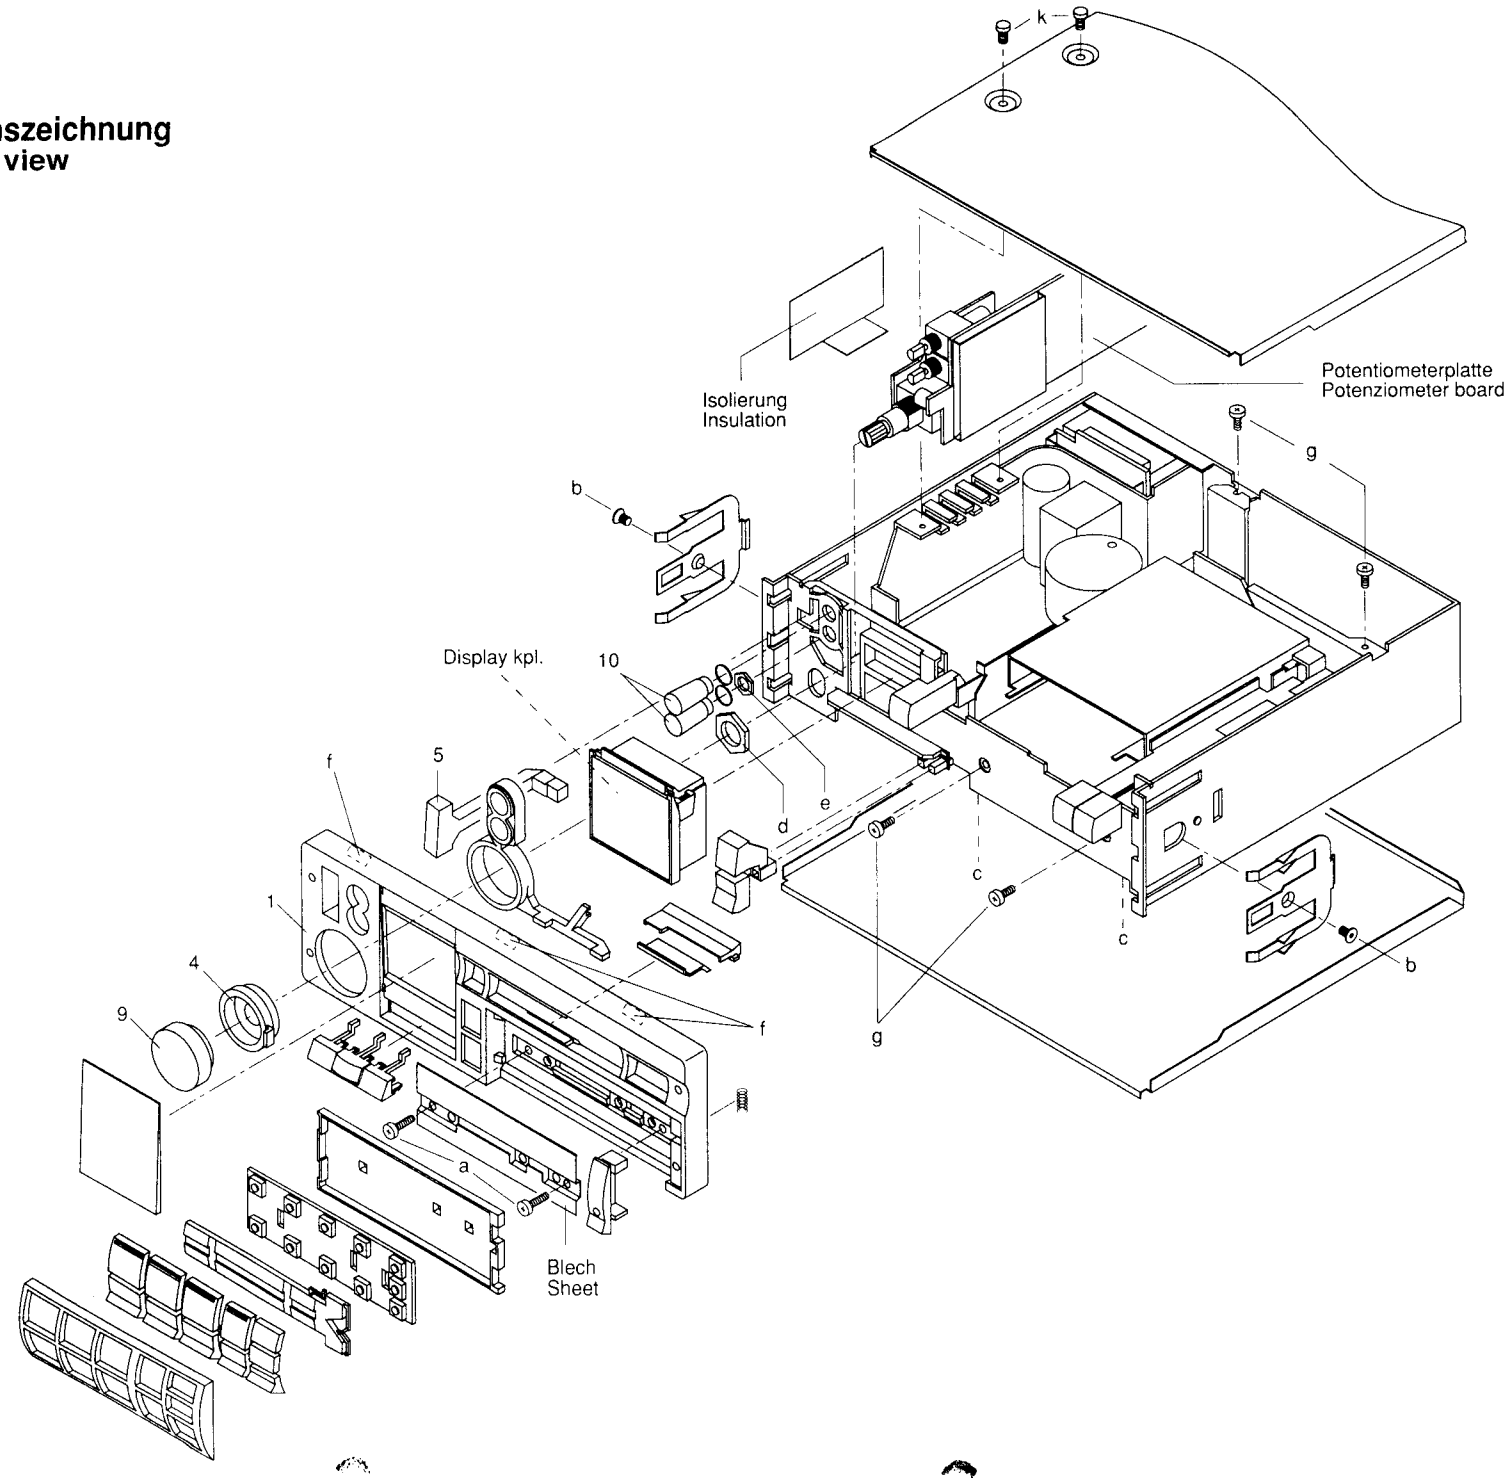

Laufwerk ausbauen
- Blende abnehmen.
- 4 Schrauben **g** herausschrauben.
- Steckverbindungen STV 5 und STV 6 abziehen.
- Laufwerk nach oben herausnehmen.

Disassembly of Drive Mechanism
- Remove the mask.
- Undo 4 screws **g** .
- Pull off the connections STV 5 and STV 6.
- Lift the drive mechanism and take it out.

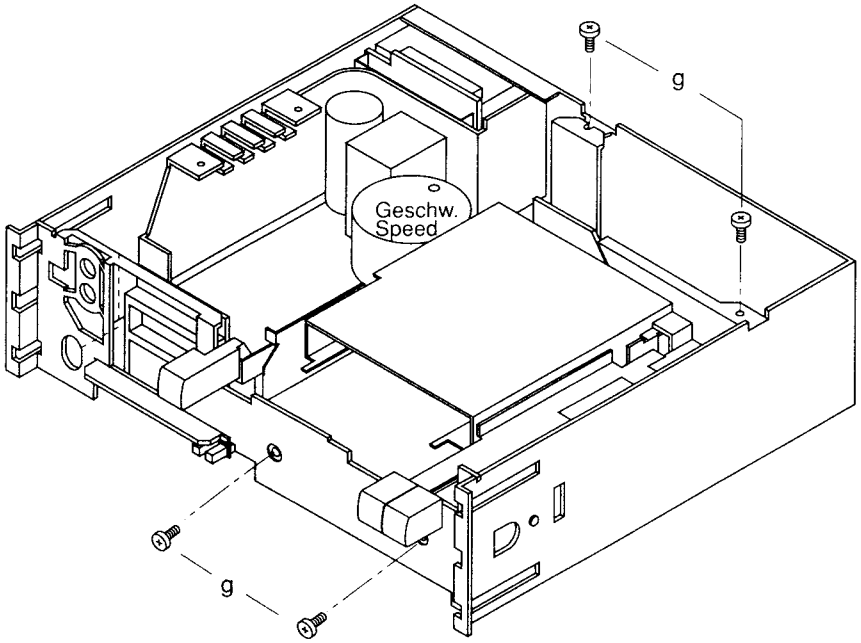

Aufwickelmoment der Kupplungen
- Das Aufwickelmoment beträgt bei Start in Normal - (und Reverse) - Laufrichtung 40 - 70 gcm.
  Gemessen mit Drehmomentcassette 456
  (Sach.Nr. 35079-014.00).

Take - up torque of the clutches
- On starting in normal (and reverse) direction the take - up torque is 40 - 70 gcm.
  Use torque test cassette 456
  (Order No. 35079 - 014.00).

Kopfhöhe
- Bandführungsgabeln des Kopfes mit den Schrauben **A** und **K** auf gleiche Höhe wie die beiden festen Bandführungsgabeln einstellen.
- Testbandcassette Sachnr. 72008-247.00 abspielen.
  Das Band darf nicht an den oberen bzw. unteren Kanten der Bandführungsgabeln umknicken.

Height position of the head
- With the screws **A** and **K** adjust the tape guide forks of the head to the same height as the two fixed tape guide forks.
- Playback the test cassette part no. 72008-247.00.
  The tape must no bend at the upper or lower edges of the tape guide forks.

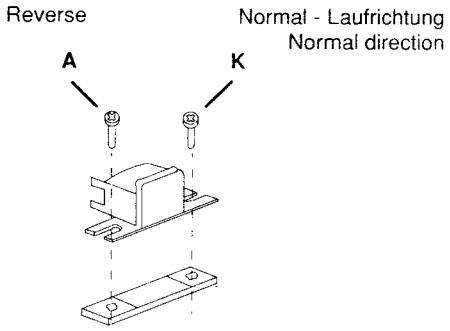

Azimut-Einstellung
Gemessen nach Abbildung
- Testbandcassette 448 (10 kHz) in Reverse - Laufrichtung abspielen. (Sach.- Nr. 35079-018.00)
- Mit Justageschraube **A** Kopf so einstellen, daß sich ein maximaler Ausgangspegel ergibt (gemessen am rechten Kanal). Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal darf maximal ± 3 dB betragen.
- In Normal - Laufrichtung mit Justageschraube **K** Kopf so einstellen, daß sich ein maximaler Ausgangspegel ergibt .
  Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal ebenfalls ± 3 dB.
- Unterschied aller 4 Kanäle zueinander muß ≤ 4 dB sein.

Azimuth Adjustment
Measured as in Fig.
- Play back test cassette 448 (10 kHz) in reverse direcion.
  Order No. 35079 - 018.00
- Adjust head with screw **A** for maximum output level measured on right channel).
  The difference in level between the left - and right - hand channels must not exceed ± 3 dB.
- Adjust head with screw **K** for maximum output level in normal playback function. Difference between left and right channel is ± 3 dB.
- The difference between the four channels to each other must not exceed 4 dB.



Linker Kanal
Left channel



Rechter Kanal
Right channel

ELEKTRISCHER TEIL

ELECTRICAL SECTION

Zeichenerklärung / Legend / Légende / Simbologia / Aclaraciõn

	Meßsender Testgenerator Générateur Generatore di misura Generador frecuencias	Frequenzzähler Frequency counter Fréquencemètre Frequenzimetro Contador frecuencias	
	Wobbelgenerator Sweep generator Wobbulateur Vobulatore Vobulador	Gleichspannungsmeßgerät mit Mittelanzeige DC voltage meter with centre indicator Voltmètre DC avec zéro central Misuratore tensione continua con zero centrale Medidor de tensiõn continua con 0 al centro de escala	
	VF-Coder Traffic flash coder Décodeur de radioguidage Codificatore di radiotraffico Codificador emisiones de träfico	Gleichspannungsmeßgerät DC voltage meter Voltmètre DC Misuratore tensione continua Medidor de tensiõn continua	
	Stereogenerator Stereo - Generator Générateur de Stéréo Generatore di Stereo Generador de Stereo	NF-Voltmeter AF-Voltmeter Voltmètre BF Voltmetro BF Voltimetro de BF	
	Einstellung wiederholen To repeat the adjustment Répéter le réglage Ripetere la regolazione Repetir el adjuste	Digitalvoltmeter Digital voltage meter Voltmètre digital Voltmetro digitale Voltimetro digital	
	Kurzschließen Short circuit Court-circuiter Cortocircuitare Cortocircuitar	Oszilloskop Oscilloscope Oscilloscope Oscilloscopio Osciloscopio	

Abgleichtabelle Laufwerk

Alignment table Tape drive

Abgleich Alignment	Einspeisung Feeding	Meßpunkt Testpoint	Hinweis Notes	Bereich Band	f	Abgleichpunkt Alignment point	Einstellung Adjustment
Bandge-schwindigkeit Tape speed	* Testband 448 3150 Hz				3150 Hz	Motorpoti	3150 Hz
Dolby	* Testband 448 Seite A 250 nW / m					R 1202 (23) R 1201 (24)	685 mV

* Testband 448
Sachnr. / Order No. 35079 - 018.00

Das Gerät arbeitet mit der Dolby-Rauschunterdrückung B .
Die Dolby-Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"Dolby", das Doppel -D- Symbol DD DOLBY B-C NR ist das Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

If the product has Dolby noise reduction B .
Dolby noise reduction extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"Dolby", the double-D symbol DD DOLBY B-C NR are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Zum Abgleich die Antennennachbildung für AM bzw. FM verwenden

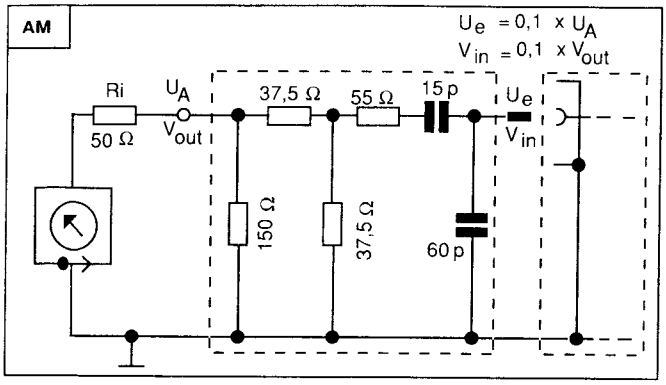

For adjustment use the aerial dummies for AM or FM

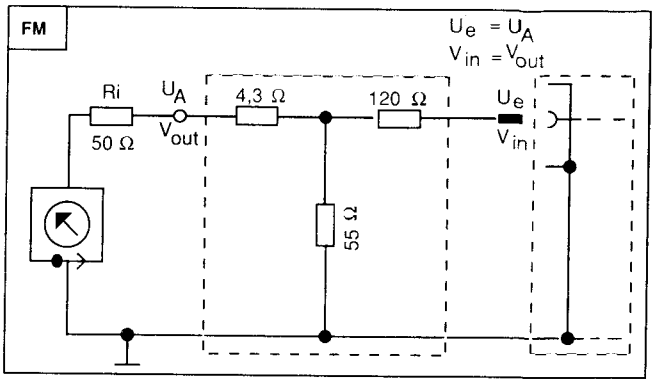

Abgleichtabelle

Alignment table

Vor dem Abgleich " Fader "auf Rechtsanschlag.

For adjustment tune " Fader "fully clockwise.

Abgleich Alignment	Einspeisung Feeding	Meßpunkt Testpoint	Hinweis Notes	Bereich Band	f	Abgleichpunkt Alignment point	Einstellung Adjustment
Oszillator Oscillator		1	Nur bei WKC 3680 Only WKC 3680	LW	283 kHz	C 631 (1a)	5,1V ±5O mV
					150 kHz	L 609 (2a)	1,2V ±5O mV
				MW	1605 kHz	C 628 (1)	7,8V ±5O mV
					528 kHz	L 608 (2)	1,2V ±5O mV
Vor-u. Zwischen- kreis Aerial band pass cct.	Ue < m = 0,3 fmod. = 1 kHz	20 20 A	Nur bei WKC 3680 Only WKC 3680	LW	261 kHz	C 611 (3a)	Max.
					162 kHz	L 607 (4a)	
				MW	1548 kHz	C 609 (3)	Max.
					558 kHz	L 606 (4)	
ZF IF	Ue < m = 0,3 fmod. = 1 kHz	20 20 A		MW	1548 kHz	F 601 (5)	Max.

Abgleichtabelle

Alignment table

Abgleich Alignment	Einspeisung Feeding	Meßpunkt Testpoint	Hinweis Notes	Bereich Band	f	Abgleichpunkt Alignment point	Einstellung Adjustment
Oszillator Oscillator				FM	108 MHz	C 027 (11)	8V ± 50 mV
					87,5 MHz	L 04 (12)	1,7V ± 50 mV
Vor- u.Zwischenkreis Aerial band pass cct.	 Ue = 3 µV fmod. = 1 kHz Δf = 22,5 kHz			FM	94 MHz	L 03 (16)	Max.
						L 01 (17)	
ZF IF	 Ue < Δf = 75 kHz			FM	94 MHz	F 102 (14)	Max. u. Sym.
						F 101 (15)	
Gleichspg. - Offset	Ue = 300 µV Δf = 22,5 kHz					F 105 (13)	0 V ± 20 mV
Übersprechen Crosstalk	 Ue = 3 mV fmod = 1 kHz Δf = 22.5 kHz Kanal L mod.			FM	94 MHz	R 204 (19)	Min.
	Kanal R mod.	 fgr =15 kHz				R 204 (19)	Kanalunterschied < 3 dB Channel difference < 3 dB
M/S Übergang M/S transition	Ue = 100 µV fmod = 1 kHz Δf = 22,5 kHz					R 211 (20)	LK/RK - 6 dB
Begrenzung Limit							0 dB
	Ue = 5 µV fmod = 1 kHz Δf = 22,5 kHz					R 114 (18)	- 3 dB
VF-DECODER SK	 Ue = 1 mV 57 kHz/Δf = 1 kHz BK = 23,75..53,98 Hz DK = 125 Hz Δf = 3,75 kHz m = 0,3		Nur bei WKC 2680 VD Only WKC 2680 VD	FM		L 401 (21)	Max.
DK						R 416 (22)	

Abgleich - Lageplan

Die Meßpunkte 20, 20A entsprechen den NF - Ausgang FR bzw. 21, 21A den NF - Ausgang FL am Anschlußgehäuse.
Diese Meßpunkte dürfen durch das Meßinstrument nicht an Masse gelegt werden (Brückenendstufen).
Der Fader muß auf Rechtsanschlag gedreht werden.

Alignment Layout

The test points 20, 20A correspond to the AF output FR or 21, 21A to the AF output FL on the connecting box.
The test points must be connected to ground via the measuring instrument (bridge output stage).
Turn the Fader fully clockwise.

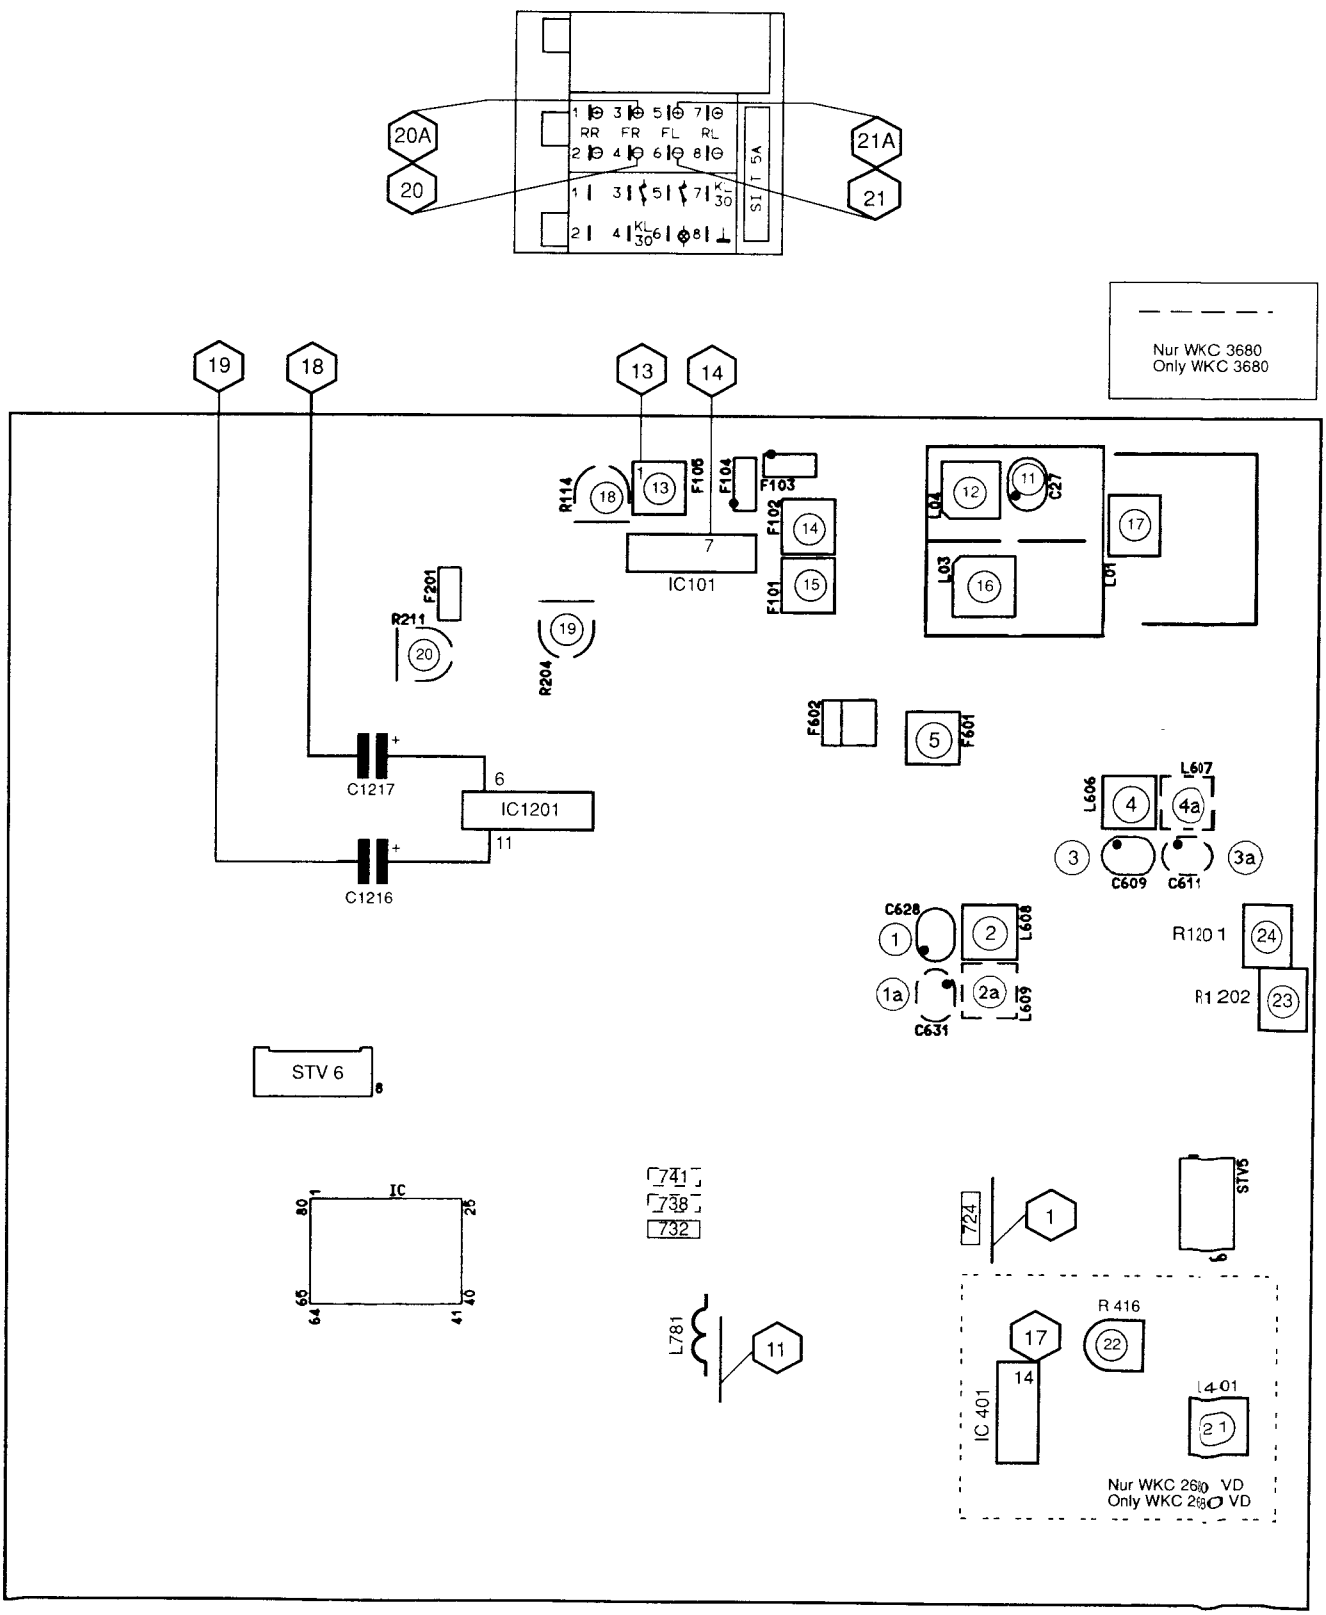

6 / 91

LAUFWERK S 281 VI

SACH-NR. / PART NO.: 19723-010.00 (19723-147.00)

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0003.000	1	72008-662.01		ROLLE A	ROLLER A
0004.000	1	72008-662.05		SIRI	GRIP RING
0005.000	1	72008-662.02	2	ROLLE B	ROLLER B
0006.000	1	72008-662.03		ANDRUCKROLLE KPL. LINKS	PINCH ROLLER , LEFT
0007.000	1	72008-662.04		ANDRUCKROLLE KPL. RECHTS	PINCH ROLLER , RIGHT
0010.000	1	72008-662.06		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0011.000	1	72008-662.07		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0012.000	1	72008-662.08	2	ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0013.000	1	72008-662.09		ANTRIEBSSCHEIBE	PULLEY
0016.000	1	72008-662.10		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0017.000	1	72008-662.11		SCHWUNGRAD A	FLYWHELL A
0018.000	1	72008-662.12		SCHWUNGRAD B	FLYWHELL B
0020.000	1	72008-662.13		HEBEL A	LEVER A
0021.000	1	72008-662.14		HEBEL B	LEVER B
0022.000	1	72008-653.47		FEDER	SPRING
0025.000	1	72008-662.15		KUPPLUNG B	CLUTCH B
0032.000	1	72008-662.16		KUPPLUNG A	CLUTCH A
0033.000	1	72008-662.18		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0036.000	1	72008-662.19	2	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0037.000	1	72008-662.20		FUEHLHEBEL A	SENSING LEVER A
0038.000	1	72008-662.21		FUEHLHEBEL B	SENSING LEVER B
0039.000	1	72008-662.22	2	FILZSCHEIBE	FELT WASHER
0040.000	1	72008-662.23	2	WICKELTELLER KPL.	SPOOL CARRIER
0041.000	1	72008-662.24		JUSTIERSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW
0042.000	1	72008-662.25		WIEDERGABEKOPF	P-HEAD
0043.000	1	72008-662.26		SCHRAUBE	SCREW
0044.000	1	72008-662.27		DREHFEDER	TORSION SPRING
0045.000	1	72008-662.28		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0051.000	1	72008-662.30		AUSWURFHEBEL	EJECT LEVER
0052.000	1	72008-662.31		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0053.000	1	72008-662.53		HEBEL	LEVER
0054.000	1	72008-662.32		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0063.000	1	72008-651.30		ZUGFEDER	C.D. SPRING
0064.000	1	72008-662.52		WENDEHEBEL B	TURN PLATE B
0065.000	1	72008-662.34		RUECKHALTEHEBEL	REWIND LEVER
0066.000	1	72008-654.16		DREHFEDER	TORSION SPRING
0068.000	1	72008-662.35		CASSETTENSCHACHT	CASSETTE COMPARTMENT
0070.000	1	72008-652.11		GUMMIDAEMPFUNG	CUSHION RUBBER
0073.000	1	72008-662.36		DREHFEDER	TORSION SPRING
0074.000	1	72008-662.37		FEDER	SPRING
0078.000	1	72008-662.54		RUECKLAUFHEBEL A	REWIND LEVER A
0079.000	1	72008-662.55		VORLAUFHEBEL B	FORWARD LEVER B
0081.000	1	72008-662.39	2	ZUGFEDER	TENSION SPRING
0082.000	1	72008-662.40		DREHFEDER	TORSION SPRING
0091.000	1	72008-662.41		MOTOR KPL.	MOTOR
0092.000	1	72008-662.42	2	SCHRAUBE M2.6X3	SCREW M2.6X3
0103.000	1	72008-662.43		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0104.000	1	72008-656.38		MUTING SCHALTER	MUTING SWITCH
0105.000	1	72008-662.44		SCHRAUBE M1.7X4.5	SCREW M1.7X4.5
0106.000	1	72008-662.45		KONTAKTFEDERSCHALTER	CONTACT SPRING SWITCH
0112.000	1	72008-662.46		ANTRIEBSRIEMEN	DRIVE BELT
0161.000	1	72008-662.47	2	OELSTOPPSCHEIBE	OIL STOPPWASHER
0162.000	1	72008-662.48	7	KUNSTSTOFFSCHEIBE	WASHER
0163.000	1	72008-662.49	4	KUNSTSTOFFSCHEIBE	WASHER
0164.000	1	72008-662.50	2	KUNSTSTOFFSCHEIBE	WASHER
0201.000	1	72008-662.57		WENDEHEBEL A	TURN PLATE A
0204.000	1	72008-662.51		ZUGFEDER	TENSION SPRING

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0301.000	1	72008-662.58		MAGNET-EINHEIT	SOLENOID UNIT
0303.000	1	72008-662.59		SCHALTERPLATTE KPL.	SWITCH P.C.B. ASSY
0306.000	1	72008-662.61		HEBEL F	LEVER
0307.000	1	72008-662.62		HEBEL R	LEVER
0310.000	1	72008-662.38		FEDER	SPRING
0551.000	1	72008-662.56		KOPFHEBEL	HEAD LEVER
0600.000		18202-054.01		TASTE EJECT	EJECT BUTTON
0601.000		18202-055.00		LEUCHTEINSATZ	LIGHT INSERT
0602.000		18202-056.00		TASTENUNTERTEIL ,RECHTS	BUTTON LOWER PART, RIGHT
0603.000		18202-058.01		VORLAUFTASTE	FORWARD-BUTTON
0604.000		18202-060.00		LEUCHTEINSATZ, RECHTS	LIGHT INSERT , RIGHT
0605.000		18202-057.00		TASTENUNTERTEIL, LINKS	BUTTON LOWER PART, LEFT
0606.000		18202-061.00		LEUCHTEINSATZ, LINKS	LIGHT INSER, LEFT
0607.000		18202-059.01		RUECKLAUFTASTE	REWIND BUTTON

S-281 VI

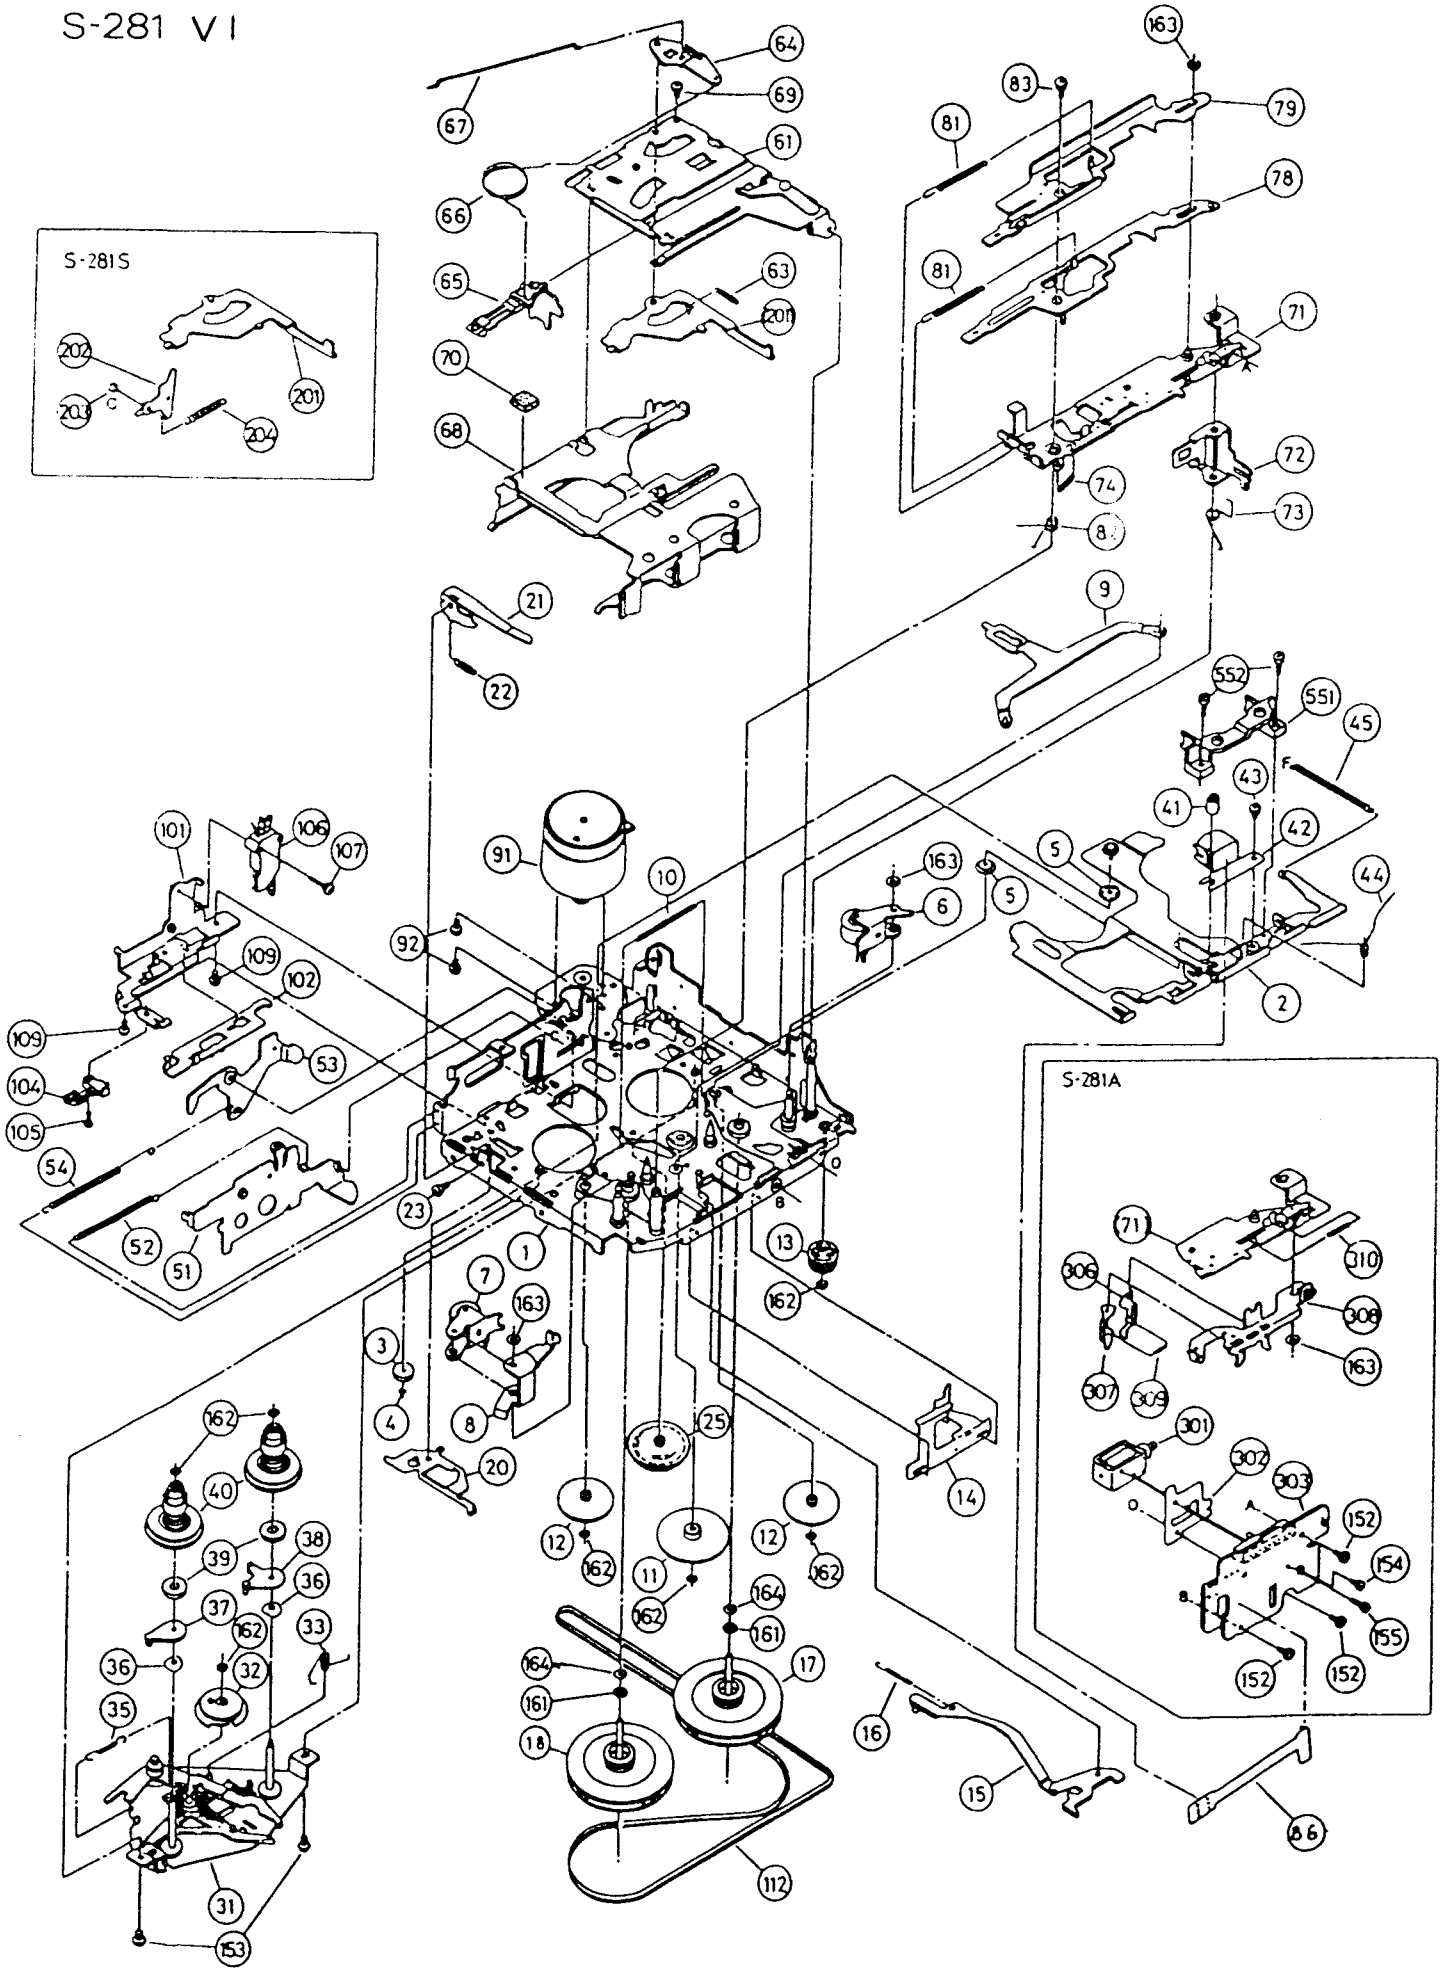

6 / 91

WKC 2680 VD

ERSETZT AUSGABE 2 / 91
SUBSTIUTE EDITION 2 / 91

SACH-NR. / PART NO.: 9.18207-8151 G.HB 03-00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		18207-030.01		BLENDE	PANEL
0002.000		18207-063.01		KLAPPE	FLAP
0002.100		18202-075.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000		18202-054.01		TASTE EJECT	KEY
0003.100		18202-055.00		LEUCHTEINSATZ	LIGTING INSERT
0005.000		18202-062.01		TASTE LOUDNESS	KEY
0005.100		19401-067.00		FORTSCHALTTASTE (EE)	SWITCH BUTTON
0007.000		18146-017.00		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0008.000		18202-034.00		RIEGEL	LATCH,BOLT
0009.000		18202-084.01		DREHKNOPF KPL	ROTARY KNOB
0009.100		09619-625.00		RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0009.200		18202-052.01		KNEBEL	TOGGLE
0010.000		18202-083.01	2	REGLERKNOPF KPL	CONTROL KNOB CPL.
0010.100		18145-018.00	2	RINGFEDER	CIRCULAR SPRING
0011.000		59400-322.00	3	TASTSCHALTER / SUCHL. L / R / M	FEATHER TOUCH SWITCH
0013.000		18202-058.01		VORLAUFTASTE / LAUFWERK	FORWARD-BUTTON
0013.100		18202-056.00		TASTENUNTERTEIL RECHTS	PUSH BUTTON LOWER PART, RIGHT
0013.200		18202-060.00		LEUCHTEINSATZ RECHTS	KIGTING INSERT, RIGHT
0014.000		18202-059.01		RUECKLAUFTASTE / LAUFWERK	REWIND BUTTON
0014.100		18202-057.00		TASTENUNTERTEIL LINKS	PUSH BUTTON LOWER PART, LEFT
0014.200		18202-061.00		LEUCHTEINSATZ LINKS	LIGTING INSERT, LEFT
0016.000		18202-024.01		FEDERSATZ / HAUPT PL.	SPRING SET
0017.000		18202-041.01		SUCHLAUFTASTE LINKS	STATION FINDER KEY, LEFT
0018.000		18202-042.01		SUCHLAUFTASTE RECHTS	STATION FINDER KEY, RIGHT
0019.000		18202-043.01		TASTE MANUELL	KEY
0020.000		18202-102.00		BEDIENTEIL KPL	CONTROL PANEL
0020.100		18202-035.00		BEDIENTEIL-BLENDE	OPERAT.CONT.PART.-MASK
0020.200		18202-036.00		BEDIENTEIL-DECKEL	CONTROL UNIT LID
0020.300		18202-044.01		TASTE 6-FACH	KEY 6 FOLD
0020.400		18202-045.01		TASTE 2-FACH	KEY 2 FOLD
0020.500		18202-046.00		BEDIENTEIL-LICHTLEITER	OPERATING CONTR.PART-LIGTINGGUIDE
0020.600		18202-047.01		TASTE M	KEY M
0020.700		18202-048.01		TASTE MONO	KEY MONO
0020.800		18202-049.01		TASTE VF	KEY VF
0020.900		19401-076.00	11	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0021.000		18202-080.00		ETUI F. BEDIENTEIL	CASING
0022.000		18207-085.00	3	LED BEARBEITET / HAUPT PL.	LED PROCESSED
0023.000		18207-086.00		LED BEARBEITET / HAUPT PL.	LED PROCESSED
0026.000		19401-040.07	2	SCHALTER / CR / DOLBY	SWITCH / CR / DOLBY
0027.000		18207-044.01		TASTE DOLBY	KEY DOLBY
0028.000		18207-045.01		TASTE CR	KEY CR
0034.000		18186-090.00		ANTENNENBUCHSE	AERIAL SOCKET
0035.000		18209-019.00		ANTENNENWINKEL	AERIAL BRACKET
0038.000		19771-610.06		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION CASE
0039.000		19772-632.00		DEMONTAGEBUEGEL	DISMOUNTING STRAP
0040.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL.GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0041.000		18209-021.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
		18207-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-719.35		SERVICE MANUAL	SRVICE MANUAL
		19723-010.00	X	LAUFWERK S 281 VI 19723-147.00 KEIN E-TEIL	TAPE DRIVE S 281 VI 19723-147.00 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

WKC 2680 VD

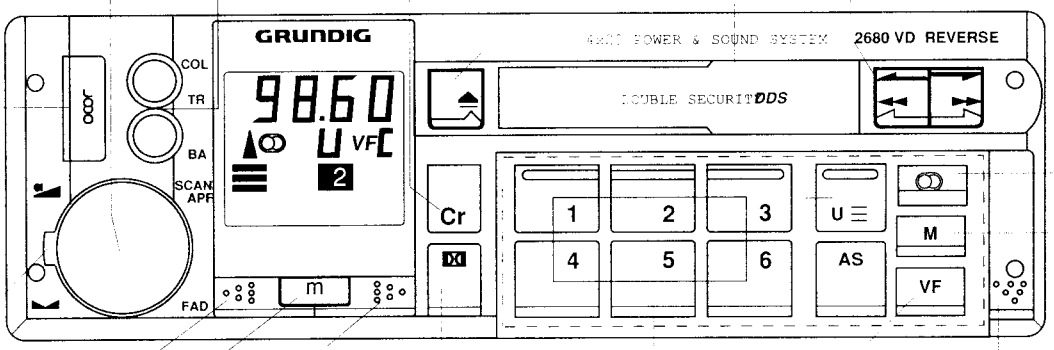

(9) 18202-084.01
(3) 18202-054.01
(2) 18207-063.01
(13) 18202-058.01
(5) 18202-062.01
(10) 18202-083.01
(28) 18207-045.01
(1) 18207-030.01
(14) 18202-059.01
(20.7) 18202-048.01
(9.2) 18202-052.01
(19) 18202-043.01
(27) 18207-044.01
(20.3) 18202-044.01
(20.8) 18202-049.01
(20.6) 18202-047.01
(17) 18202-041.01
(18) 18202-042.01
(20.1) 18202-035.00
(20.4) 18202-045.01
(8) 18202-034.00

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
—||—	—||/—	
C 27	8699-999-333	TR.11 2,5/6PF VCT 56
C 609	8699-999-348	TR.14 5,5/30PF VCT 56
C 628	8699-999-348	TR.14 5,5/30PF VCT 56
C 2003	8453-242-113	ELKO CB 4700UF 16V
CC 03	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 08	8672-160-017	KEFQ 0805 3,9PF
CC 09	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 11	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 12	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 13	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%
CC 21	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF
CC 22	8672-160-014	KEFQ 0805 2,2PF
CC 23	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%
CC 24	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 28	8672-165-014	KEFQ 0805 2,2PF
CC 31	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%
CC 32	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 101	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 102	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 103	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 104	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 106	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%
CC 108	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 109	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 112	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 113	8672-160-012	KEFQ 0805 1,5PF
CC 114	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 121	8672-160-132	KEFQ 0805 68PF 5%
CC 160	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 202	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 203	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 204	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 206	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 207	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 208	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 212	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 213	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 214	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 215	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 216	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 217	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 219	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%
CC 221	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%
CC 222	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 223	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 225	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 226	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%
CC 26	8672-160-017	KEFQ 0805 3,9PF
CC 401	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%
CC 402	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%
CC 406	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 407	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 408	8672-160-137	KEFQ 0805 180PF 5%
CC 411	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 412	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 416	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 419	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 601	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 602	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 605	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 606	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 608	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 610	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 612	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 613	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 614	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 615	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CC 617	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%
CC 618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 620	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 623	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 624	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 625	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 627	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 633	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 636	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 643	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 644	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 702	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 704	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 706	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 708	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 709	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 711	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 712	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 713	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 716	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 717	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 722	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 723	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 725	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 781	8672-160-012	KEFQ 0805 1,5PF
CC 782	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 1053	8672-167-257	KEFQ 0805 8200PF 10%
CC 1059	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1101	8672-160-145	KEFQ 0805 820PF 5%
CC 1102	8672-160-145	KEFQ 0805 820PF 5%
CC 1203	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1204	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1403	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 1501	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1502	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1503	8672-267-181	KEFQ 1206 0,056UF 10%
CC 1504	8672-267-181	KEFQ 1206 0,056UF 10%
CC 1506	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1507	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1511	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1512	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1513	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%
CC 1514	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%
CC 1516	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1517	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1518	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1519	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1521	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1522	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1531	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1602	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1603	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1604	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1606	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1607	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1608	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1609	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1613	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1614	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1617	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1621	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1622	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1623	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1624	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1626	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1627	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1628	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1629	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1631	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1632	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1701	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CC 1702	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1703	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1704	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1705	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1706	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1707	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1708	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1709	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1711	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1712	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1751	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1761	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1771	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1781	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CD 01	8309-325-620	CHIP KAP DIODE BB 620
CD 02	8309-325-805	CHIP-KAP.DIODE BB 804 III
CD 04	8309-325-805	CHIP-KAP.DIODE BB 804 III
CD 06	8309-325-805	CHIP-KAP.DIODE BB 804 III
CD 601	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512
CD 602	8309-313-099	CHIP-DIODE BAV 99 PHI
CD 604	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512
CD 721	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 722	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 723	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 724	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 726	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 727	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 728	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 729	8309-389-047	CHIP-Z DIODE Z 47 SOD123
CD 1001	8309-313-070	SMD-DIODE BAV 70
CR 01	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 02	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 03	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%
CR 04	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 05	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 06	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 07	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%
CR 08	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 09	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 11	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 12	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 13	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 14	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 15	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 16	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 17	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 19	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 21	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 22	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 23	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 24	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 26	8706-100-071	R-CHIP 0805 820 OHM 5%
CR 27	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 29	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 104	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 106	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 107	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 108	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 109	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 111	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 112	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 115	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 116	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 117	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 123	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 202	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 203	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 205	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 206	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 208	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 209	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 210	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 212	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 213	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 214	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 215	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 217	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 221	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 222	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 223	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 224	8706-100-131	R-CHIP 0805 270 KOHM 5%
CR 226	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 228	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 229	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 230	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 231	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 233	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 236	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 238	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 239	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 246	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 247	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 401	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 402	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 403	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 404	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 406	8706-100-247	R-CHIP 0805 82 OHM 2%
CR 407	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 408	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 409	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 411	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 412	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 413	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 417	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 418	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 419	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 421	8706-100-115	R-CHIP 0805 56 KOHM 5%
CR 422	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 423	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 424	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 426	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 427	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 428	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%
CR 429	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 431	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 432	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 433	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 436	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 600	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 601	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 602	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 603	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 605	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 607	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 608	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 609	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 611	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 613	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 614	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 615	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 616	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 617	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 618	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 619	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 620	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 621	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 622	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 623	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%
CR 624	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 625	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 626	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 627	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 630	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 631	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 634	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%
CR 635	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 636	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 637	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 640	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 643	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 644	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 645	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 646	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 709	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 711	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 712	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 713	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 714	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 715	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 717	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 718	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 720	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 721	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 722	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 723	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 725	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 727	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 728	8706-100-103	R-CHIP 0805 18 KOHM 5%
CR 729	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 731	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 733	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 743	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 744	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 745	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 747	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 749	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 751	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 752	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 753	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 756	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 757	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 758	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 761	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 771	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 772	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 777	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 779	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 780	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 784	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 785	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1001	8706-100-000	R-CHIP 0805 0 OHM
CR 1052	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 1056	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1057	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1058	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1101	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1102	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1103	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1104	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1105	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1106	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1107	8706-100-071	R-CHIP 0805 820 OHM 5%
CR 1108	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1109	8706-100-071	R-CHIP 0805 820 OHM 5%
CR 1111	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 1112	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1113	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1114	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1116	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1117	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 1118	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 1119	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1121	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1122	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1123	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 1124	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1126	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 1127	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1128	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1129	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 1130	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1131	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1203	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1204	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1206	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1207	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1208	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1209	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1210	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 1211	8706-100-312	R-CHIP 0805 43 KOHM 2%
CR 1212	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1213	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1215	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 1216	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1217	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%
CR 1218	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1221	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1222	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1302	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1303	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1304	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%
CR 1306	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1402	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1403	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1404	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1406	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1407	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1408	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1409	8706-100-131	R-CHIP 0805 270 KOHM 5%
CR 1503	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1504	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1505	8706-100-059	R-CHIP 0805 270 OHM 5%
CR 1510	8706-100-059	R-CHIP 0805 270 OHM 5%
CR 1511	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1512	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1513	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1514	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1516	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1517	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1518	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1519	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1526	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 1527	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 1528	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%
CR 1529	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1532	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1533	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1534	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1536	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 1537	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1538	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1539	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1541	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 1542	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 1543	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1544	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 1546	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1547	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1548	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1549	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1552	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1558	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1561	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1562	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1563	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1564	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1566	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1601	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1602	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1603	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1604	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1606	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1607	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1608	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1609	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1611	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1612	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1613	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1701	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1702	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1751	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1752	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1753	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1754	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1756	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1757	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1758	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1761	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1762	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1763	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1764	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1766	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1767	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1768	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1771	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1772	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1773	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1774	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1776	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1777	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1778	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1781	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1782	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1783	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1784	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1786	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1787	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1788	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1791	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 1792	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1794	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%
CR 1796	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 1797	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1798	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1804	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1808	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1811	8706-100-111	R-CHIP 0805 39 KOHM 5%
CR 1813	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1814	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1816	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 1817	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1818	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 2001	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 2002	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 2003	8706-100-071	R-CHIP 0805 820 OHM 5%
CR 2006	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 2052	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 2053	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 2054	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 2057	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 2058	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 2059	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 2061	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 2062	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2401	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2402	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2403	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2404	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2405	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2406	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CT 01	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 02	8301-130-999	SMD-TRANS.BF 999 E7727
CT 03	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 21	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 22	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 105	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 201	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 202	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 203	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 204	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 401	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 402	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 403	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 404	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 406	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 604	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810
CT 606	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 611	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 612	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 703	8301-130-841	SMD-TRANS.BF 841
CT 704	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 706	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 707	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CT 708	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CT 709	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 714	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 716	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1101	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1102	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1103	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1104	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1106	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1107	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1302	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1401	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1402	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1501	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1502	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1503	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1504	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1506	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1561	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 1562	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1751	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1752	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1753	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1761	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1762	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1763	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1771	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1772	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1773	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1781	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CT 1782	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1783	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1791	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1792	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1793	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1803	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1806	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2051	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858
CT 2052	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 2053	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
D 12	8309-201-479	DIODE BA 479 G TFK
D 201	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 606	8309-780-007	Z DIODE SZ 7 ITT
D 702	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO
D 703	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 705	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 706	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 707	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 708	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 709	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 711	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 712	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 713	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 714	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 716	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 717	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 718	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 1051	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1052	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1053	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1054	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1055	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1056	8309-995-340	LE DIODE LM K370 E7928
D 1061	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 1062	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 1401	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 1501	8309-995-331	LE DIODE LM P370 E7928
D 2001	8309-720-099	Z DIODE 10 B 0,5W
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 2003	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 2004	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 2006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 2051	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W
D 2053	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
DP 1001	19720-222.00	FLUESSIGKRISTALLANZEIGE
F 101	07202-346.97	FILTER 7X7
F 102	07202-347.97	FILTER 7X7 *
F 103	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)
F 104	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)
F 105	07202-702.97	FILTER 7X7
F 201	8602-331-001	KER.RES.10 CSB 456 F11
F 601	8140-533-130	SPULE 7X7 130 FARBE 684
F 602	19203-113.14	KERAMIK-FILTER SFR 450 H
IC 01	8305-331-574	IC TDA 1574 PHI
IC 101	8305-260-140	IC LA 1140 SANYO
IC 201	8305-331-591	IC TDA 1591 V2 PHI

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
IC 401	8305-204-324	IC LM 324 N NSC/VAL/
IC 601	8305-331-572	IC TDA 1572 V3
IC 701	8305-277-004	IC UPD 17003 AGF-609 3B9
IC 1051	8305-158-231	IC SDA 2231 SIE
IC 1201	8305-258-101	IC CXA 1101 P SONY
IC 1401	8305-260-200	IC LA 2000 SANYO
IC 1601	8305-331-553	IC TDA 1553
IC 1602	8305-331-553	IC TDA 1553
L 01	8140-530-250	UKW-SPULE 4/75
L 02	8140-525-828	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 03	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34
L 04	8140-530-265	UKW-SPULE 3/58
L 401	07202-713.10	SPULE 7X7
L 601	8140-525-828	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 602	8141-102-165	SPULE 7X7 165 FARBE 678
L 606	8140-533-161	SPULE 7X7 161 FARBE 682
L 608	8140-535-115	SPULE 7X7 115 FARBE 681
L 610	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH
L 781	8140-526-434	DR AX 0411-GA 0,27UH
L 1051	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH
L 2002	09020-014.01	DROSSEL
Q 180	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ
Q 701	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ
R 114	8792-002-167	ESTR.S6 220 KOHM LIN
R 204	8792-002-159	ESTR.S6 47 KOHM LIN
R 211	8792-002-151	ESTR.S6 10 KOHM LIN
R 416	8792-002-017	ESTR.S6 220 OHM LIN
R 1201	8792-001-159	ESTR.P6/A 47 KOHM LIN
R 1202	8792-001-159	ESTR.P6/A 47 KOHM LIN
R 1501	19703-202.00	POTENTIOMETER / HÖHEN
R 1502	19703-202.00	POTENTIOMETER / HÖHEN
R 1508	19703-160.00	POTENTIOMETER / BASS
R 1509	19703-160.00	POTENTIOMETER / BASS
R 1521	19703-195.00	POTENTIOMETER / BALANCE
R 1522	19703-195.00	POTENTIOMETER / LAUTST.
R 1523	19703-195.00	POTENTIOMETER / LAUTST.
R 1553	19703-195.00	POTENTIOMETER / FADER
R 1554	19703-195.00	POTENTIOMETER / FADER
R 1556	19703-202.00	POTENTIOMETER / BELEUCHTG
T 602	8302-220-245	TRANS.BF 245 C
T 1301	8302-200-366	TRANS.BC 369 SIE/VAL/
T 1403	8302-200-365	TRANS.BC 368 SIE/VAL/
T 2001	8302-200-365	TRANS.BC 368 SIE/VAL/

2 / 91

WKC 3680

SACH-NR. / PART NO.: 9.18208-8151 G.HB 12-00 AB

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	1	18208-030.01		BLENDE	PANEL
0002.000	1	18207-063.01		KLAPPE	FLAP
0002.100		18202-075.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000	1	18202-054.01		TASTE EJECT	KEY EJECT
0003.100		18202-055.00		LEUCHTEINSATZ	LIGTING INSERT
0005.000	1	18202-062.01		TASTE LOUDNESS	KEY
0005.100		19401-067.00		FORTSCHALTTASTE (EE)	SWITCH BUTTON
0007.000		18146-017.00		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0009.000	1	18202-084.01		DREHKNOPF KPL	ROTARY KNOB
0009.100		09619-625.00		RINGFEDER	RING SPRING
0009.200	1	18202-052.01		KNEBEL	TOGGLE
0010.000	1	18202-083.01	2	REGLERKNOPF KPL	CONTROL KNOB
0010.100		18145-018.00	2	RINGFEDER	RING SPRING
0011.000		59400-322.00	3	TASTSCHALTER	FEATHER TOUCH SWITCH
0013.000	1	18202-058.01		VORLAUFTASTE / LAUFW.	FORWARD-BUTTON / TAPE DRIVE
0013.100		18202-056.00		TASTENUNTERTEIL, RECHTS	PUSH BUTTON LOWER PART, RIGHT
0013.200		18202-060.00		LEUCHTEINSATZ, RECHTS	LIGHTING INSERT, RIGHT
0014.000	1	18202-059.01		RUECKLAUFTASTE / LAUFW.	REWIND BUTTON / TAPE DRIVE
0014.100		18202-057.00		TASTENUNTERTEIL, LINKS	PUSH BUTTON LOWER PART, LEFT
0014.200		18202-061.00		LEUCHTEINSATZ, LINKS	LIGHTING INSERT, LEFT
0016.000		18202-024.01		FEDERSATZ / HAUPTPL.	SPRING SET
0017.000	1	18202-041.01		SUCHLAUFTASTE, LINKS	SEARCHING BUTTON, LEFT
0018.000	1	18202-042.01		SUCHLAUFTASTE, RECHTS	SEARCHING BUTTON , RIGHT
0019.000	1	18202-043.01		TASTE MANUELL	KEY MANUELL
0020.000		18203-102.00		BEDIENTEIL KPL	CONTROL PANEL
0020.100	1	18202-035.00		BEDIENTEIL-BLENDE	OPERAT.CONT.PART.-MASK
0020.200		18202-036.00		BEDIENTEIL-DECKEL	OPERAT.CONT.PART-COVER
0020.300	1	18202-044.01		TASTE 6-FACH	KEY
0020.400	1	18202-045.01		TASTE 2-FACH	KEY
0020.500		18202-046.00		BEDIENTEIL-LICHTLEITER	OPERAT.CONTR.PART-LIGHTING GUIDE
0020.600	1	18202-047.01		TASTE M	KEY M
0020.700	1	18202-048.01		TASTE MONO	KEY MONO
0020.800	1	18203-049.01		TASTE L	KEY L
0020.900		19401-076.00	11	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0021.000		18202-080.00		ETUI FUER BEDIENTEIL	CASE
0022.000		18207-085.00		LED BEARBEITET	LED PROCESSED
0023.000		18207-086.00		LED BEARBEITET	LED PROCESSED
0031.000		19401-040.07	2	SCHALTER	SWITCH
0032.000	1	18207-044.01		TASTE DOLBY	KEY DOLBY
0033.000	1	18207-045.01		TASTE CR	KEY CR
0034.000		18186-090.00		ANTENNENBUCHSE	AERIAL SOCKET
0035.000		18209-019.00		ANTENNENWINKEL	ANTENNE BRACKET
0039.000		19772-632.00		DEMONTAGEBUEGEL	DIMOUNTING STRAP
0040.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL.GEN	MOUNTING FRAME
0041.000		18209-021.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
		18208-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-719.45		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		19723-010.00	X	LAUFWERK S 281 M.APF	TAPE DRIVE S 281
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

WKC 3680

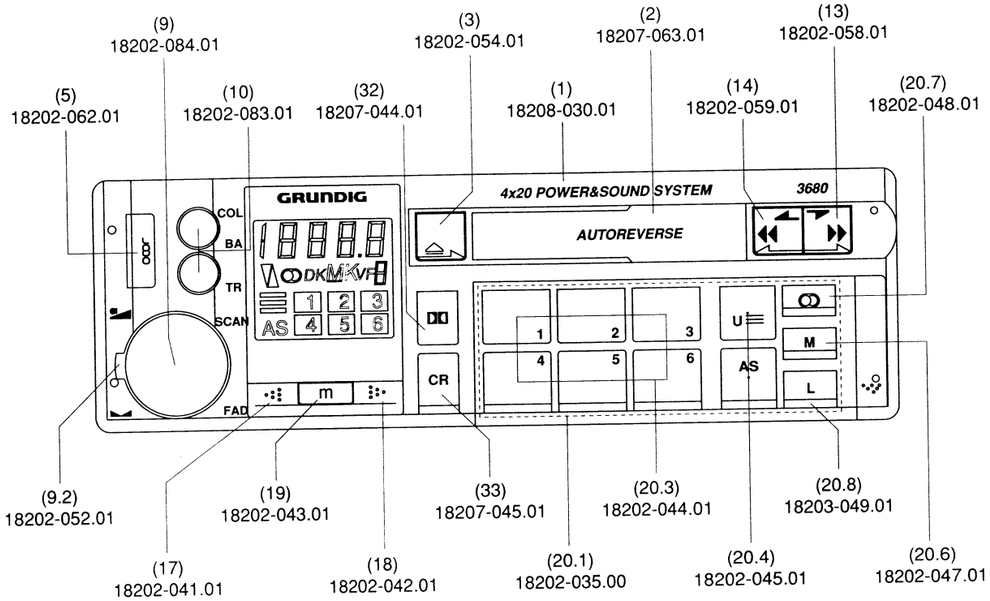

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
C 27	8699-999-333	TR.11 2,5/6PF VCT 56
C 609	8699-999-348	TR.14 5,5/30PF VCT 56
C 611	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56
C 628	8699-999-348	TR.14 5,5/30PF VCT 56
C 631	8699-999-356	TR.15 7,5/50PF VCT 56
C 2003	8453-242-113	ELKO CB 4700UF 16V
CC 03	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 09	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 11	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 13	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%
CC 23	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%
CC 28	8672-165-014	KEFQ 0805 2,2PF
CC 31	8672-160-127	KEFQ 0805 27PF 5%
CC 101	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 102	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 103	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 104	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 106	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%
CC 108	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 109	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 112	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 114	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 121	8672-160-132	KEFQ 0805 68PF 5%
CC 202	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 203	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 204	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 206	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 207	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 208	8672-160-132	KEFQ 0805 68PF 5%
CC 212	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 213	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 214	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 215	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 216	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 217	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 219	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%
CC 221	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%
CC 223	8672-160-132	KEFQ 0805 68PF 5%
CC 226	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%
CC 601	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 602	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 603	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 605	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 606	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 608	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 610	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 612	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 613	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 614	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 615	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 617	8672-260-150	KEFQ 1206 2200PF 5%
CC 618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 619	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 620	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 623	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 624	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 625	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 627	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 629	8672-160-135	KEFQ 0805 120PF 5%
CC 636	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 641	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 642	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 643	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 644	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CC 702	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 704	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 708	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 709	8672-167-251	KEFQ 0805 2700PF 10%
CC 711	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 712	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 713	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 716	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 717	8672-160-138	KEFQ 0805 220PF 5%
CC 722	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 782	8672-160-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 1059	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 1101	8672-160-145	KEFQ 0805 820PF 5%
CC 1102	8672-160-145	KEFQ 0805 820PF 5%
CC 1203	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1204	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1501	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1502	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1503	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1504	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1506	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1507	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1511	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1512	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1513	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%
CC 1514	8672-167-249	KEFQ 0805 1800PF 10%
CC 1516	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1517	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1518	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1519	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 1521	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1522	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 1531	8672-167-260	KEFQ 0805 0,015UF 10%
CC 1601	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1602	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1603	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1604	8672-167-248	KEFQ 0805 1500PF 10%
CC 1606	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1607	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1608	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1609	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1613	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1614	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1617	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1621	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1623	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1624	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1626	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1627	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1628	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1629	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1631	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1632	8672-167-262	KEFQ 0805 0,022UF 10%
CC 1701	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1702	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1703	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1704	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1705	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1706	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1707	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1708	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1709	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1711	8672-167-253	KEFQ 0805 3900PF 10%
CC 1751	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1761	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1771	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 1781	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%

POS. NR. / POS. NO.
CD 01
CD 601
CD 602
CD 604
CD 1001
CR 01
CR 02
CR 03
CR 04
CR 05
CR 06
CR 07
CR 08
CR 09
CR 11
CR 12
CR 13
CR 14
CR 15
CR 16
CR 17
CR 18
CR 19
CR 21
CR 22
CR 23
CR 24
CR 27
CR 29
CR 104
CR 106
CR 107
CR 108
CR 109
CR 111
CR 112
CR 115
CR 116
CR 117
CR 123
CR 144
CR 202
CR 203
CR 205
CR 206
CR 208
CR 209
CR 210
CR 212
CR 213
CR 214
CR 215
CR 217
CR 221
CR 222
CR 223
CR 224
CR 226
CR 228
CR 229
CR 230
CR 23

NUNG (D) / TION (GB)	
	0,1 UF 10%
	100PF 5%
	0,1 UF 10%
	2700PF 10%
	39PF 5%
	39PF 5%
	0,047UF 10%
	1000PF 10%
	220PF 5%
	0,1 UF 10%
	100PF 5%
	1000PF 10%
	820PF 5%
	820PF 5%
	1500PF 10%
	1500PF 10%
	4700PF 10%
	4700PF 10%
	0,047UF 10%
	0,047UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,015UF 10%
	0,015UF 10%
	1800PF 10%
	1800PF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,047UF 10%
	0,047UF 10%
	4700PF 10%
	4700PF 10%
	0,015UF 10%
	1500PF 10%
	1500PF 10%
	1500PF 10%
	1500PF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	0,022UF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	3900PF 10%
	0,1 UF 10%
	3900PF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%
	0,1 UF 10%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CD 01	8309-325-620	CHIP KAP DIODE BB 620
CD 601	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512
CD 602	8309-313-099	CHIP-DIODE BAV 99 PHI
CD 604	8309-428-512	CHIP KAP-DIODE BB 512
CD 1001	8309-313-070	SMD-DIODE BAV 70
CR 01	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 02	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 03	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%
CR 04	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 05	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 06	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 07	8706-100-027	R-CHIP 0805 12 OHM 5%
CR 08	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 09	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 11	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 12	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 13	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 14	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 15	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 16	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 17	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 18	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 19	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 21	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 22	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 23	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 24	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 27	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 29	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 104	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 106	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 107	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 108	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 109	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 111	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 112	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 115	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 116	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 117	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 123	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 144	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 202	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 203	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 205	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 206	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 208	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 209	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 210	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 212	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 213	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 214	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 215	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 217	8706-100-133	R-CHIP 0805 330 KOHM 5%
CR 221	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 222	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 223	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 224	8706-100-131	R-CHIP 0805 270 KOHM 5%
CR 226	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 228	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 229	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 230	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 231	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 233	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 236	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 239	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 246	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 247	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 601	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 602	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 604	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 605	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 607	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 608	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 609	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 610	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 611	8706-100-137	R-CHIP 0805 470 KOHM 5%
CR 612	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%
CR 613	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 614	8706-100-021	R-CHIP 0805 6,8 OHM 5%
CR 615	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 616	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 618	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 619	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 620	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 621	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 622	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 623	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%
CR 624	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 625	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 626	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 627	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 628	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 629	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 631	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 634	8706-100-091	R-CHIP 0805 5,6 KOHM 5%
CR 636	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 637	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 638	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 639	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 640	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 641	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 642	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 643	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 644	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 645	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 646	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 701	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 709	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 711	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 712	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 713	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 714	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 715	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 717	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 718	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 720	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 721	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 722	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 723	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 725	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 727	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 728	8706-100-103	R-CHIP 0805 18 KOHM 5%
CR 729	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 731	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 733	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 737	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 739	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 744	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 747	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 751	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 753	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 756	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 757	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 758	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 759	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 761	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 771	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 772	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 777	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 779	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 780	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 781	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 782	8706-100-025	R-CHIP 0805 10 OHM 5%
CR 783	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 784	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 785	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1002	8706-100-000	R-CHIP 0805 0 OHM
CR 1051	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 1052	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1056	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1057	8706-100-000	R-CHIP 0805 0 OHM
CR 1058	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1101	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1102	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1103	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1104	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1105	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1106	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1107	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 1108	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1109	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 1110	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1111	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 1112	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1113	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1114	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1116	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1117	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 1118	8706-100-145	R-CHIP 0805 1 MOHM 5%
CR 1119	8706-100-101	R-CHIP 0805 15 KOHM 5%
CR 1121	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1122	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1123	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 1124	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1126	8706-100-075	R-CHIP 0805 1,2 KOHM 5%
CR 1127	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1128	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1129	8706-100-109	R-CHIP 0805 33 KOHM 5%
CR 1130	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1131	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1132	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1203	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1204	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1208	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1209	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 1210	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 1211	8706-100-312	R-CHIP 0805 43 KOHM 2%
CR 1212	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1213	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1215	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 1216	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1217	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%
CR 1218	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1221	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1222	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1302	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1303	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1304	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 1401	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1402	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1403	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1404	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1406	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 1407	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1408	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1409	8706-100-131	R-CHIP 0805 270 KOHM 5%
CR 1503	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1504	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1505	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1510	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1511	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1512	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1513	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1514	8706-100-093	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 5%
CR 1516	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1517	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1518	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1519	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1526	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 1527	8706-100-141	R-CHIP 0805 680 KOHM 5%
CR 1528	8706-100-099	R-CHIP 0805 12 KOHM 5%
CR 1529	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1532	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1533	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1534	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 1536	8706-100-264	R-CHIP 0805 430 OHM 2%
CR 1537	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1538	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1541	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 1542	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 1547	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1548	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1549	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1552	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1558	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1561	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 1562	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1563	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 1564	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1566	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1601	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1602	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 1603	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1604	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1606	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1607	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1608	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1609	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1611	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1612	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 1613	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 1701	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1751	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1752	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1753	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1754	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1756	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1757	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1758	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1761	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1762	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1763	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1764	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1766	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1767	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1768	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CR 1771	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1772	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1773	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1774	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1776	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1777	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1778	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1781	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1782	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1783	8706-100-125	R-CHIP 0805 150 KOHM 5%
CR 1784	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1786	8706-100-079	R-CHIP 0805 1,8 KOHM 5%
CR 1787	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1788	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 1794	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1796	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 1798	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1804	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 1807	8706-100-083	R-CHIP 0805 2,7 KOHM 5%
CR 1808	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 1809	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1811	8706-100-111	R-CHIP 0805 39 KOHM 5%
CR 1813	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 1814	8706-100-097	R-CHIP 0805 10 KOHM 5%
CR 1816	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 1817	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 1818	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 2001	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 2002	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 2003	8706-100-071	R-CHIP 0805 820 OHM 5%
CR 2052	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 2053	8706-100-113	R-CHIP 0805 47 KOHM 5%
CR 2054	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 2057	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 2058	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 2059	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 2061	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 2062	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2401	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2402	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2403	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2404	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2405	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CR 2406	8706-297-000	R-CHIP 1206 0 OHM
CT 01	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 02	8301-130-999	SMD-TRANS.BF 999 E7727
CT 03	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 21	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 22	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60	8301-130-543	SMD-TRANS.BF 543 E 7810
CT 105	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 201	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 202	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 204	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 601	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 603	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 606	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 607	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 608	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 609	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 611	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 612	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 703	8301-130-841	SMD-TRANS.BF 841
CT 704	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
CT 706	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 707	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CT 708	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CT 709	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 712	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 713	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 716	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 781	8301-130-550	SMD-TRANS.BF 550
CT 1101	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1102	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1103	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1104	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1106	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1107	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1302	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1401	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1402	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1501	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1502	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1503	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1504	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1506	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1561	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 1562	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 1751	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1752	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1753	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1761	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1762	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1763	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1771	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1772	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1773	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1781	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1782	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1783	8301-006-859	SMD-TRANS.BC 859 C
CT 1791	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1792	8301-006-850	SMD-TRANS.BC 850 C
CT 1793	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1803	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1806	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2051	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858
CT 2052	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848
CT 2053	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
D 12	8309-201-479	DIODE BA 479 G TFK
D 201	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 606	8309-780-007	Z DIODE SZ 7 ITT
D 702	8309-198-042	DIODE BAT 42 THO
D 704	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 705	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 706	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 707	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 708	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 711	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 712	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 713	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 714	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 716	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 717	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 718	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 1051	8309-995-340	LE DIODE LM K370
D 1052	8309-995-340	LE DIODE LM K370

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 1053	8309-995-340	LE DIODE LM K370
D 1054	8309-995-340	LE DIODE LM K370
D 1055	8309-995-340	LE DIODE LM K370
D 1056	8309-995-340	LE DIODE LM K370
D 1061	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 1062	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 1401	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 1501	8309-995-331	LE DIODE LM 3331
D 2001	8309-720-099	Z DIODE 10 B 0,5W
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 2003	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 2004	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
D 2006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 2008	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 2051	8309-720-055	Z DIODE 5,6 B 0,5W
D 2053	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/
DP 1001	19720-222.00	FLUESSIGKRISTALLANZEIGE
F 101	07202-346.97	FILTER 7X7
F 102	07202-347.97	FILTER 7X7 *
F 103	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)
F 104	19203-020.95	KERAMIK-FILTER (10,7MHZ)
F 105	07202-702.97	FILTER 7X7
F 201	8602-331-001	KER.RES.10 CSB 456 F11
F 601	8140-533-130	SPULE 7X7 130 FARBE 684
F 602	19203-113.14	KERAMIK-FILTER SFR 450 H
IC 01	8305-331-574	IC TDA 1574 VAL
IC 101	8305-260-140	IC LA 1140 SANYO
IC 201	8305-331-591	IC TDA 1591
IC 601	8305-331-572	IC TDA 1572
IC 701	8305-277-003	IC UPD 17003 AGF-587-3B9
IC 1051	8305-158-231	IC SDA 2231 SIE
IC 1201	8305-258-101	IC CXA 1101 P SONY
IC 1401	8305-260-200	IC LA 2000 SANYO
IC 1601	8305-331-553	IC TDA 1553
IC 1602	8305-331-553	IC TDA 1553
L 01	8140-530-250	UKW-SPULE 4/75
L 02	8140-525-828	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 03	8140-530-264	UKW-SPULE 3/34
L 04	8140-530-265	UKW-SPULE 3/58
L 601	8140-525-828	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 602	8141-102-165	SPULE 7X7 165 FARBE 678
L 603	8140-535-061	SPULE 7X7 61 FARBE 677
L 606	8140-533-161	SPULE 7X7 161 FARBE 682
L 607	8140-533-121	SPULE 7X7 121 FARBE 683
L 608	8140-535-115	SPULE 7X7 115 FARBE 681
L 609	8140-535-105	SPULE 7X7 105 FARBE 680
L 610	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH
L 1051	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH
L 2002	09020-014.01	DROSSEL
Q 180	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ
Q 701	8382-180-450	QUARZ 4,5 MHZ

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
R 114	8792-002-167	ESTR.S6 220 KOHM LIN
R 204	8792-002-159	ESTR.S6 47 KOHM LIN
R 211	8792-002-151	ESTR.S6 10 KOHM LIN
R 1201	8792-001-159	ESTR.P6/A 47 KOHM LIN
R 1202	8792-001-159	ESTR.P6/A 47 KOHM LIN
R 1501	19703-202.00	POTENTIOMETER / HÖHEN
R 1502	19703-202.00	POTENTIOMETER / HÖHEN
R 1508	19703-160.00	POTENTIOMETER / BASS
R 1509	19703-160.00	POTENTIOMETER / BASS
R 1521	19703-195.00	POTENTIOMETER / BALANCE
R 1522	19703-195.00	POTENTIOMETER / LAUTST.
R 1523	19703-195.00	POTENTIOMETER / LAUTST.
R 1553	19703-195.00	POTENTIOMETER / FADER
R 1554	19703-195.00	POTENTIOMETER / FADER
R 1556	19703-202.00	POTENTIOMETER /BELEUCHTG.
T 602	8302-220-245	TRANS.BF 245 C
T 1301	8302-200-366	TRANS.BC 369 SIE/VAL/
T 1403	8302-200-365	TRANS.BC 368 SIE/VAL/
T 2001	8302-200-365	TRANS.BC 368 SIE/VAL/

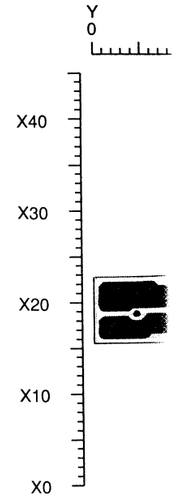

CHIP-K

CC 150
CC 150
CC 150
CC 150
CC 150
CC 150
CC 151
CC 151
CC 151
CC 151
CC 151
CC 151
CC 151
CC 151
CC 152
CC 152
CC 153
CC 175
CC 176
CC 177
CC 178
CR 150
CR 150
CR 150
CR 151
CR 151
CR 151
CR 151
CR 151

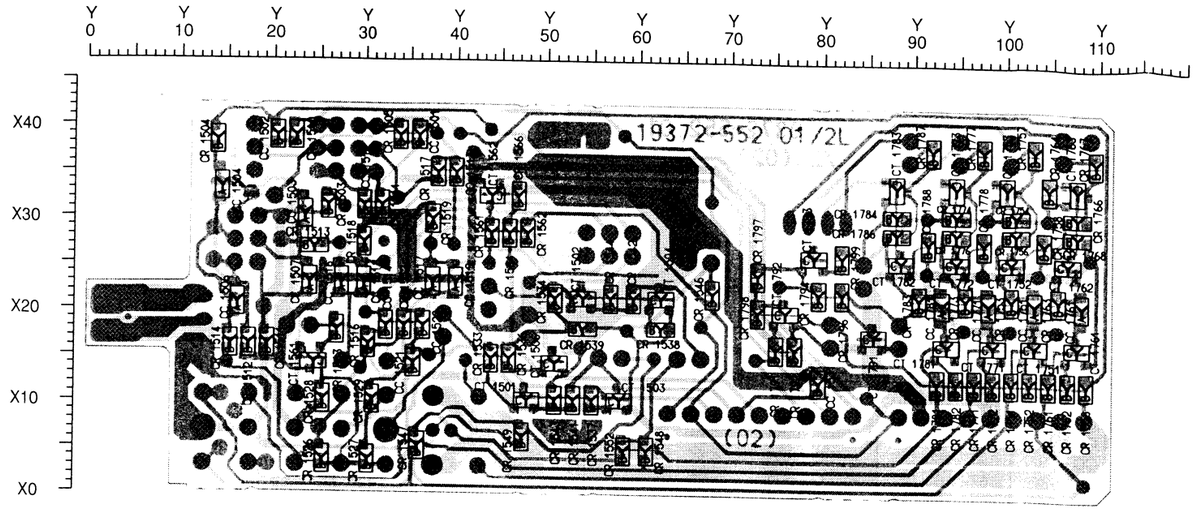

CHIP-KOORDINATEN 19372-552.01

CC 1501	X 36	Y 39	CR 1516	X 30	Y 17	CR 1566	X 47	Y 33	CR 1791	X 75	Y 16
CC 1502	X 20	Y 39	CR 1517	X 38	Y 35	CR 1751	X 100	Y 13	CR 1792	X 77	Y 16
CC 1503	X 23	Y 31	CR 1518	X 30	Y 28	CR 1752	X 102	Y 13	CR 1794	X 79	Y 22
CC 1504	X 14	Y 34	CR 1519	X 37	Y 30	CR 1753	X 100	Y 22	CR 1796	X 82	Y 22
CC 1506	X 16	Y 21	CR 1526	X 25	Y 4	CR 1754	X 101	Y 31	CR 1797	X 73	Y 24
CC 1507	X 24	Y 23	CR 1527	X 30	Y 4	CR 1756	X 101	Y 29	CR 1798	X 73	Y 20
CC 1511	X 32	Y 32	CR 1528	X 25	Y 11	CR 1757	X 103	Y 38	CR 1799	X 82	Y 26
CC 1512	X 30	Y 32	CR 1529	X 31	Y 11	CR 1758	X 104	Y 28	CT 1501	X 48	Y 11
CC 1513	X 40	Y 35	CR 1532	X 34	Y 19	CR 1761	X 104	Y 13	CT 1502	X 54	Y 22
CC 1514	X 32	Y 19	CR 1533	X 44	Y 15	CR 1762	X 106	Y 13	CT 1503	X 58	Y 11
CC 1516	X 27	Y 23	CR 1534	X 51	Y 22	CR 1763	X 105	Y 22	CT 1504	X 62	Y 22
CC 1517	X 37	Y 23	CR 1536	X 46	Y 15	CR 1764	X 104	Y 34	CT 1506	X 51	Y 15
CC 1518	X 30	Y 23	CR 1537	X 55	Y 11	CR 1766	X 107	Y 31	CT 1561	X 24	Y 15
CC 1519	X 40	Y 23	CR 1538	X 62	Y 18	CR 1767	X 109	Y 37	CT 1562	X 44	Y 33
CC 1521	X 35	Y 15	CR 1539	X 54	Y 18	CR 1768	X 107	Y 29	CT 1751	X 103	Y 17
CC 1522	X 36	Y 19	CR 1541	X 53	Y 11	CR 1771	X 96	Y 13	CT 1752	X 100	Y 26
CC 1531	X 79	Y 13	CR 1542	X 59	Y 22	CR 1772	X 98	Y 13	CT 1753	X 100	Y 34
CC 1751	X 103	Y 21	CR 1543	X 51	Y 11	CR 1773	X 95	Y 22	CT 1761	X 107	Y 17
CC 1761	X 108	Y 21	CR 1544	X 57	Y 22	CR 1774	X 94	Y 31	CT 1762	X 106	Y 26
CC 1771	X 98	Y 21	CR 1546	X 68	Y 22	CR 1776	X 94	Y 29	CT 1763	X 107	Y 34
CC 1781	X 93	Y 21	CR 1547	X 36	Y 6	CR 1777	X 97	Y 38	CT 1771	X 98	Y 17
CR 1503	X 26	Y 32	CR 1548	X 61	Y 5	CR 1778	X 97	Y 28	CT 1772	X 94	Y 26
CR 1504	X 14	Y 39	CR 1549	X 47	Y 7	CR 1781	X 92	Y 13	CT 1773	X 94	Y 34
CR 1505	X 34	Y 39	CR 1552	X 58	Y 5	CR 1782	X 94	Y 13	CT 1781	X 93	Y 17
CR 1510	X 22	Y 39	CR 1558	X 108	Y 13	CR 1783	X 90	Y 22	CT 1782	X 88	Y 26
CR 1511	X 19	Y 17	CR 1561	X 44	Y 29	CR 1784	X 88	Y 31	CT 1783	X 88	Y 34
CR 1512	X 17	Y 17	CR 1562	X 48	Y 29	CR 1786	X 88	Y 29	CT 1791	X 85	Y 18
CR 1513	X 24	Y 27	CR 1563	X 27	Y 18	CR 1787	X 92	Y 38	CT 1792	X 76	Y 20
CR 1514	X 15	Y 17	CR 1564	X 46	Y 29	CR 1788	X 91	Y 28	CT 1793	X 79	Y 26

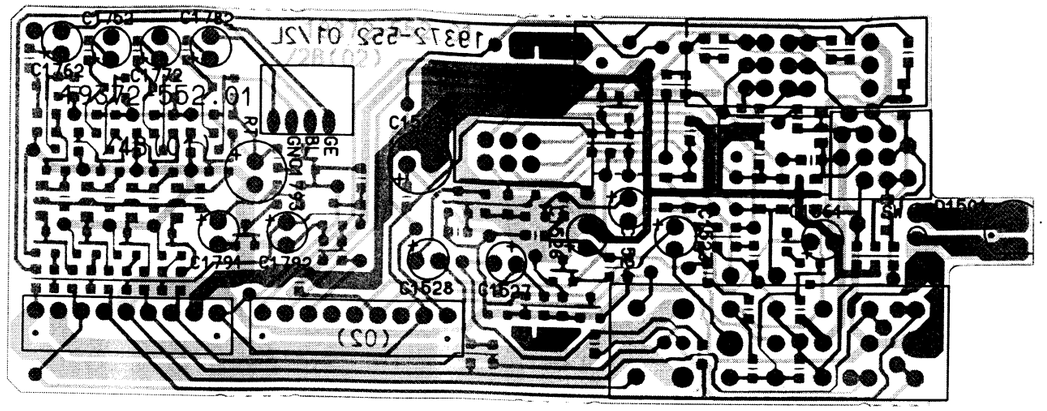

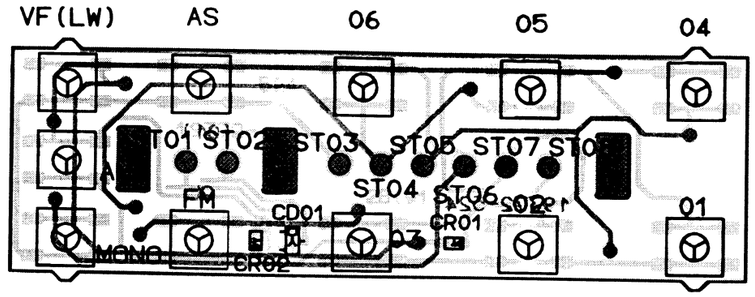

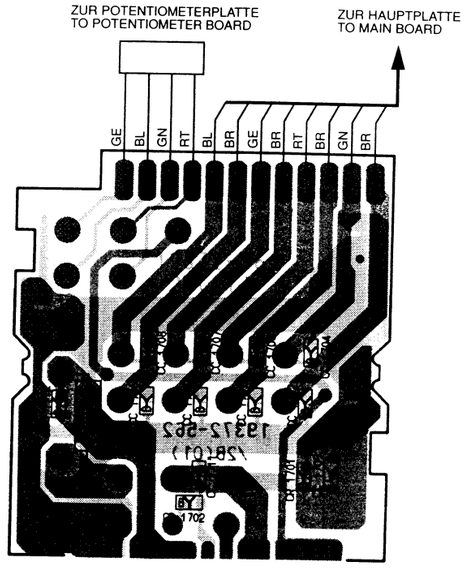

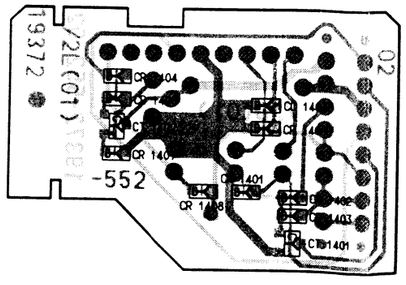

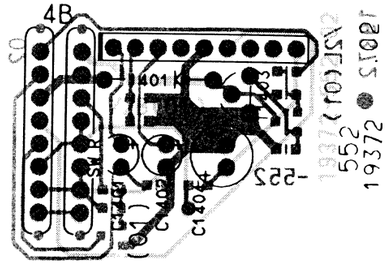

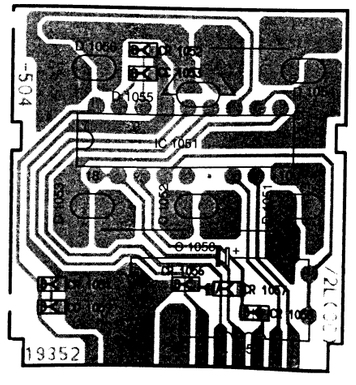

Lötseite
Solder Side

Bestückungsseite
Component side

WKC 2680 VD / 3680 - Scanning

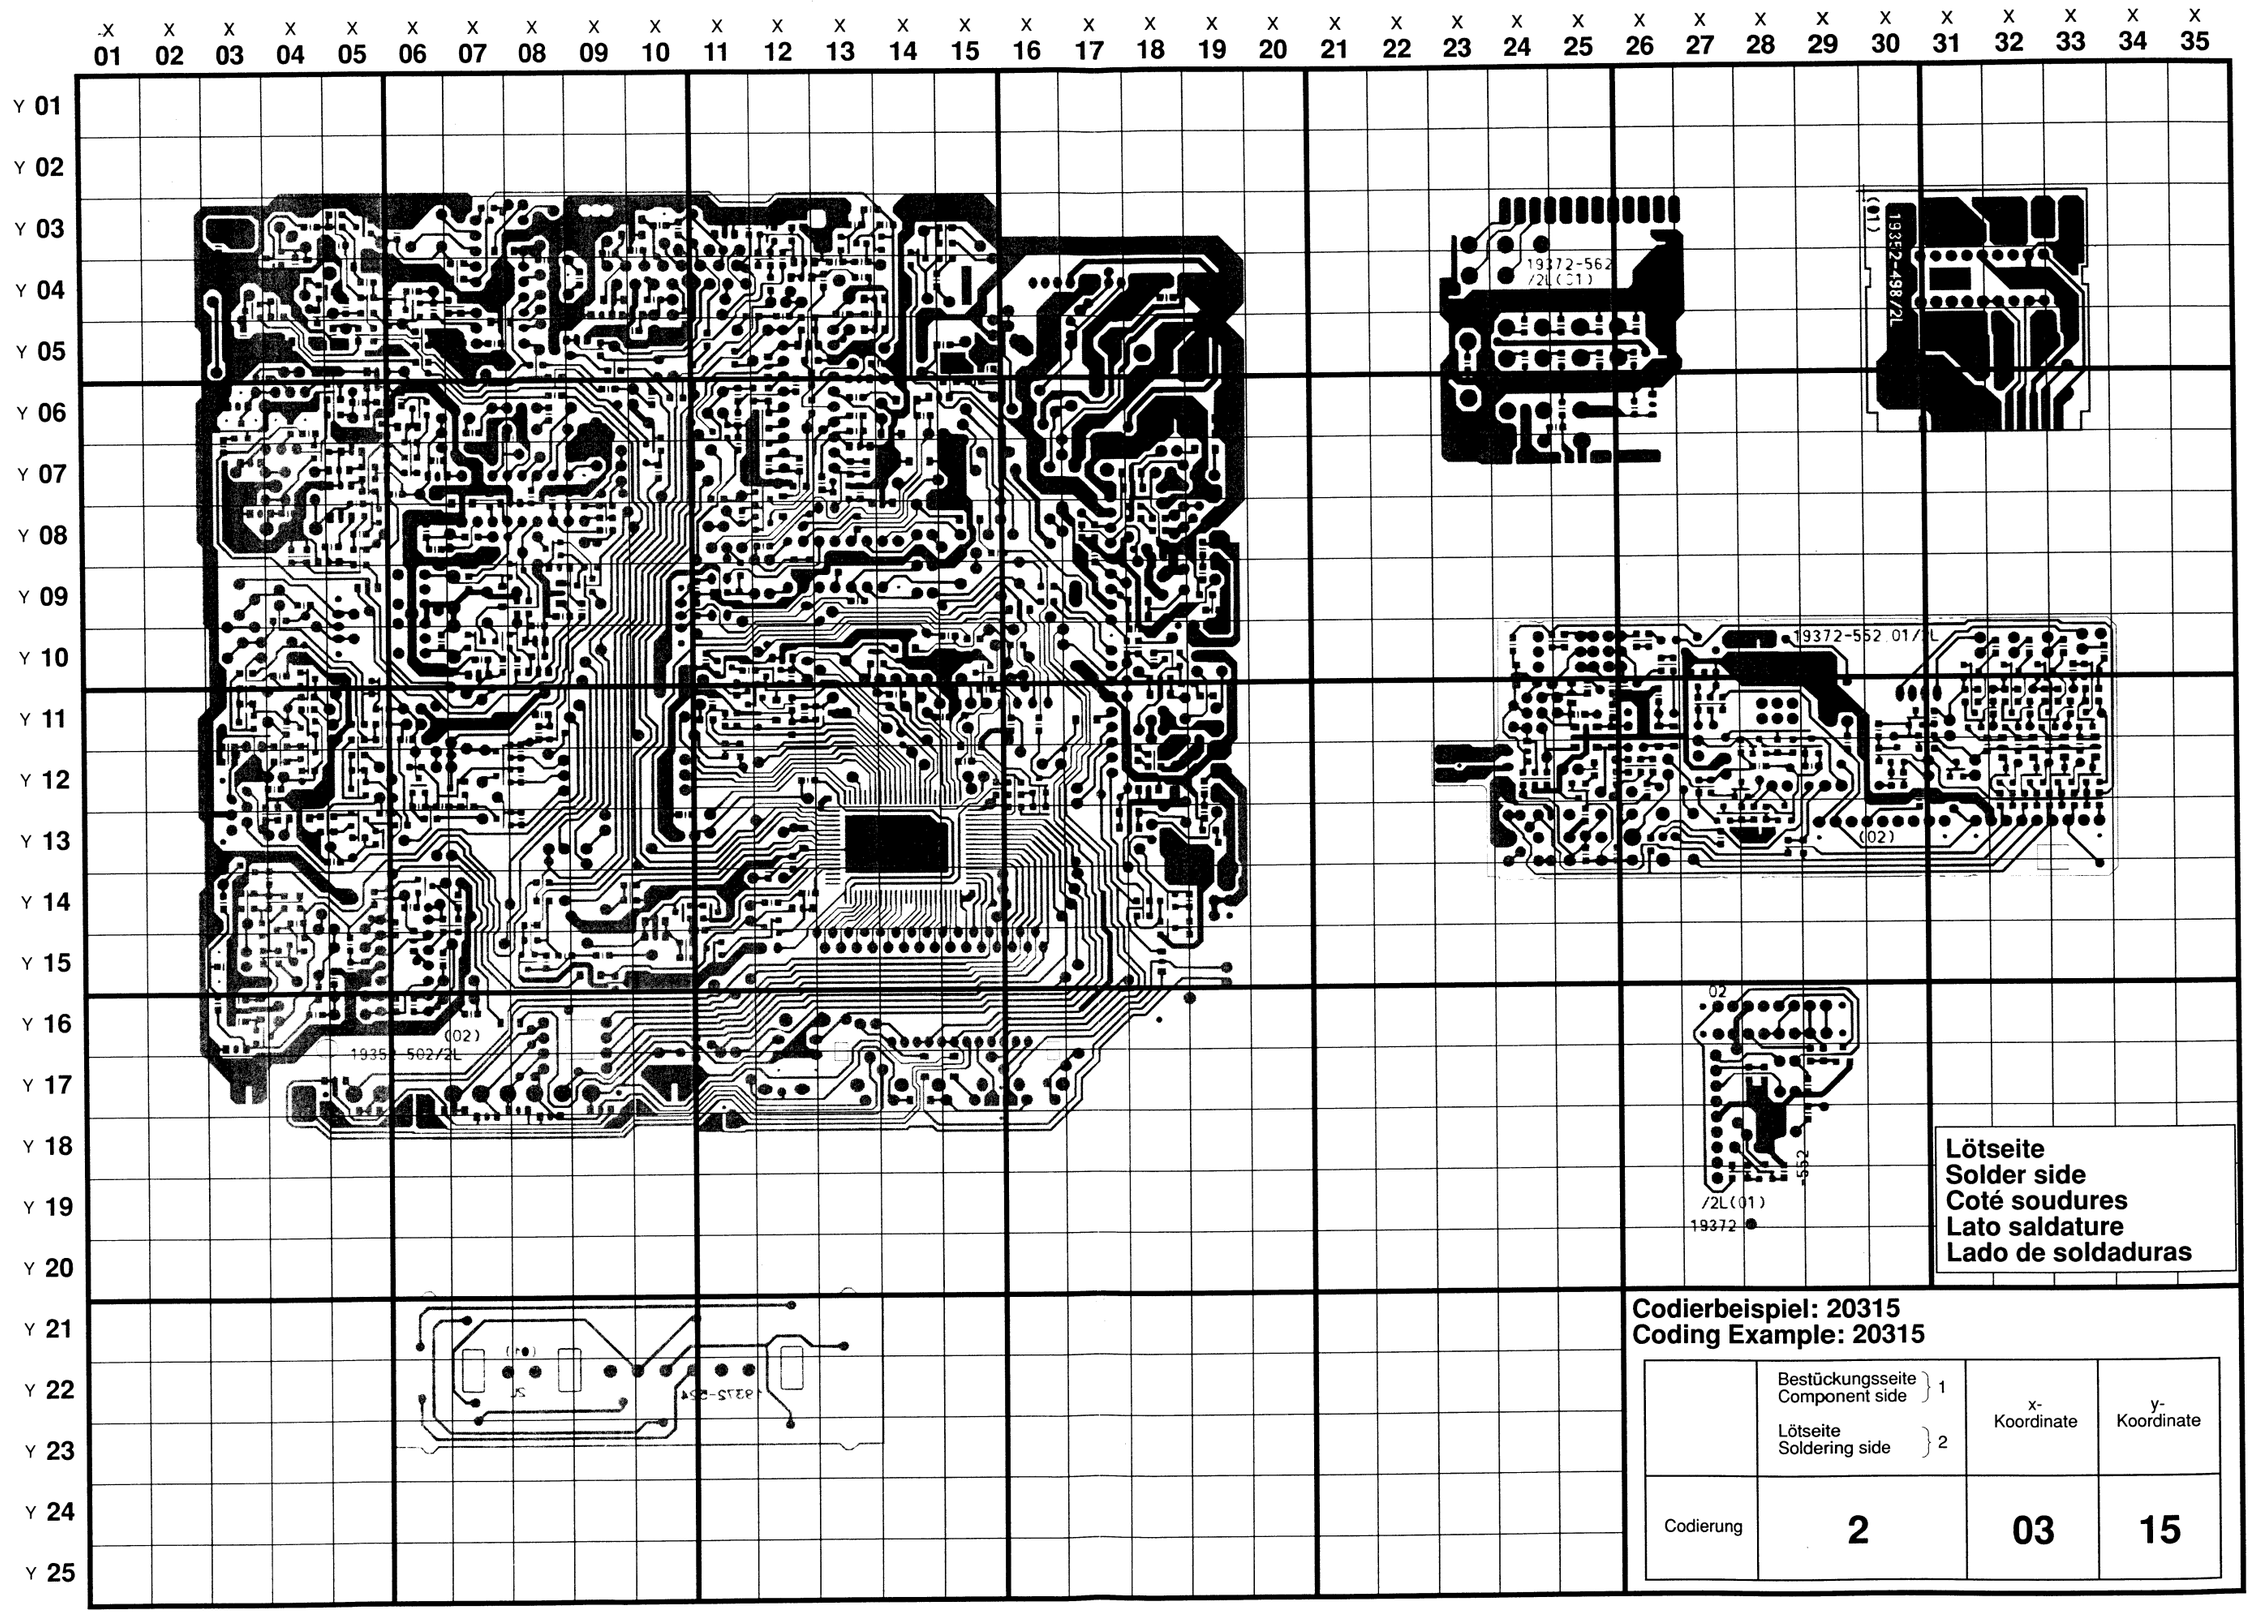

Lötseite
Solder side
Coté soudures
Lato saldature
Lado de soldaduras

Codierbeispiel: 20315
Coding Example: 20315

	Bestückungsseite / Component side } 1 Lötseite / Soldering side } 2	x-Koordinate	y-Koordinate
Codierung	**2**	**03**	**15**

WKC 2680 VD / 3680 - Scanning

X 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



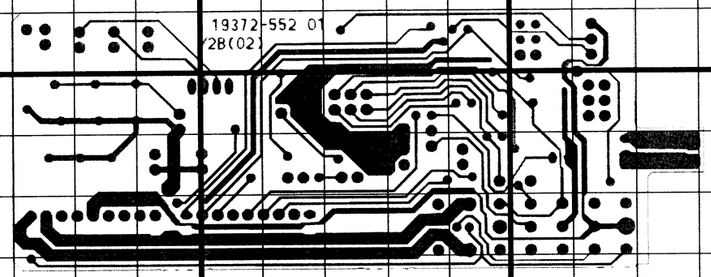



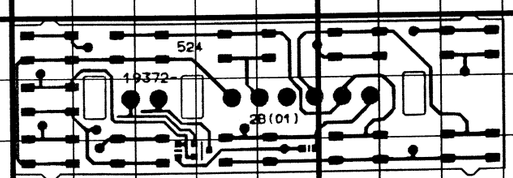

Bestückungsseite
Component side
Coté composants
Lato componenti
Lado de componentes

Codierbeispiel: 16005
Coding Example: 16005

	Bestückungsseite / Component side } 1 Lötseite / Soldering side } 2	x-Koordinate	y-Koordinate
Codierung	1	60	05

WKC 2680 VD

Bauteil	X-Koord.	Y-Koord.
CC 0003	X 24	Y 16
CC 0008	X 20	Y 36
CC 0009	X 22	Y 58
CC 0011	X 24	Y 31
CC 0012	X 9	Y 32
CC 0013	X 15	Y 36
CC 0014	X 21	Y 40
CC 0016	X 17	Y 44
CC 0017	X 17	Y 40
CC 0021	X 20	Y 47
CC 0022	X 19	Y 50
CC 0023	X 19	Y 52
CC 0024	X 15	Y 51
CC 0026	X 12	Y 51
CC 0028	X 7	Y 41
CC 0031	X 15	Y 71
CC 0032	X 12	Y 66
CC 0101	X 12	Y 108
CC 0102	X 8	Y 80
CC 0103	X 18	Y 77
CC 0104	X 21	Y 75
CC 0106	X 21	Y 88
CC 0108	X 21	Y 80
CC 0109	X 25	Y 71
CC 0112	X 8	Y 95
CC 0113	X 25	Y 92
CC 0114	X 7	Y 99
CC 0121	X 16	Y 102
CC 0202	X 30	Y 77
CC 0203	X 28	Y 96
CC 0204	X 26	Y 108
CC 0205	X 21	Y 108
CC 0206	X 39	Y 101
CC 0207	X 42	Y 101
CC 0208	X 45	Y 102
CC 0212	X 18	Y 119
CC 0213	X 23	Y 119
CC 0214	X 21	Y 114
CC 0215	X 15	Y 111
CC 0216	X 31	Y 116
CC 0217	X 40	Y 121
CC 0219	X 31	Y 109
CC 0221	X 37	Y 116
CC 0222	X 42	Y 116
CC 0223	X 46	Y 117
CC 0225	X 51	Y 120
CC 0226	X 15	Y 107
CC 0401	X 113	Y 65
CC 0402	X 112	Y 20
CC 0406	X 115	Y 16
CC 0407	X 116	Y 20
CC 0408	X 116	Y 22
CC 0411	X 134	Y 18
CC 0412	X 140	Y 14
CC 0416	X 128	Y 35
CC 0419	X 116	Y 39
CC 0601	X 31	Y 19
CC 0602	X 34	Y 31
CC 0603	X 30	Y 38
CC 0605	X 42	Y 39
CC 0606	X 43	Y 33
CC 0608	X 32	Y 38
CC 0610	X 56	Y 46
CC 0612	X 61	Y 30
CC 0613	X 39	Y 43
CC 0614	X 44	Y 43
CC 0615	X 60	Y 26
CC 0616	X 48	Y 32
CC 0617	X 47	Y 48
CC 0618	X 62	Y 68
CC 0619	X 79	Y 64
CC 0620	X 57	Y 53
CC 0623	X 59	Y 47
CC 0624	X 51	Y 56
CC 0625	X 51	Y 34
CC 0627	X 51	Y 60
CC 0629	X 74	Y 48
CC 0630	X 68	Y 61
CC 0633	X 50	Y 63
CC 0636	X 56	Y 75
CC 0641	X 74	Y 64
CC 0642	X 79	Y 54
CC 0643	X 54	Y 75
CC 0644	X 51	Y 72
CC 0702	X 122	Y 83
CC 0704	X 120	Y 63
CC 0706	X 123	Y 63
CC 0708	X 120	Y 83
CC 0709	X 123	Y 88
CC 0711	X 112	Y 101
CC 0712	X 110	Y 105
CC 0713	X 118	Y 107
CC 0716	X 125	Y 74
CC 0717	X 102	Y 88
CC 0722	X 77	Y 104
CC 0723	X 101	Y 141
CC 0725	X 128	Y 72
CC 0725	X 106	Y 107
CC 0772	X 94	Y 133
CC 0781	X 116	Y 79
CC 0782	X 114	Y 79
CC 1101	X 102	Y 19
CC 1102	X 93	Y 13
CC 1203	X 62	Y 108
CC 1204	X 67	Y 97
CC 1601	X 72	Y 160
CC 1602	X 60	Y 154
CC 1603	X 56	Y 154
CC 1604	X 56	Y 152
CC 1606	X 105	Y 159
CC 1607	X 70	Y 161
CC 1608	X 102	Y 159
CC 1609	X 68	Y 161
CC 1613	X 49	Y 160
CC 1614	X 83	Y 164
CC 1616	X 80	Y 164
CC 1617	X 47	Y 160
CC 1621	X 38	Y 172
CC 1622	X 98	Y 162
CC 1623	X 59	Y 171
CC 1624	X 98	Y 171
CC 1626	X 107	Y 174
CC 1627	X 69	Y 173
CC 1628	X 95	Y 163
CC 1629	X 56	Y 164
CC 1631	X 54	Y 164
CC 1632	X 93	Y 163
CC 2004	X 18	Y 166
CD 0001	X 36	Y 90
CD 0002	X 11	Y 21
CD 0004	X 20	Y 44
CD 0006	X 6	Y 36
CD 0601	X 32	Y 270
CD 0602	X 38	Y 37
CD 0604	X 68	Y 0
CD 0721	X 36	Y 90
CD 0722	X 30	Y 270
CD 0723	X 74	Y 90
CD 0724	X 89	Y 0
CD 0726	X 66	Y 270
CD 0727	X 60	Y 90
CD 0728	X 55	Y 270
CD 0729	X 50	Y 270
CR 0001	X 9	Y 12
CR 0002	X 21	Y 22
CR 0003	X 29	Y 64
CR 0004	X 18	Y 22
CR 0005	X 28	Y 45
CR 0006	X 6	Y 27
CR 0007	X 21	Y 28
CR 0008	X 24	Y 35
CR 0009	X 6	Y 31
CR 0011	X 23	Y 45
CR 0012	X 18	Y 36
CR 0013	X 24	Y 37
CR 0014	X 4	Y 31
CR 0015	X 13	Y 27
CR 0016	X 31	Y 67
CR 0017	X 46	Y 84
CR 0019	X 25	Y 26
CR 0021	X 4	Y 118
CR 0022	X 6	Y 116
CR 0023	X 6	Y 121
CR 0024	X 12	Y 117
CR 0026	X 12	Y 113
CR 0027	X 10	Y 59
CR 0029	X 3	Y 56
CR 0104	X 8	Y 106
CR 0106	X 11	Y 76
CR 0107	X 10	Y 80
CR 0108	X 6	Y 84
CR 0109	X 7	Y 87
CR 0111	X 18	Y 83
CR 0112	X 23	Y 80
CR 0113	X 26	Y 74
CR 0115	X 30	Y 89
CR 0116	X 12	Y 100
CR 0117	X 12	Y 102
CR 0123	X 12	Y 104
CR 0202	X 21	Y 104
CR 0203	X 21	Y 99
CR 0205	X 29	Y 102
CR 0206	X 34	Y 87
CR 0208	X 42	Y 97
CR 0209	X 23	Y 108
CR 0210	X 52	Y 104
CR 0212	X 29	Y 119
CR 0213	X 34	Y 102
CR 0214	X 32	Y 106
CR 0215	X 34	Y 97
CR 0217	X 34	Y 99
CR 0221	X 45	Y 107
CR 0222	X 21	Y 118
CR 0223	X 36	Y 109
CR 0224	X 49	Y 107
CR 0226	X 51	Y 93
CR 0228	X 34	Y 116
CR 0229	X 15	Y 117
CR 0230	X 28	Y 109
CR 0231	X 54	Y 97
CR 0233	X 46	Y 115
CR 0236	X 50	Y 116
CR 0238	X 48	Y 110
CR 0239	X 40	Y 116
CR 0245	X 62	Y 97
CR 0246	X 35	Y 124
CR 0247	X 45	Y 126
CR 0401	X 116	Y 12
CR 0402	X 116	Y 25
CR 0403	X 117	Y 16
CR 0404	X 120	Y 24
CR 0406	X 125	Y 21
CR 0407	X 125	Y 19
CR 0408	X 132	Y 15
CR 0409	X 136	Y 15
CR 0411	X 133	Y 11
CR 0412	X 127	Y 12
CR 0413	X 131	Y 28
CR 0417	X 135	Y 27
CR 0418	X 129	Y 30
CR 0419	X 127	Y 33
CR 0421	X 123	Y 33
CR 0422	X 133	Y 40
CR 0423	X 121	Y 40
CR 0424	X 133	Y 43
CR 0426	X 126	Y 48
CR 0427	X 120	Y 48
CR 0428	X 135	Y 53
CR 0429	X 120	Y 51
CR 0431	X 116	Y 37
CR 0432	X 117	Y 43
CR 0433	X 116	Y 51
CR 0436	X 123	Y 43
CR 0600	X 53	Y 19
CR 0601	X 32	Y 31
CR 0602	X 34	Y 67
CR 0603	X 44	Y 17
CR 0604	X 42	Y 13
CR 0605	X 46	Y 39
CR 0606	X 50	Y 41
CR 0607	X 45	Y 36
CR 0608	X 37	Y 31
CR 0609	X 35	Y 35
CR 0610	X 53	Y 23
CR 0611	X 35	Y 39
CR 0612	X 40	Y 27
CR 0613	X 47	Y 36
CR 0614	X 58	Y 30
CR 0615	X 39	Y 24
CR 0616	X 49	Y 36
CR 0617	X 59	Y 35
CR 0618	X 60	Y 24
CR 0619	X 61	Y 35
CR 0620	X 46	Y 31
CR 0621	X 46	Y 43
CR 0622	X 41	Y 43
CR 0623	X 34	Y 42
CR 0624	X 51	Y 52
CR 0625	X 35	Y 15
CR 0626	X 69	Y 71
CR 0627	X 70	Y 68
CR 0628	X 76	Y 64
CR 0629	X 78	Y 61
CR 0631	X 40	Y 53
CR 0633	X 64	Y 53
CR 0634	X 41	Y 60
CR 0635	X 62	Y 73
CR 0636	X 51	Y 67
CR 0637	X 51	Y 69
CR 0638	X 68	Y 63
CR 0639	X 78	Y 58
CR 0640	X 44	Y 48
CR 0641	X 71	Y 64
CR 0642	X 77	Y 55
CR 0643	X 52	Y 75
CR 0644	X 56	Y 35
CR 0645	X 66	Y 58
CR 0646	X 65	Y 36
CR 0709	X 126	Y 65
CR 0711	X 116	Y 65
CR 0712	X 125	Y 68
CR 0713	X 34	Y 83
CR 0714	X 33	Y 76
CR 0715	X 69	Y 142
CR 0717	X 126	Y 88
CR 0718	X 121	Y 90
CR 0720	X 97	Y 108
CR 0721	X 117	Y 102
CR 0722	X 115	Y 108
CR 0723	X 130	Y 76
CR 0727	X 89	Y 64
CR 0728	X 86	Y 65
CR 0729	X 101	Y 48
CR 0731	X 101	Y 52
CR 0733	X 103	Y 61
CR 0737	X 96	Y 61
CR 0738	X 92	Y 61
CR 0743	X 84	Y 105
CR 0744	X 87	Y 94
CR 0745	X 82	Y 96
CR 0747	X 87	Y 96
CR 0749	X 87	Y 91
CR 0751	X 92	Y 97
CR 0752	X 88	Y 105
CR 0753	X 92	Y 94
CR 0756	X 73	Y 130
CR 0757	X 83	Y 122
CR 0758	X 78	Y 119
CR 0761	X 86	Y 107
CR 0771	X 97	Y 141
CR 0777	X 98	Y 138
CR 0779	X 86	Y 129
CR 0780	X 149	Y 125
CR 0784	X 84	Y 92
CR 0785	X 85	Y 103
CR 1101	X 102	Y 21
CR 1102	X 91	Y 13
CR 1103	X 102	Y 29
CR 1104	X 91	Y 22
CR 1105	X 102	Y 25
CR 1106	X 104	Y 41
CR 1107	X 105	Y 29
CR 1108	X 85	Y 26
CR 1109	X 93	Y 22
CR 1111	X 102	Y 39
CR 1112	X 90	Y 42
CR 1113	X 95	Y 34
CR 1114	X 92	Y 34
CR 1116	X 106	Y 34
CR 1117	X 87	Y 38
CR 1118	X 88	Y 23
CR 1119	X 84	Y 16
CR 1121	X 81	Y 16
CR 1122	X 95	Y 26
CR 1123	X 98	Y 21
CR 1124	X 79	Y 16
CR 1126	X 110	Y 30
CR 1127	X 90	Y 34
CR 1128	X 85	Y 38
CR 1129	X 90	Y 38
CR 1130	X 136	Y 59
CR 1131	X 83	Y 26
CR 1203	X 65	Y 90
CR 1204	X 69	Y 90
CR 1207	X 58	Y 101
CR 1208	X 66	Y 94
CR 1209	X 62	Y 106
CR 1210	X 37	Y 126
CR 1211	X 62	Y 113
CR 1212	X 65	Y 146
CR 1213	X 67	Y 116
CR 1215	X 60	Y 138
CR 1216	X 54	Y 134
CR 1217	X 55	Y 116
CR 1218	X 68	Y 146
CR 1221	X 68	Y 26
CR 1222	X 70	Y 22
CR 1302	X 75	Y 141
CR 1303	X 99	Y 141
CR 1304	X 88	Y 145
CR 1306	X 101	Y 145
CR 1601	X 75	Y 161
CR 1602	X 83	Y 172
CR 1603	X 63	Y 171
CR 1604	X 102	Y 171
CR 1606	X 105	Y 172
CR 1607	X 67	Y 172
CR 1608	X 94	Y 159
CR 1609	X 54	Y 160
CR 1611	X 52	Y 160
CR 1612	X 92	Y 159
CR 1613	X 43	Y 172
CR 1804	X 87	Y 140
CR 1808	X 75	Y 159
CR 1811	X 117	Y 161
CR 1813	X 119	Y 161
CR 1814	X 117	Y 169
CR 1816	X 121	Y 169
CR 1817	X 81	Y 169
CR 1818	X 77	Y 163
CR 2001	X 26	Y 130
CR 2002	X 32	Y 131
CR 2003	X 32	Y 135
CR 2006	X 30	Y 137
CR 2052	X 80	Y 105
CR 2053	X 79	Y 98
CR 2054	X 12	Y 130
CR 2056	X 7	Y 130
CR 2057	X 77	Y 91
CR 2058	X 9	Y 130
CR 2059	X 15	Y 129
CR 2061	X 74	Y 134
CR 2062	X 75	Y 123
CR 2401	X 144	Y 131
CR 2402	X 144	Y 126
CR 2403	X 87	Y 152
CR 2404	X 91	Y 134
CR 2405	X 34	Y 129
CR 2406	X 127	Y 164
CT 0001	X 20	Y 18
CT 0002	X 17	Y 30
CT 0003	X 42	Y 83
CT 0021	X 9	Y 115
CT 0022	X 9	Y 119
CT 0105	X 8	Y 102
CT 0201	X 40	Y 94
CT 0202	X 51	Y 101
CT 0203	X 50	Y 113
CT 0204	X 55	Y 101
CT 0401	X 111	Y 16
CT 0402	X 121	Y 20
CT 0403	X 123	Y 24
CT 0404	X 138	Y 19
CT 0406	X 114	Y 45
CT 0601	X 39	Y 16
CT 0603	X 43	Y 29
CT 0604	X 53	Y 37
CT 0606	X 36	Y 45
CT 0607	X 74	Y 58
CT 0608	X 62	Y 61
CT 0609	X 74	Y 54
CT 0611	X 59	Y 67
CT 0612	X 65	Y 72
CT 0701	X 121	Y 102
CT 0702	X 124	Y 92
CT 0703	X 126	Y 62
CT 0704	X 118	Y 92
CT 0706	X 118	Y 87
CT 0707	X 89	Y 67
CT 0708	X 98	Y 51
CT 0709	X 103	Y 58
CT 0712	X 96	Y 58
CT 0713	X 92	Y 58
CT 0714	X 83	Y 99
CT 0716	X 86	Y 110
CT 1101	X 103	Y 34
CT 1102	X 92	Y 26
CT 1103	X 98	Y 34
CT 1104	X 106	Y 38
CT 1106	X 87	Y 16
CT 1107	X 88	Y 26
CT 1302	X 98	Y 145
CT 1802	X 79	Y 136
CT 1803	X 117	Y 165
CT 1804	X 121	Y 165
CT 1806	X 77	Y 166
CT 2051	X 80	Y 102
CT 2052	X 12	Y 126
CT 2053	X 78	Y 94

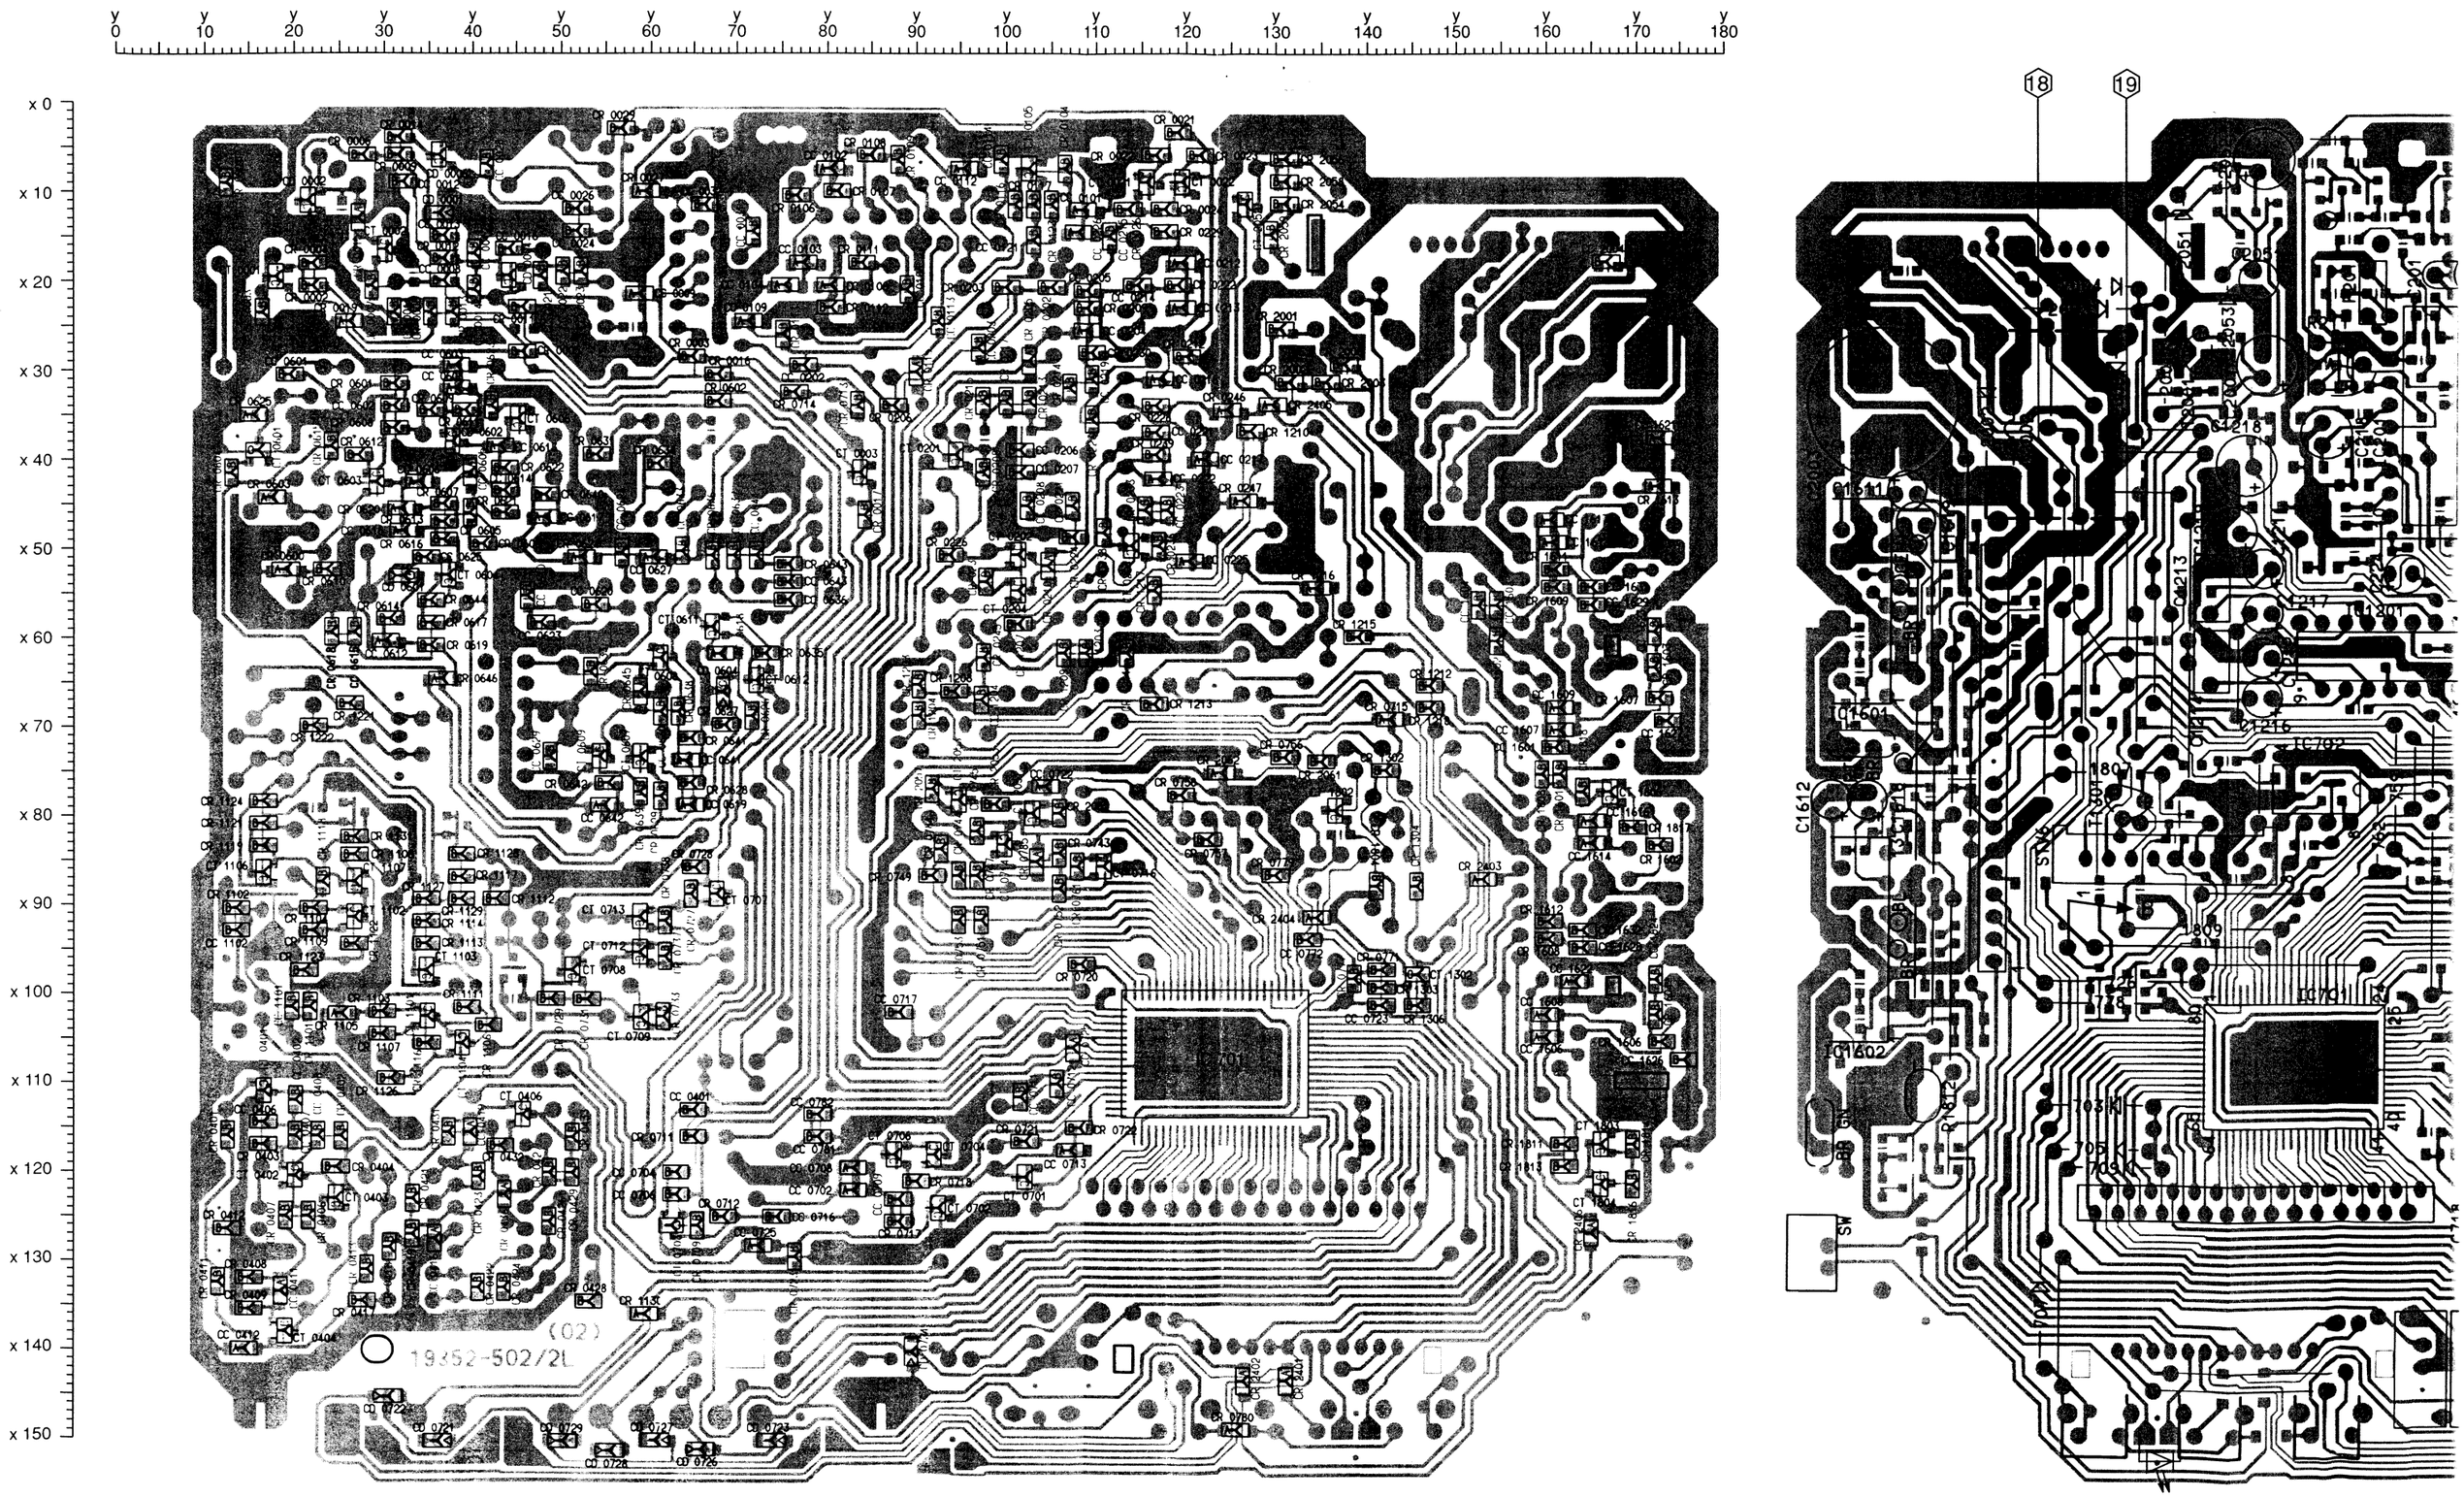
18
19
IC701
IC1602
IC702
(02)
19352-502/2L

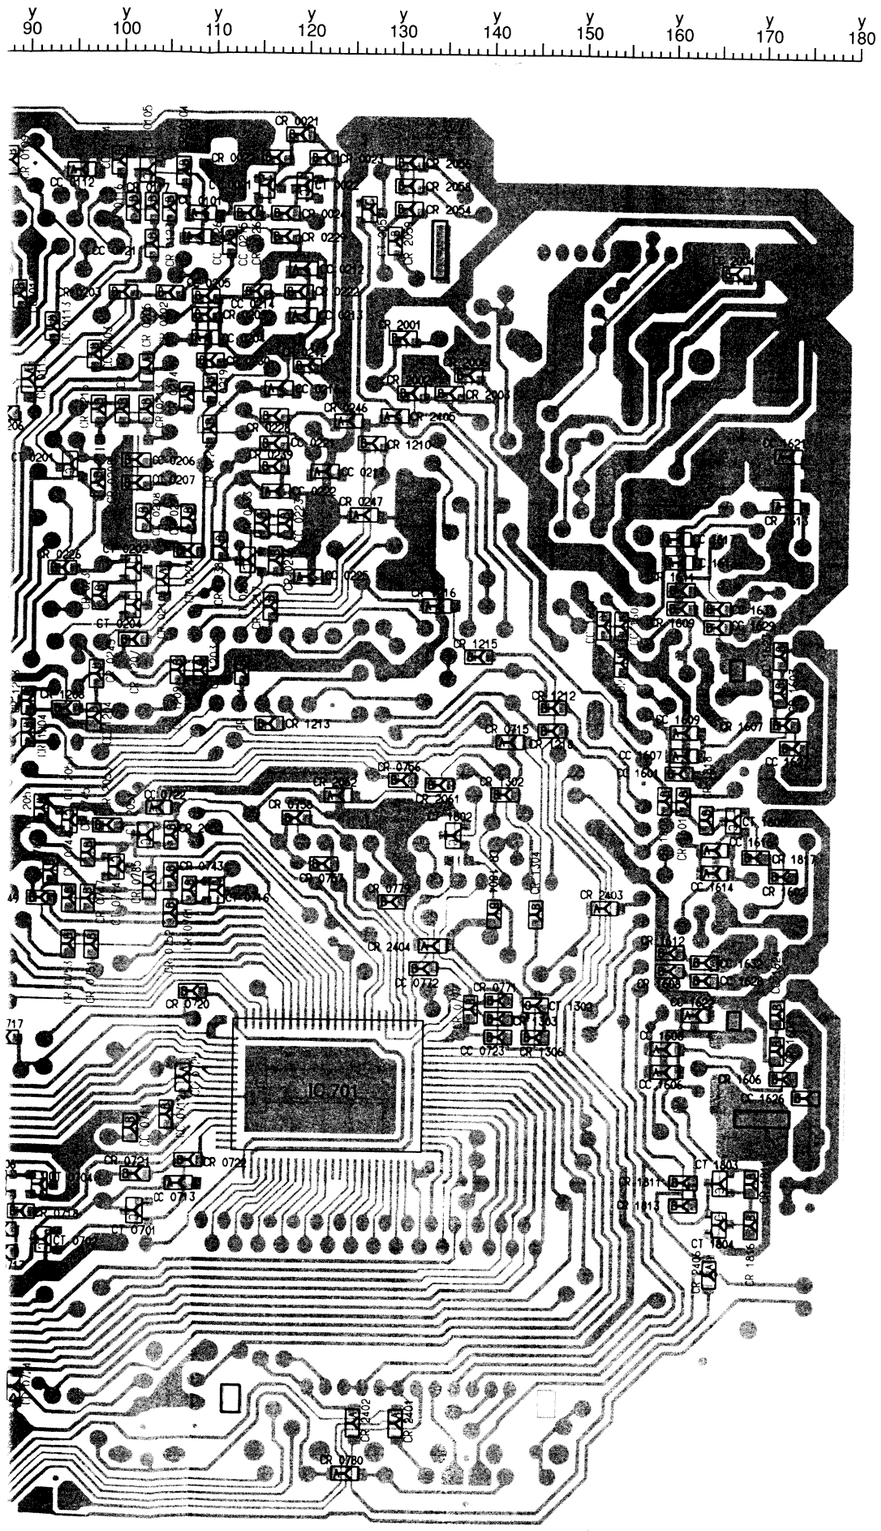
IC701

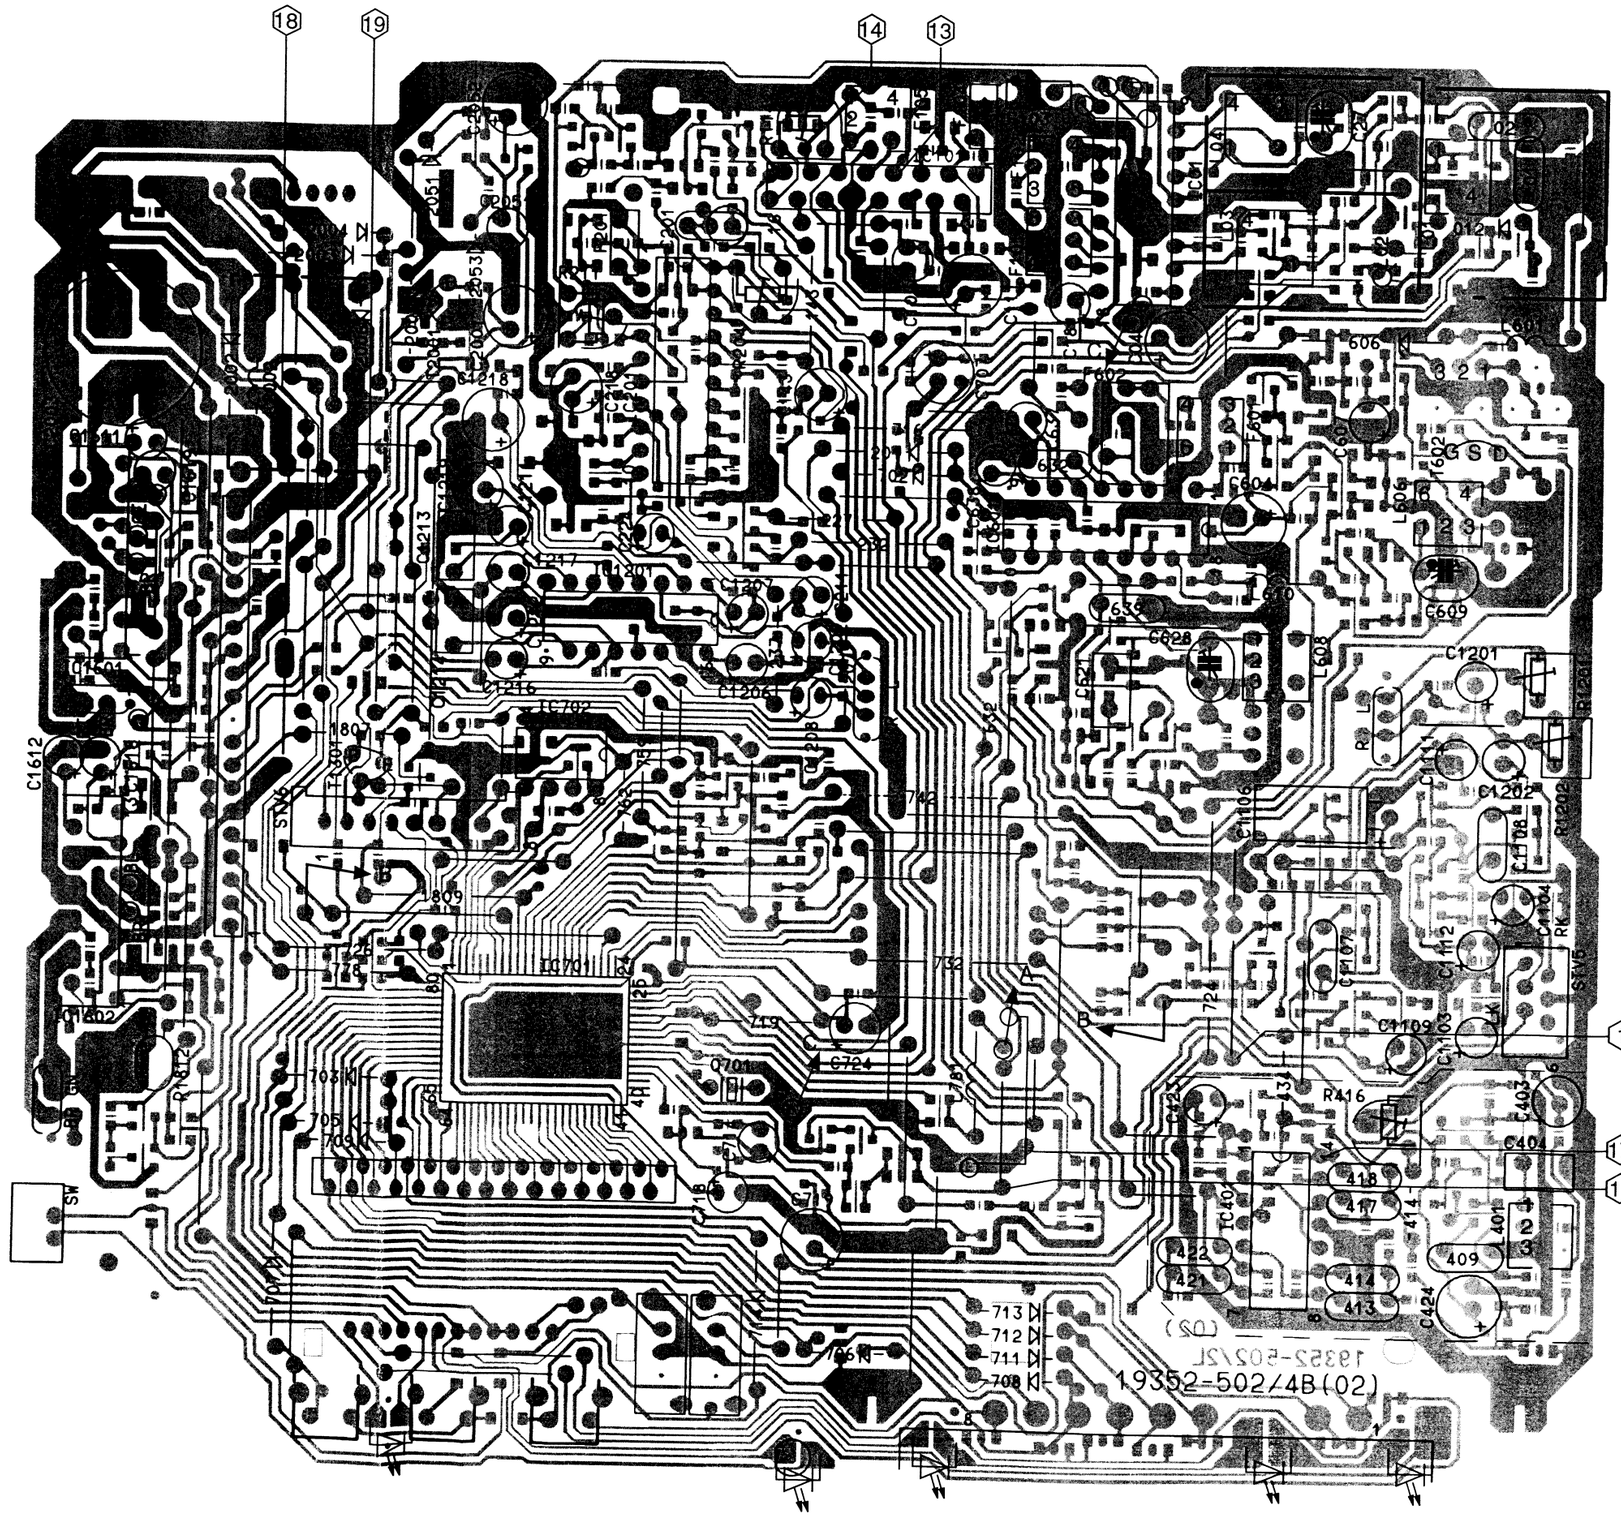
18
19
14
13
IC701
IC702
Q701
C1201
C1202
R1201
R1202
R416
C404
409
1
17
11
A
B
19352-502/4B(02)

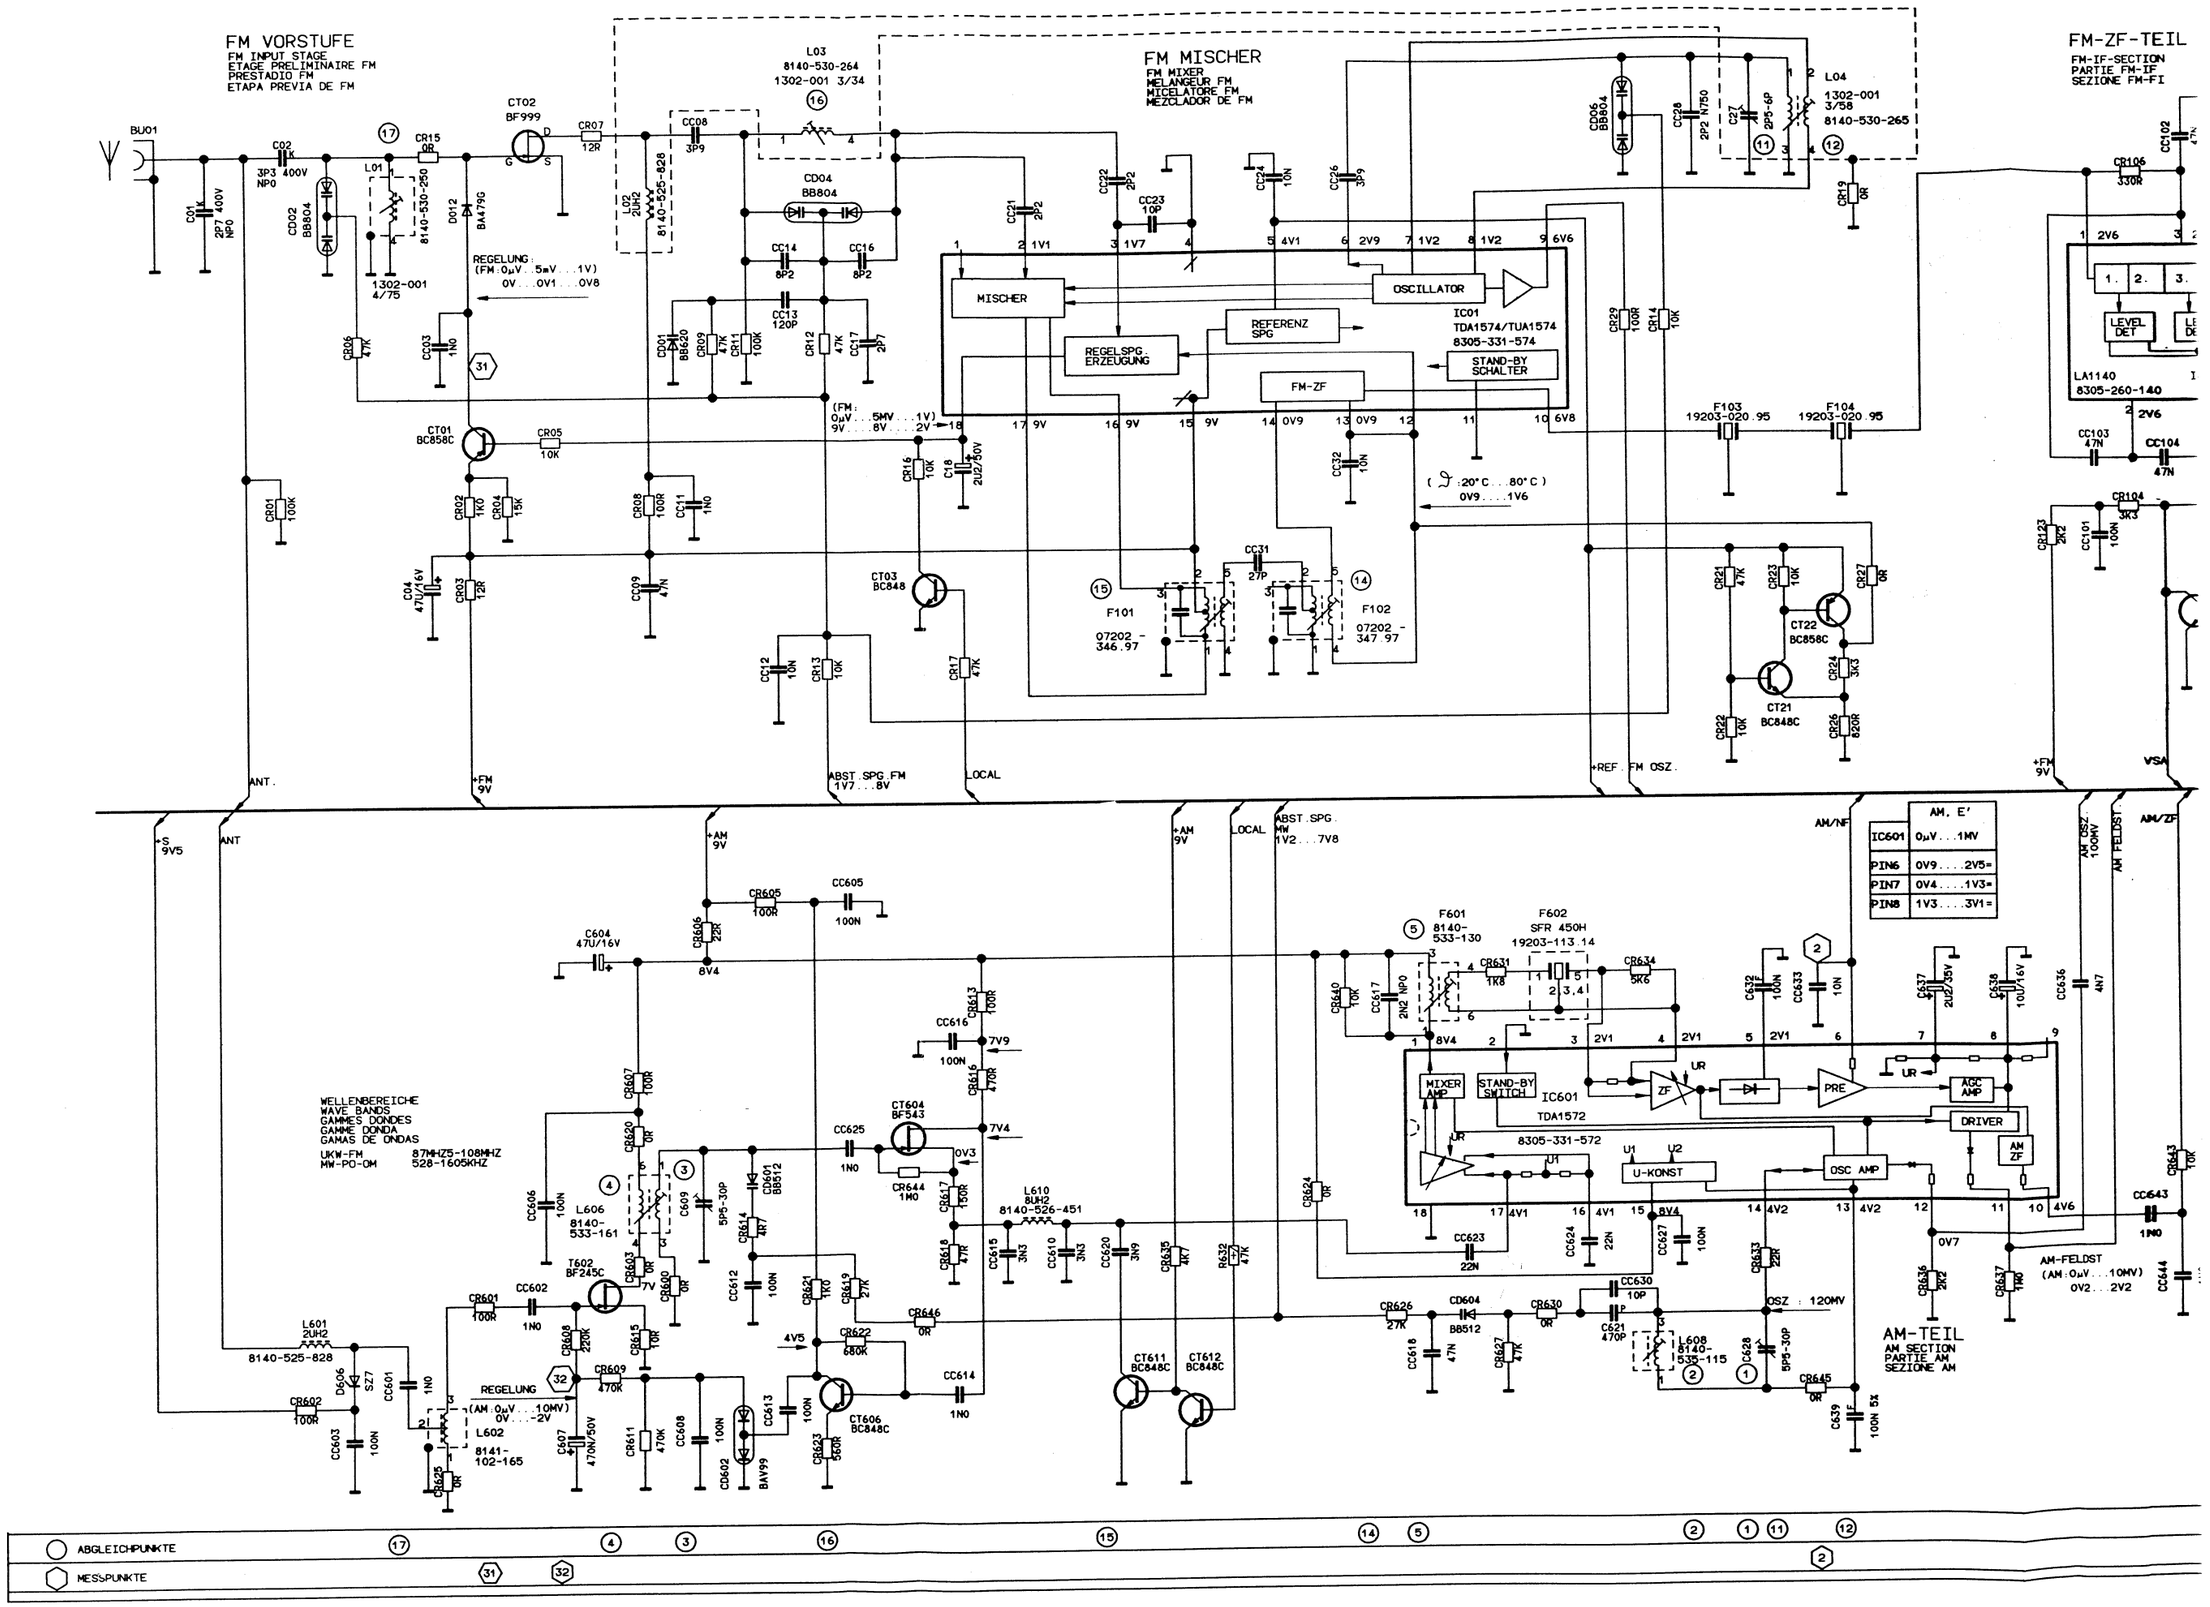
FM VORSTUFE
FM INPUT STAGE
ETAGE PRELIMINAIRE FM
PRESTADIO FM
ETAPA PREVIA DE FM
FM MISCHER
FM MIXER
MELANGEUR FM
MICELATORE FM
MEZCLADOR DE FM
FM-ZF-TEIL
FM-IF-SECTION
PARTIE FM-IF
SEZIONE FM-FI
REGELUNG: (FM: 0µV...5mV...1V) 0V...0V1...0V8
(FM: 0µV...5MV...1V) 9V...8V...2V
(ϑ :20°C...80°C) 0V9....1V6
MISCHER
OSCILLATOR
REFERENZ SPG
REGELSPG. ERZEUGUNG
FM-ZF
STAND-BY SCHALTER
IC01 TDA1574/TUA1574 8305-331-574
LA1140 8305-260-140
LEVEL DET
F101 07202 - 346.97
F102 07202 - 347.97
F103 19203-020.95
F104 19203-020.95
ANT.
+FM 9V
ABST.SPG.FM 1V7...8V
LOCAL
+REF. FM OSZ.
VSA
WELLENBEREICHE
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES
GAMME D'ONDA
GAMAS DE ONDAS
UKW-FM 87MHZ5-108MHZ
MW-PO-OM 528-1605KHZ
REGELUNG (AM: 0µV...10MV) 0V...2V
ABST.SPG. MW 1V2...7V8
AM/NF
AM/ZF
AM OSZ. 100MV
AM FELDST.
AM, E'
IC601 0µV...1MV
PIN6 0V9...2V5=
PIN7 0V4...1V3=
PIN8 1V3...3V1=
IC601 TDA1572
MIXER AMP
STAND-BY SWITCH
ZF
PRE
AGC AMP
DRIVER
OSC AMP
U-KONST
AM ZF
8305-331-572
F601 8140-533-130
F602 SFR 450H 19203-113.14
OSZ. 120MV
AM-FELDST (AM: 0µV...10MV) 0V2...2V2
AM-TEIL
AM SECTION
PARTIE AM
SEZIONE AM
ABGLEICHPUNKTE
MESSPUNKTE

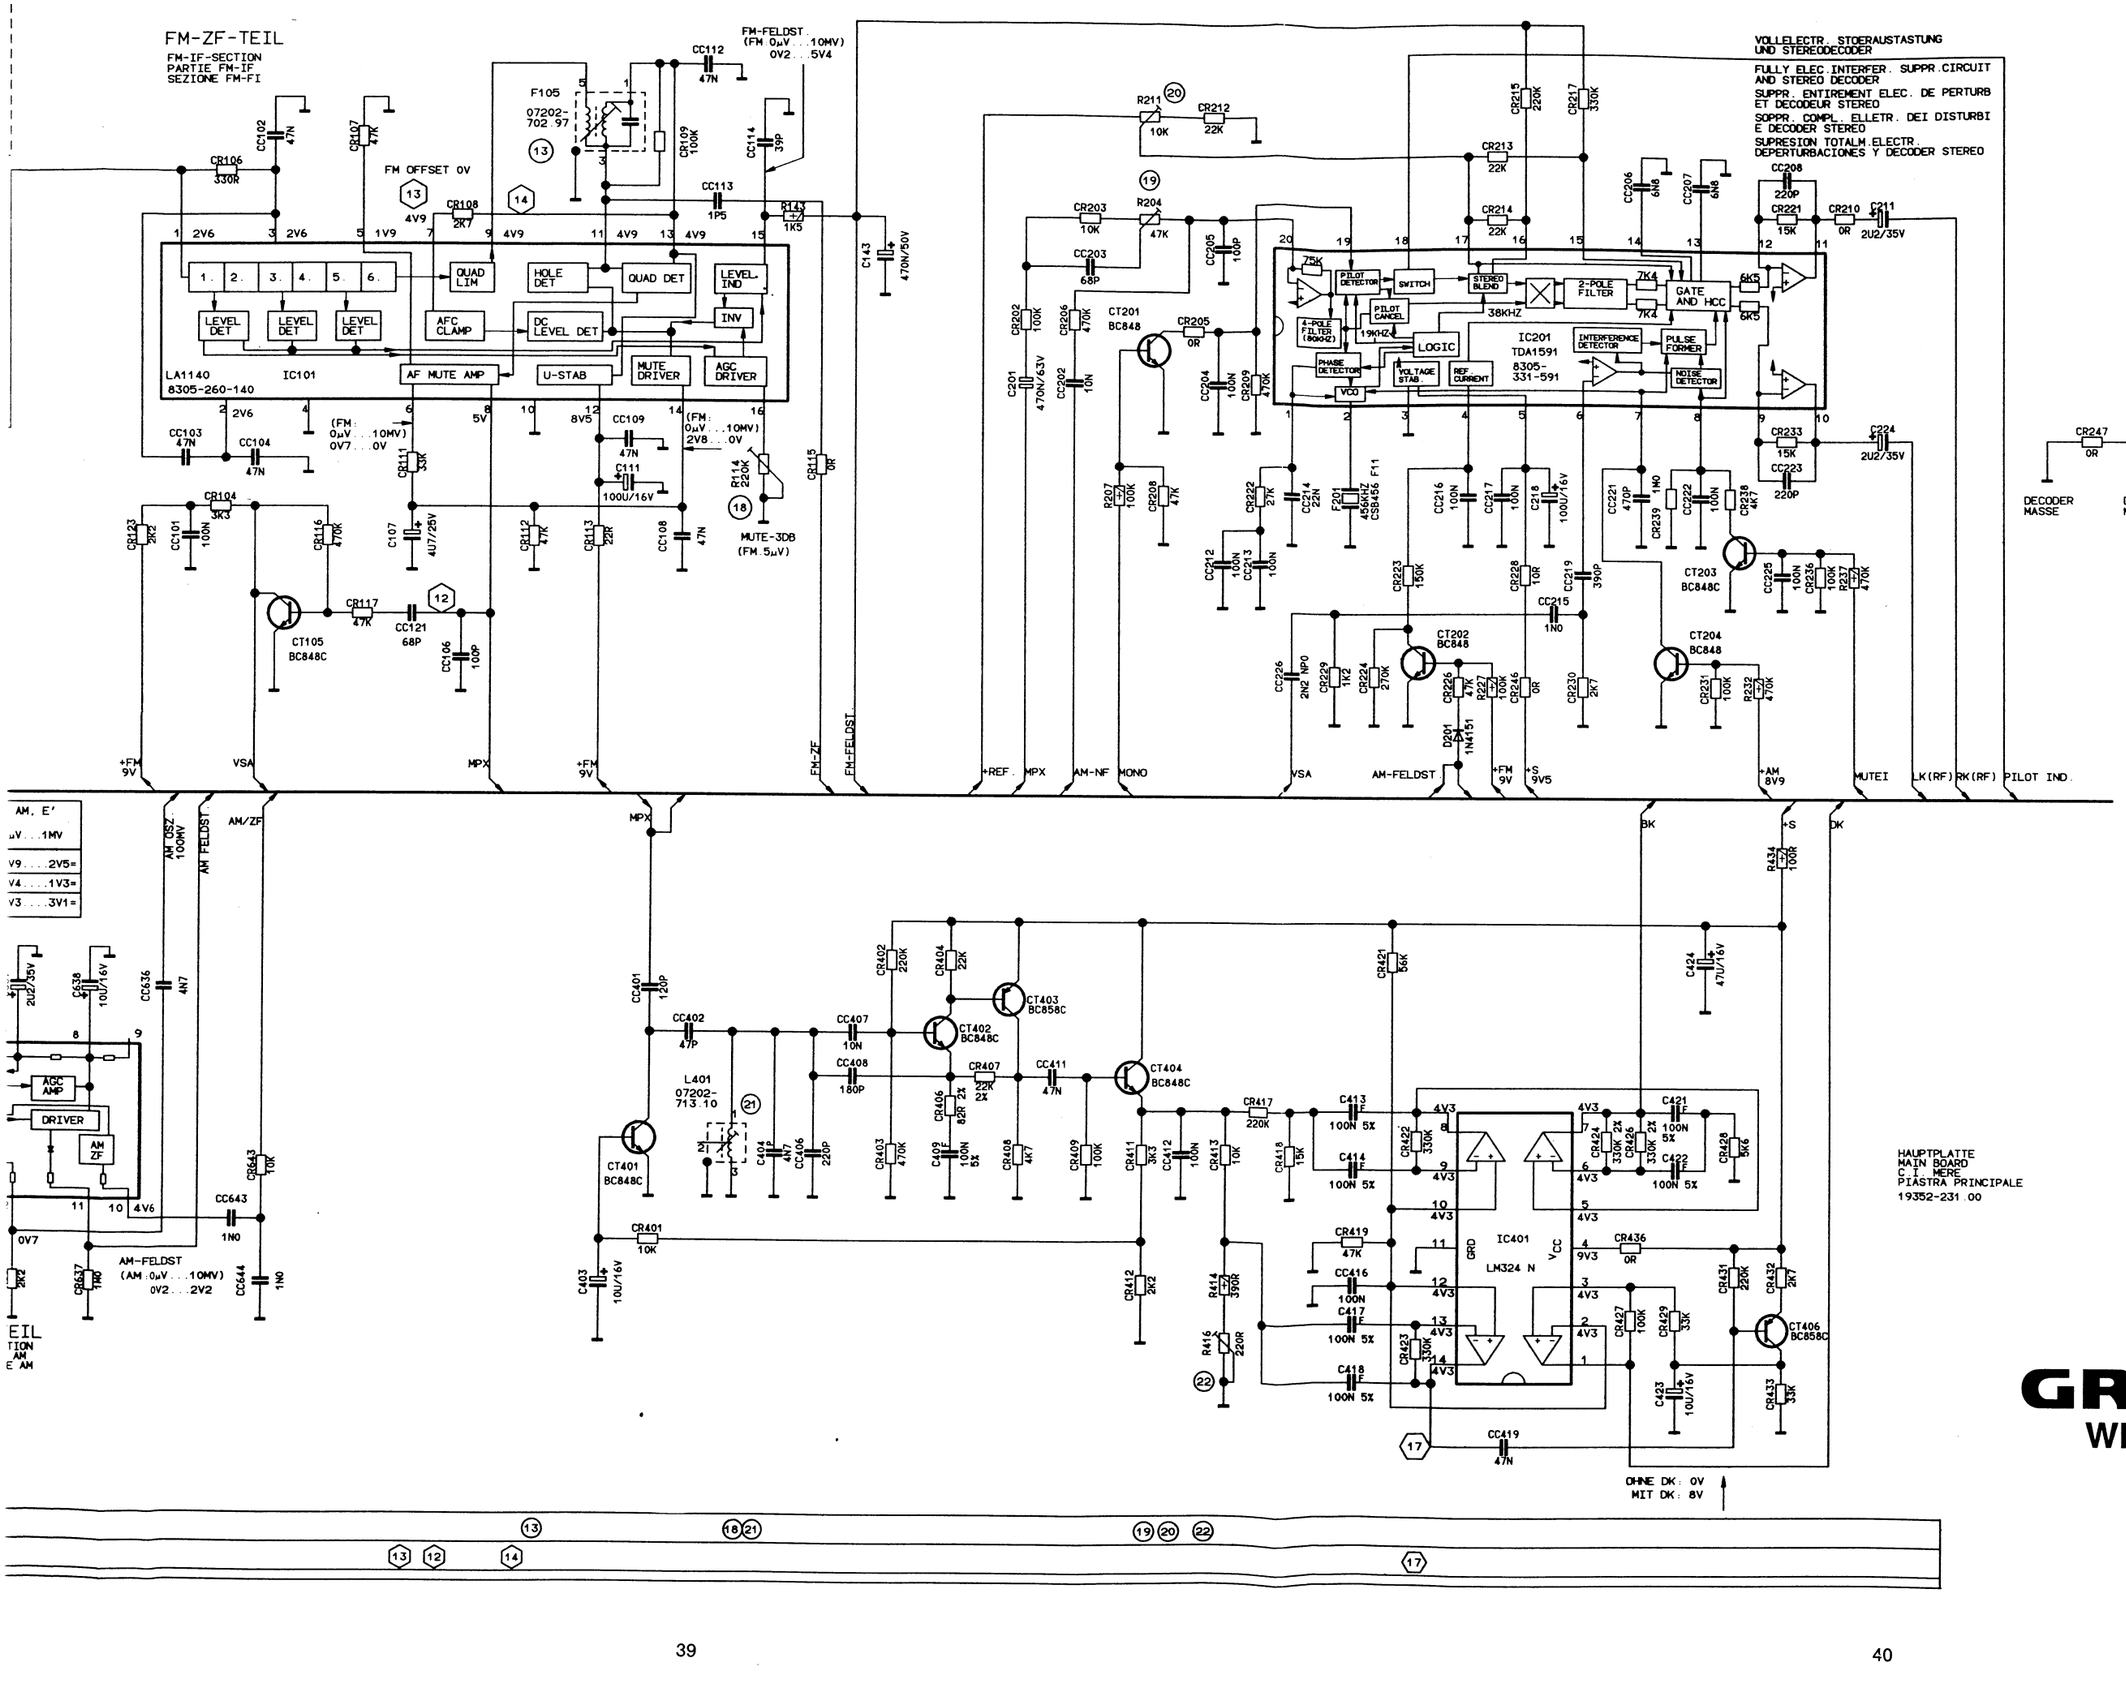

IC201	FM [V]	AM [V]
PIN 1	4V	4V
2	4V5	4V5
3	0V	0V
4	3V	3V
5	9V2	9V2
6	2V2	2V2
7	2V2	0V
8	7V	7V
9	3V9	3V9
10	4V3	4V3
11	4V3	4V3
12	3V9	3V9
13	3V9	3V9
14	3V9	3V9
15	3V5	0V2
16	3V5	0V2
17	3V5	0
18	5	0
19	0V6 [0]	0
20	3V	3V

[] = MONOTASTE GEDRUECKT

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
C.I. MERE
PIASTRA PRINCIPALE
19352-231.00

GRUNDIG
WKC 2680 VD
BL.1

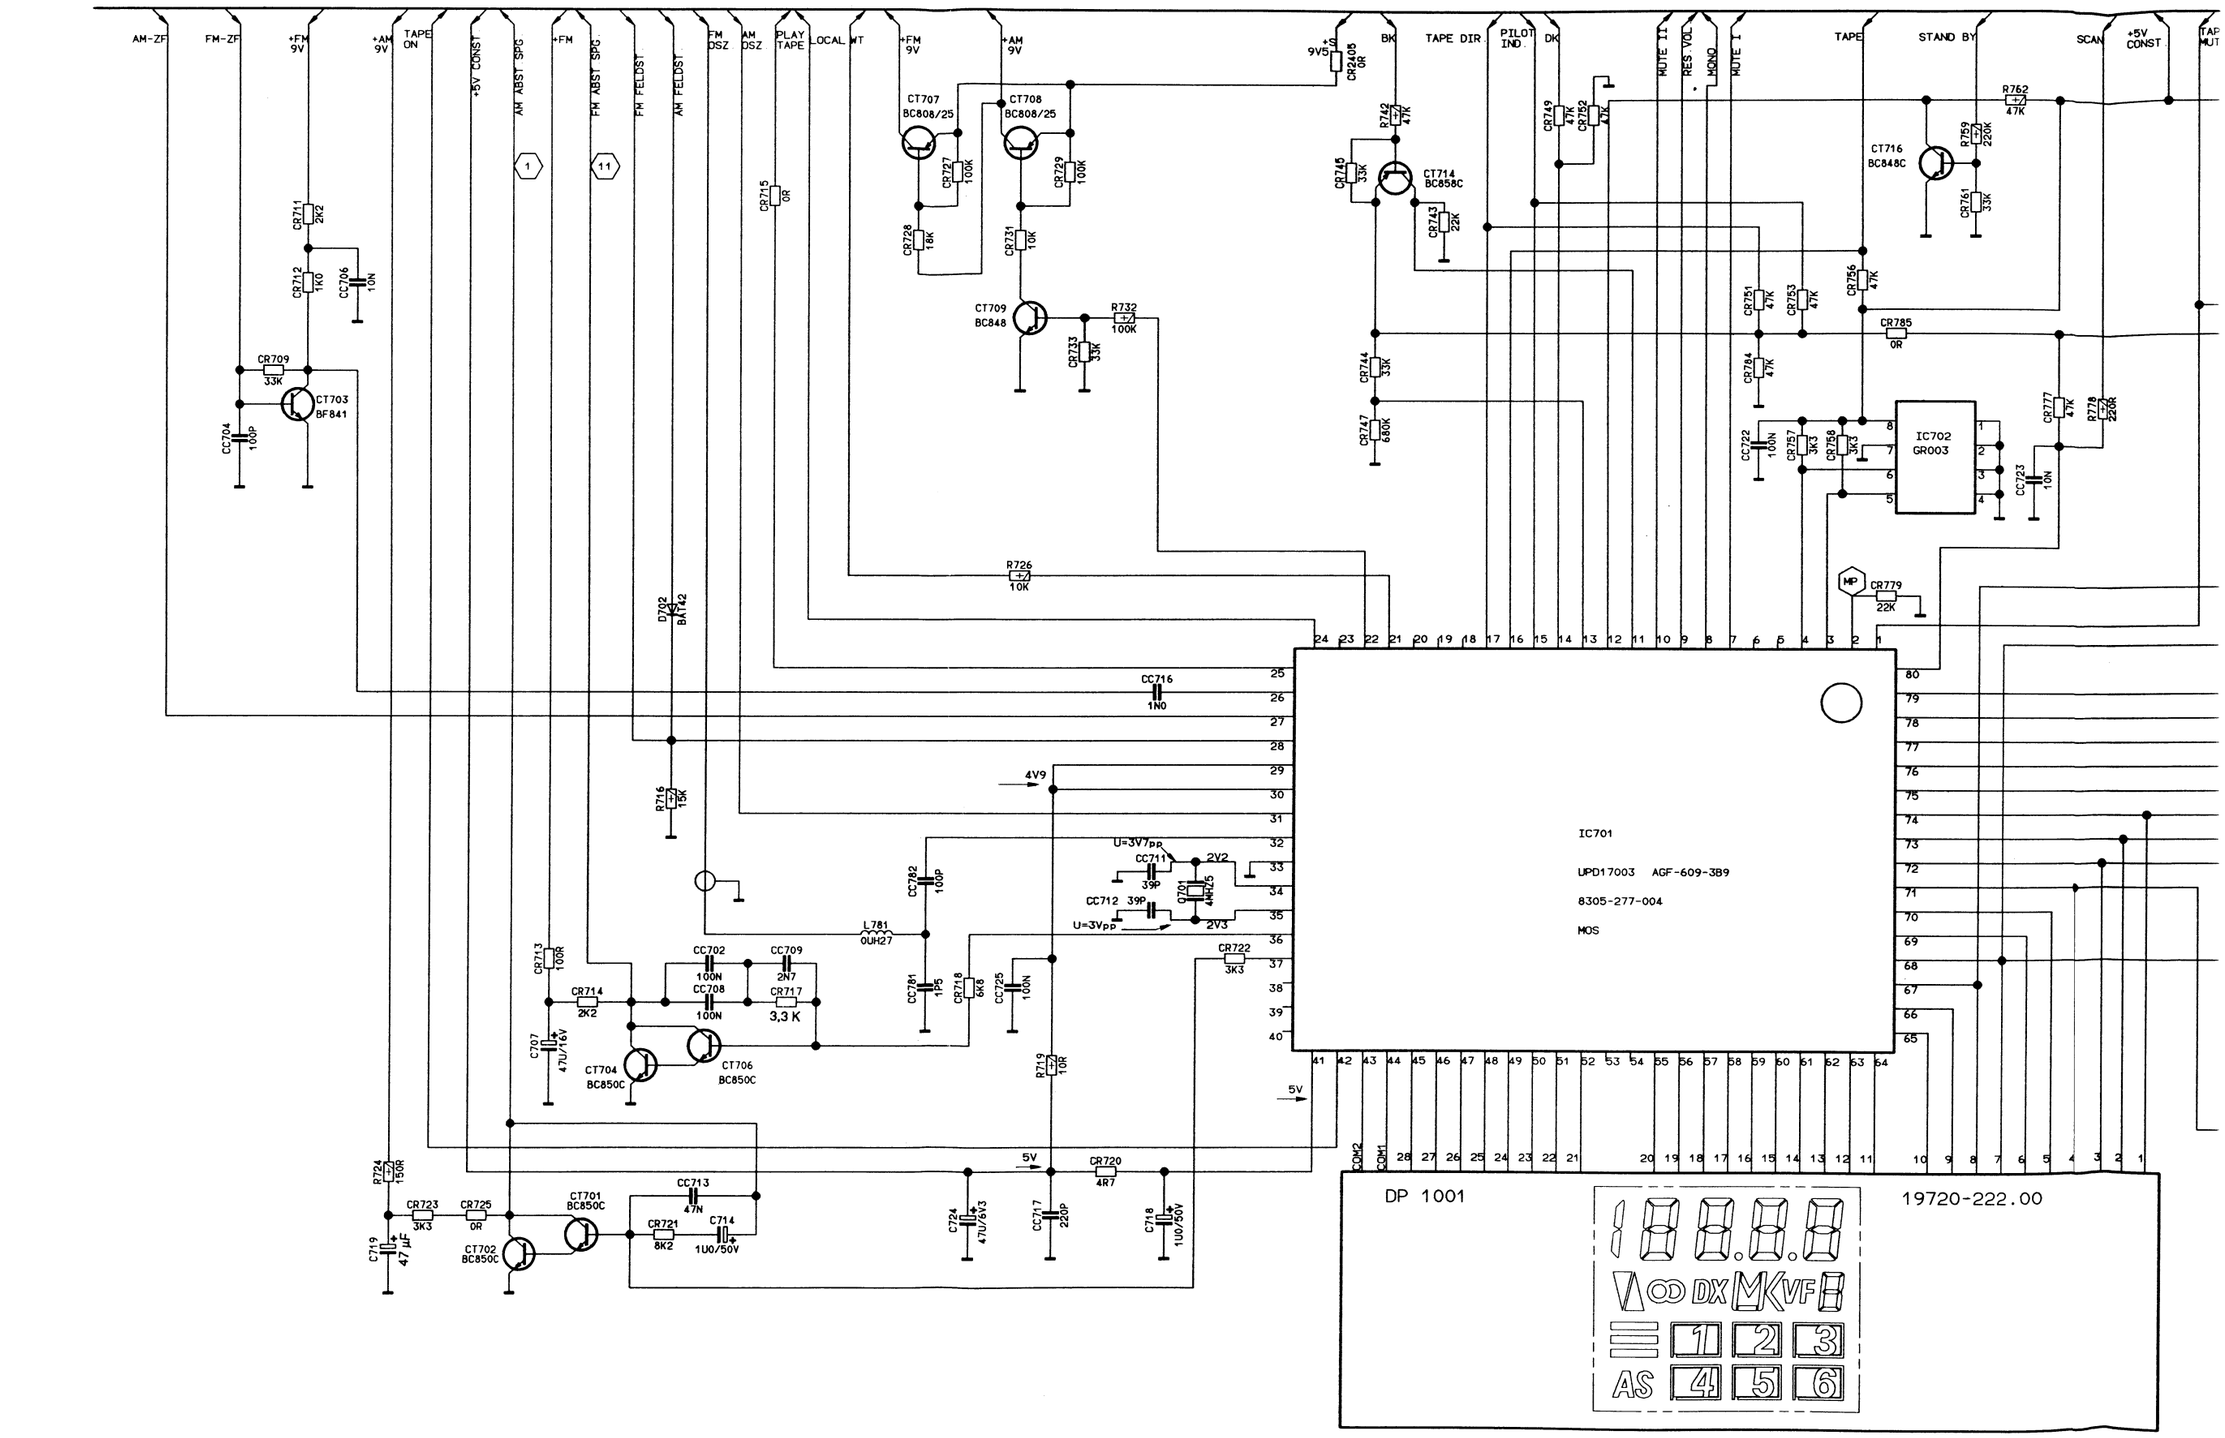

ABGLEICHPUNKTE

MESSPUNKTE (1) (11)

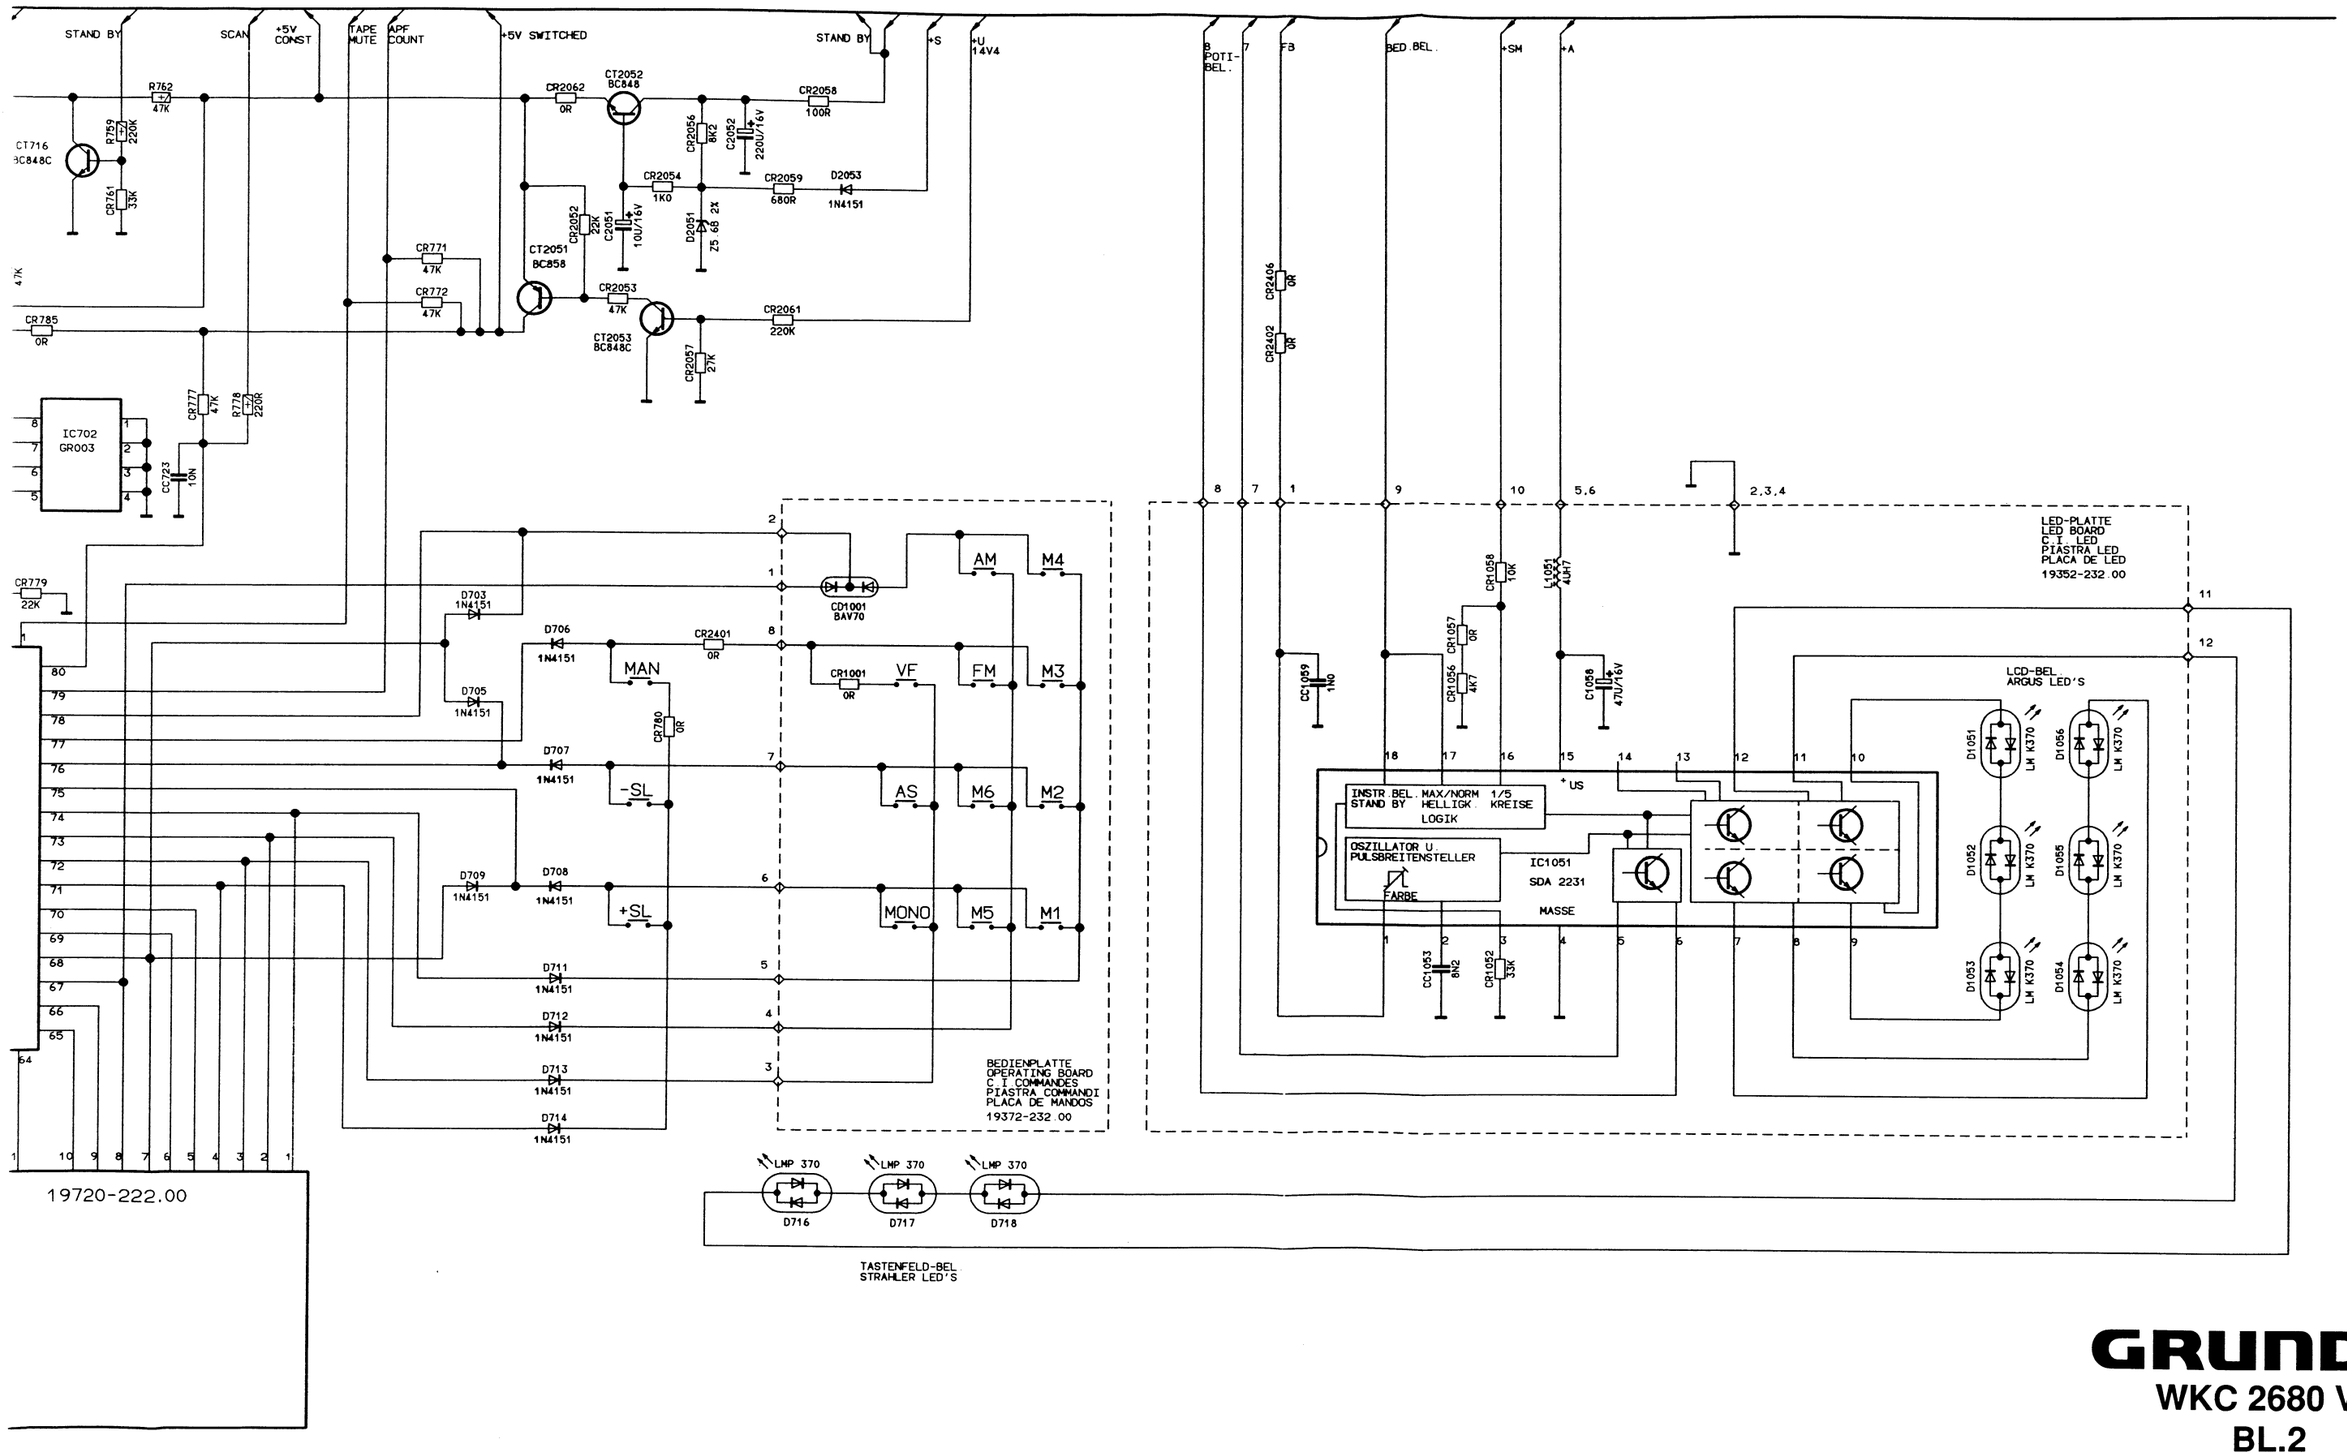

GRUNDIG

WKC 2680 VD

BL.2

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
SOUS RESERVE DE MODIFIC.
CON RISERVA DI MODIFICA
RES. EL DERECHO DE MODIFIC

Bauteilhinweise
Note on components

WIDERSTAND/RESISTOR
RESISTANCE/RESISTENZA/RESISTENCIA

- KSW 0204 DIN — DRAHT, WIRE, BOBINEE, A FILO, BOBINADA
- MSW 0204 DIN
- KSW 0207 DIN — METALLOXYDSCHICHT, METAL OXIDE, A OXYDE METALLIQUE, DE OSSIDO METALICO, DE CAPA DE OXIDO METALICO
- MSW 0207 DIN
- KSW 0309 DIN / KSW 0411 DIN — RAUSCHARM, LOW NOISE, A SOUFFLE REDUIT, A BASSO RUMORE, DE BAJO RUIDO
- KSW 0617 DIN
- MSW 0309 DIN — SCHWER ENTFLAMMBAR, LOW FLAMMABILITY, PEU INFLAMMABLE, A BASSA INFLAMMABILITA, DIFICILMENTE INFLAMABLE
- NTC
- SICHERUNGSWIDERSTAND, SAFETY RESISTOR, FUSIBLE, DI SICUREZZA, RESISTENCIA FUSIBLE
- MSW 0414 DIN

KONDENSATOR/CAPACITOR
CONDENSATEUR/CONDENSATORE/CONDENSADOR

- ELKO, ELECTROLYTIC, ELECTROLYTIQUE, ELETTROLITICO, ELECTROLITICO
- TANTAL ELKO, TANTALUM ELECTROLYTIC, ELECTROLYTIQUE AU TANTALE, ELETTROLITICO AL TANTALIO, ELECTROLITICO DE TANTALO
- FOLIE, FOIL, A FEUILLE, A FOGLIA, DELAMINA
- KERAMIK, CERAMIC, CERAMIQUE, A CERAMICA, CERAMICO
- GLIMMER, MICA, AU MICA, A MICA, DE MICA
- VIELSCHICHT, MULTILAYER, A COUCHES MULTIPLES, A PIU STRATI, MULTICAPA
- POLYPROPYLEN, DE POLIPROPILENO (KS-KP)
- BIPOLAR

ACHTUNG!
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT MOS-BAUTEILEN BEACHTEN!
ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!
ATTENTION!
LORS DE LA MANIPULATION DES CIRCUITS MOS RESPECTER LES PRESCRIPTIONS MOS!
ATTENZIONE!
OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI DURANTE LAVORI CON COMPONENTI MOS!
ATENCION!
RESPETAR EL TRATAMIENTO DE COMPONENTS MOS

KENNZEICHNUNG VON CHIP-BAUTEILEN
CODING OF CHIP-COMPONENTS
MARQUAGE DES COMPOSANTS CHIPS
CONTRASSEGNO DI COMPONENTI CHIP

CC=CHIP-KONDENSATOR/-CAPACITOR/-CONDENSATEUR/-CONDENSATORE
CR=CHIP-WIDERSTAND/-RESISTOR/-RESISTANCE/-RESISTENZA
CD=CHIP-DIODE
CT=CHIP-TRANSISTOR
CL=CHIP-SPULE/-COIL/-BOBINE/-BOBINA
CR/0=JUMPER

SW= SCHWARZ, BLACK, NOIR, NERO, NEGRO
BN= BRAUN, BROWN, BRUN, MARRONE, MARRON
RT= ROT, RED, ROUGE, ROSSO, ROJO
GE= GELB, YELLOW, JAUNE, GIALLO, AMARILLO
GN= GRUEN, GREEN, VERT, VERDE
BL= BLAU, BLUE, BLEU, BLU, AZUL
VI= VIOLETT, VIOLET, VIOLETTO, VIOLETA
GR= GRAU, GREY, GRIS, GRIGIO
WS= WEISS, WHITE, BLANC, BIANCO, BLANCO
RS= ROSA, PINK, ROSE
OR= ORANGE, ARANCIONE, NARANJA
NF= NATURFARBEN, NATURAL COLOUR, COLEUR NATURELLE, COLORI NATURALI, COLOR NATURAL

SAA7579T MOS
SAF7579T MOS

LM393M
SDA2121-2X
MC33074D
LP2951AC(M)
MC78L09ACD
TA7726F
CXA1101M

UPD7508HC
LM324
LM7001
TA7784
TDA1578A
TDA1572
TDA1598V1
TDA1596V2
TDA1574V2G
TDA1572A
TDA1574
TDA1579
TDA1599V2
HA12046
U4062B
SAA1057
CX20187
UPD82C43
CXA1101
MC33074P MOS
TDA1591

GRN-001
M393
LP2951AC(N)
TDA2320A
(MOS)

TA7325P
LA2000

BC328
BC338
BC548
BC549
BC550
BC558
BC559
BC560
C B E

BF241
BF240
BF440
BF441
BF450
BF451
C E B

100ER 10ER 1ER

19202-
07202-
8140-533-
8140-535-115
8141-102-040

19203-
038 97

FARBKENNZEICHNUNG VON FILTERN
COLOUR CODE FOR FILTERS
REPERAGE EN COULEUR DES FILTRES
CONTR. COLORATO SUI FILTRI
CODIFICACION DE LOS FILTROS

19203-008 97
-128 14

19203-020 96
-020 96
-127 14

19203-108 14

CSB
456F11

19203-101 14
-113 14

BD433
E C B

MS2G MS3G
SATZ 19203-122 95

8140-530-250
-252
-255

8140-530-253
8140-530-256

BD645F
B C E

8140-530-265

8140-530-264

MC7805CT

L4892CV
L4810CV

L9801A
BTS410G

TDA7241

AUSG EING
78L05

BD825
E C B

2SK544E
MOS
D S G

BF987 MOS
D S G

ZTX750
E B C

UPD17003 MOS

UPD1713 G MOS
UPD7225 G MOS

LC7582

TDA 2005 S

TDA 2003

BC368
BC369
E C B

BF245C
(MOS)
G S D

BF982
MOS

LA1140
LA2110
LA3370
LA3430

VON UNTEN GESEHEN
BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS
VISTA DA SOTTO
VISTO POR ABAJO

STK 3400 B

MSM5265GS

68HC11

BC808
BC818
BC848
BC858
BC850
BC859
BF841
CT

KV1410/2
BB804
BAV70
CD

BB304
A1 K A2

BF999
2SK543
BF543
CT

BAR74
BAS16
BAR43
BA779
BZX84C5V1
BZX84C15
BZX84C5V6
CD

STAMP SIDE
KV 1236 Z3

BAV99
CD

BAW78A
CD

BAW56
CD

TDA 1553

TDA 7350 A
TDA 7350

VON OBEN GESEHEN
TOP VIEW
VUE DE HAUT
VISTA DA SOPRA
VISTO DESDE ARRIBA

UPD1719 G MOS

ABGLEICHPUNKTE
MESSPUNKTE

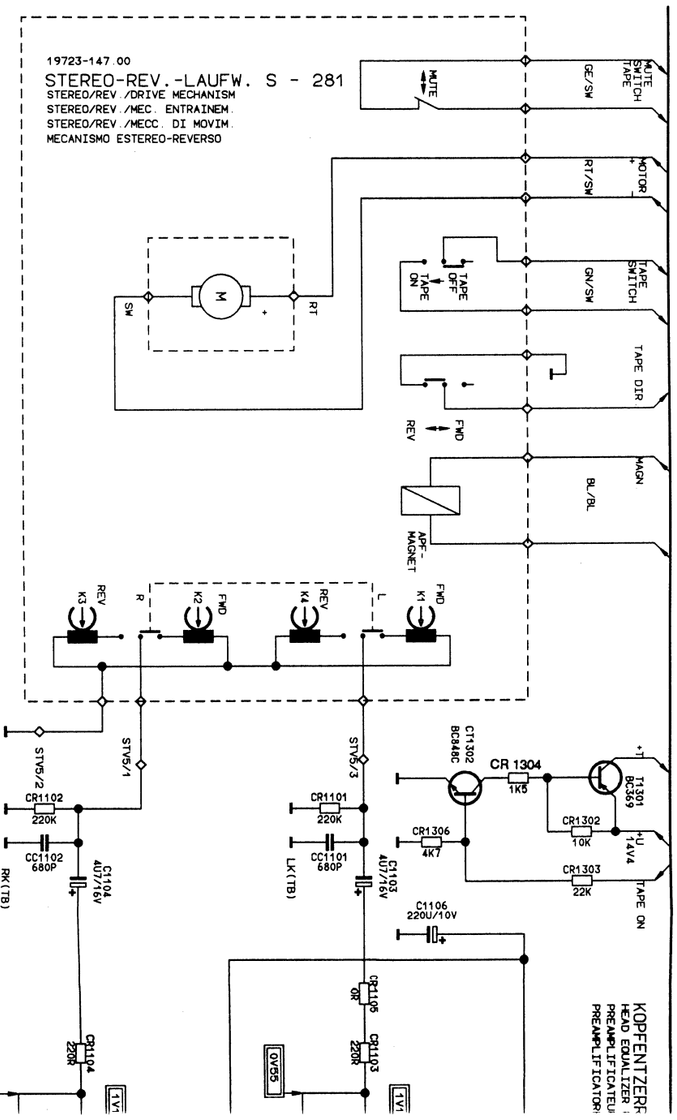

KOPFENTZERRER-VORVERSTAERKER
HEAD EQUALIZER PREAMPLIFIER
PREAMPLIFICATEUR TETE EGALISEUR
PREAMPLIFICATORE DI TESTINA CORREZIONE

19401-040.07

DOLBY

RECHTER KANAL

IC1201
SONY CXA 1101
8305-258-101

IC1401
LA2000
8305-280-200

APF-PLATTE
AUTOMATIC SEARCH CIRCUIT BOARD
C.I.CIRCUIT APF (RECH. PROGR.)
PIASTRA CIRCUITO APF (RIC. PROGR.)
19372-235.00

GRUNDIG
WKC 2680 VD
BL.3

KLANG-LAUTST.+BAL.REGELUNG

TONE-VOLUME+BALANCE CONTROL
REGLAGE DE TONALITE +VOLUME +BAL
REGOLAZIONE DI TONO +VOLUME +BAL
CONTROL DE VOLUMEN + TONO + BALANCE

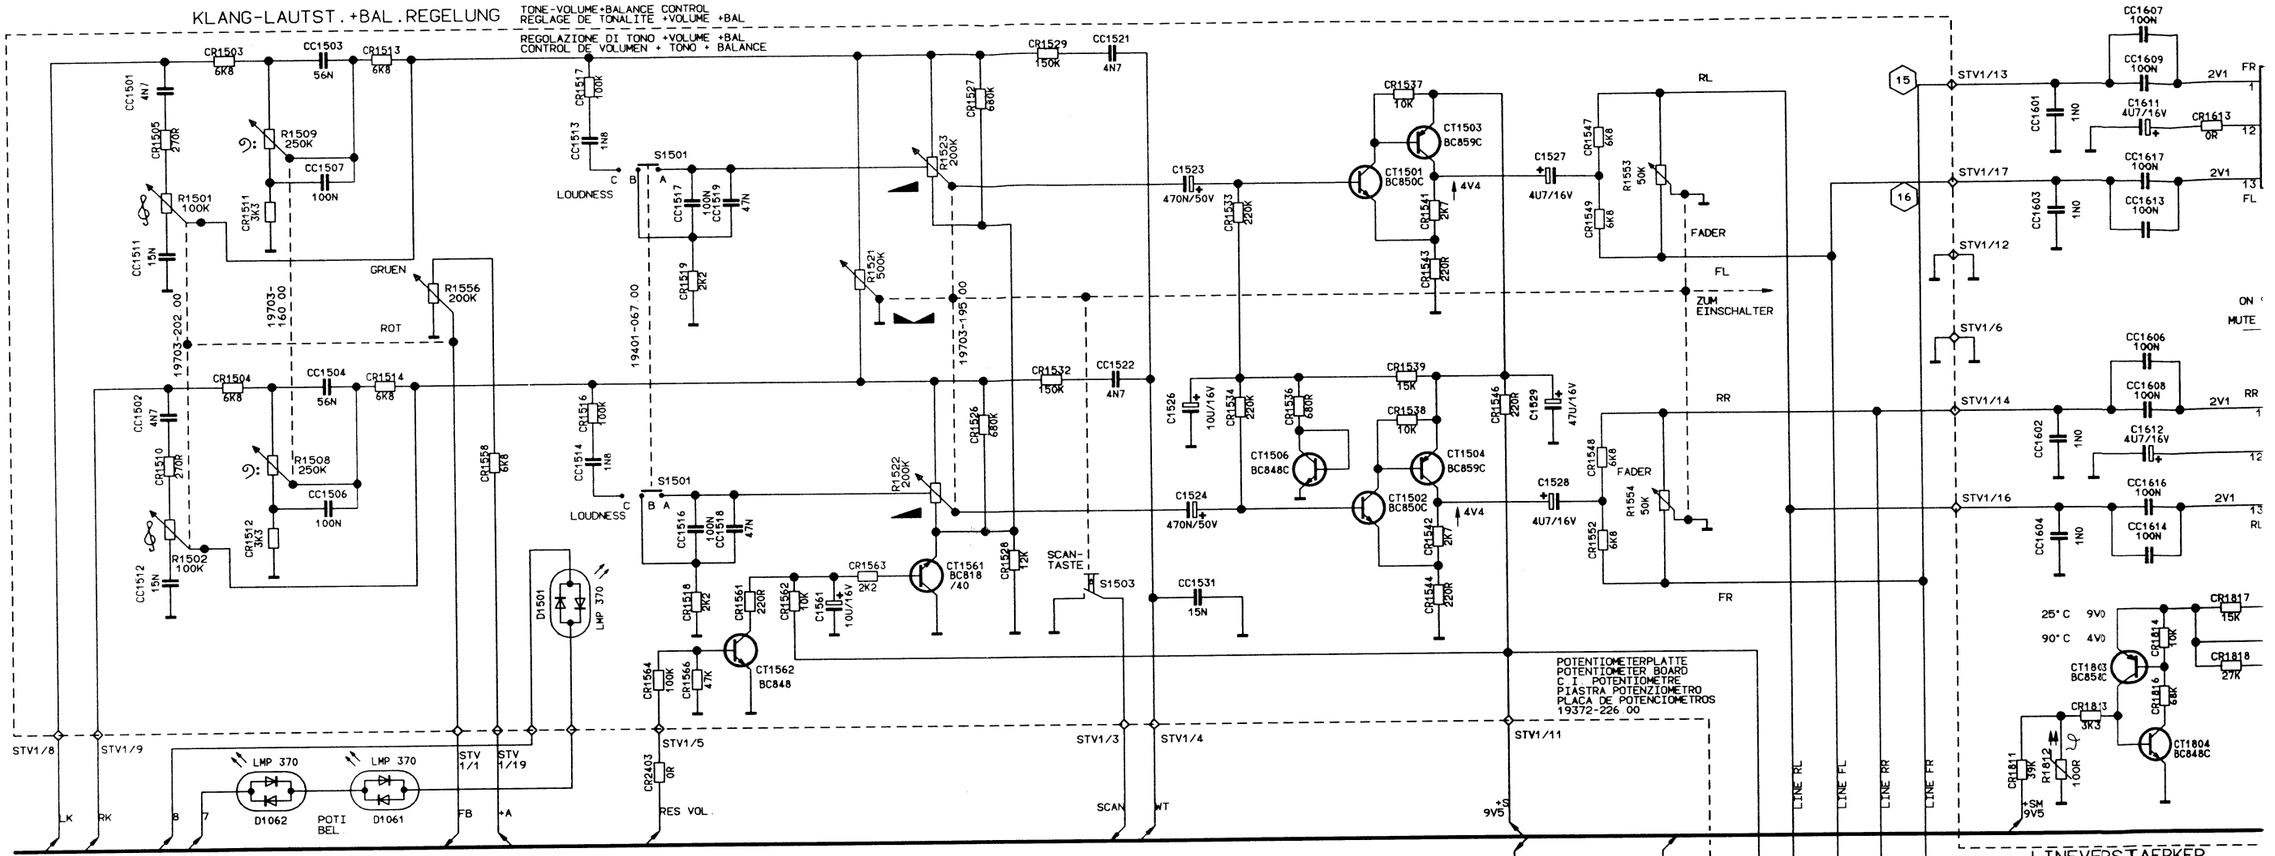

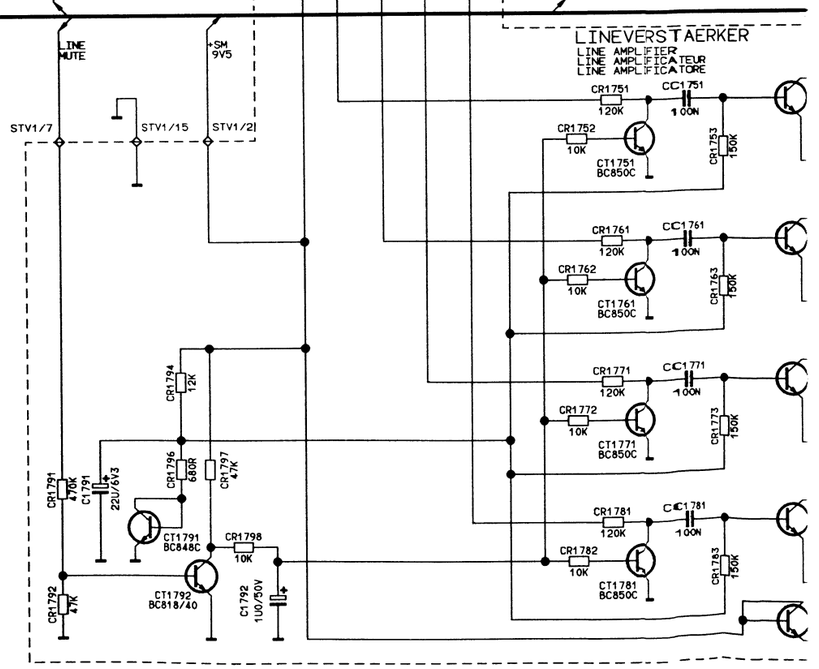

○ ABGLEICHPUNKTE
⬡ MESSPUNKTE

15 16

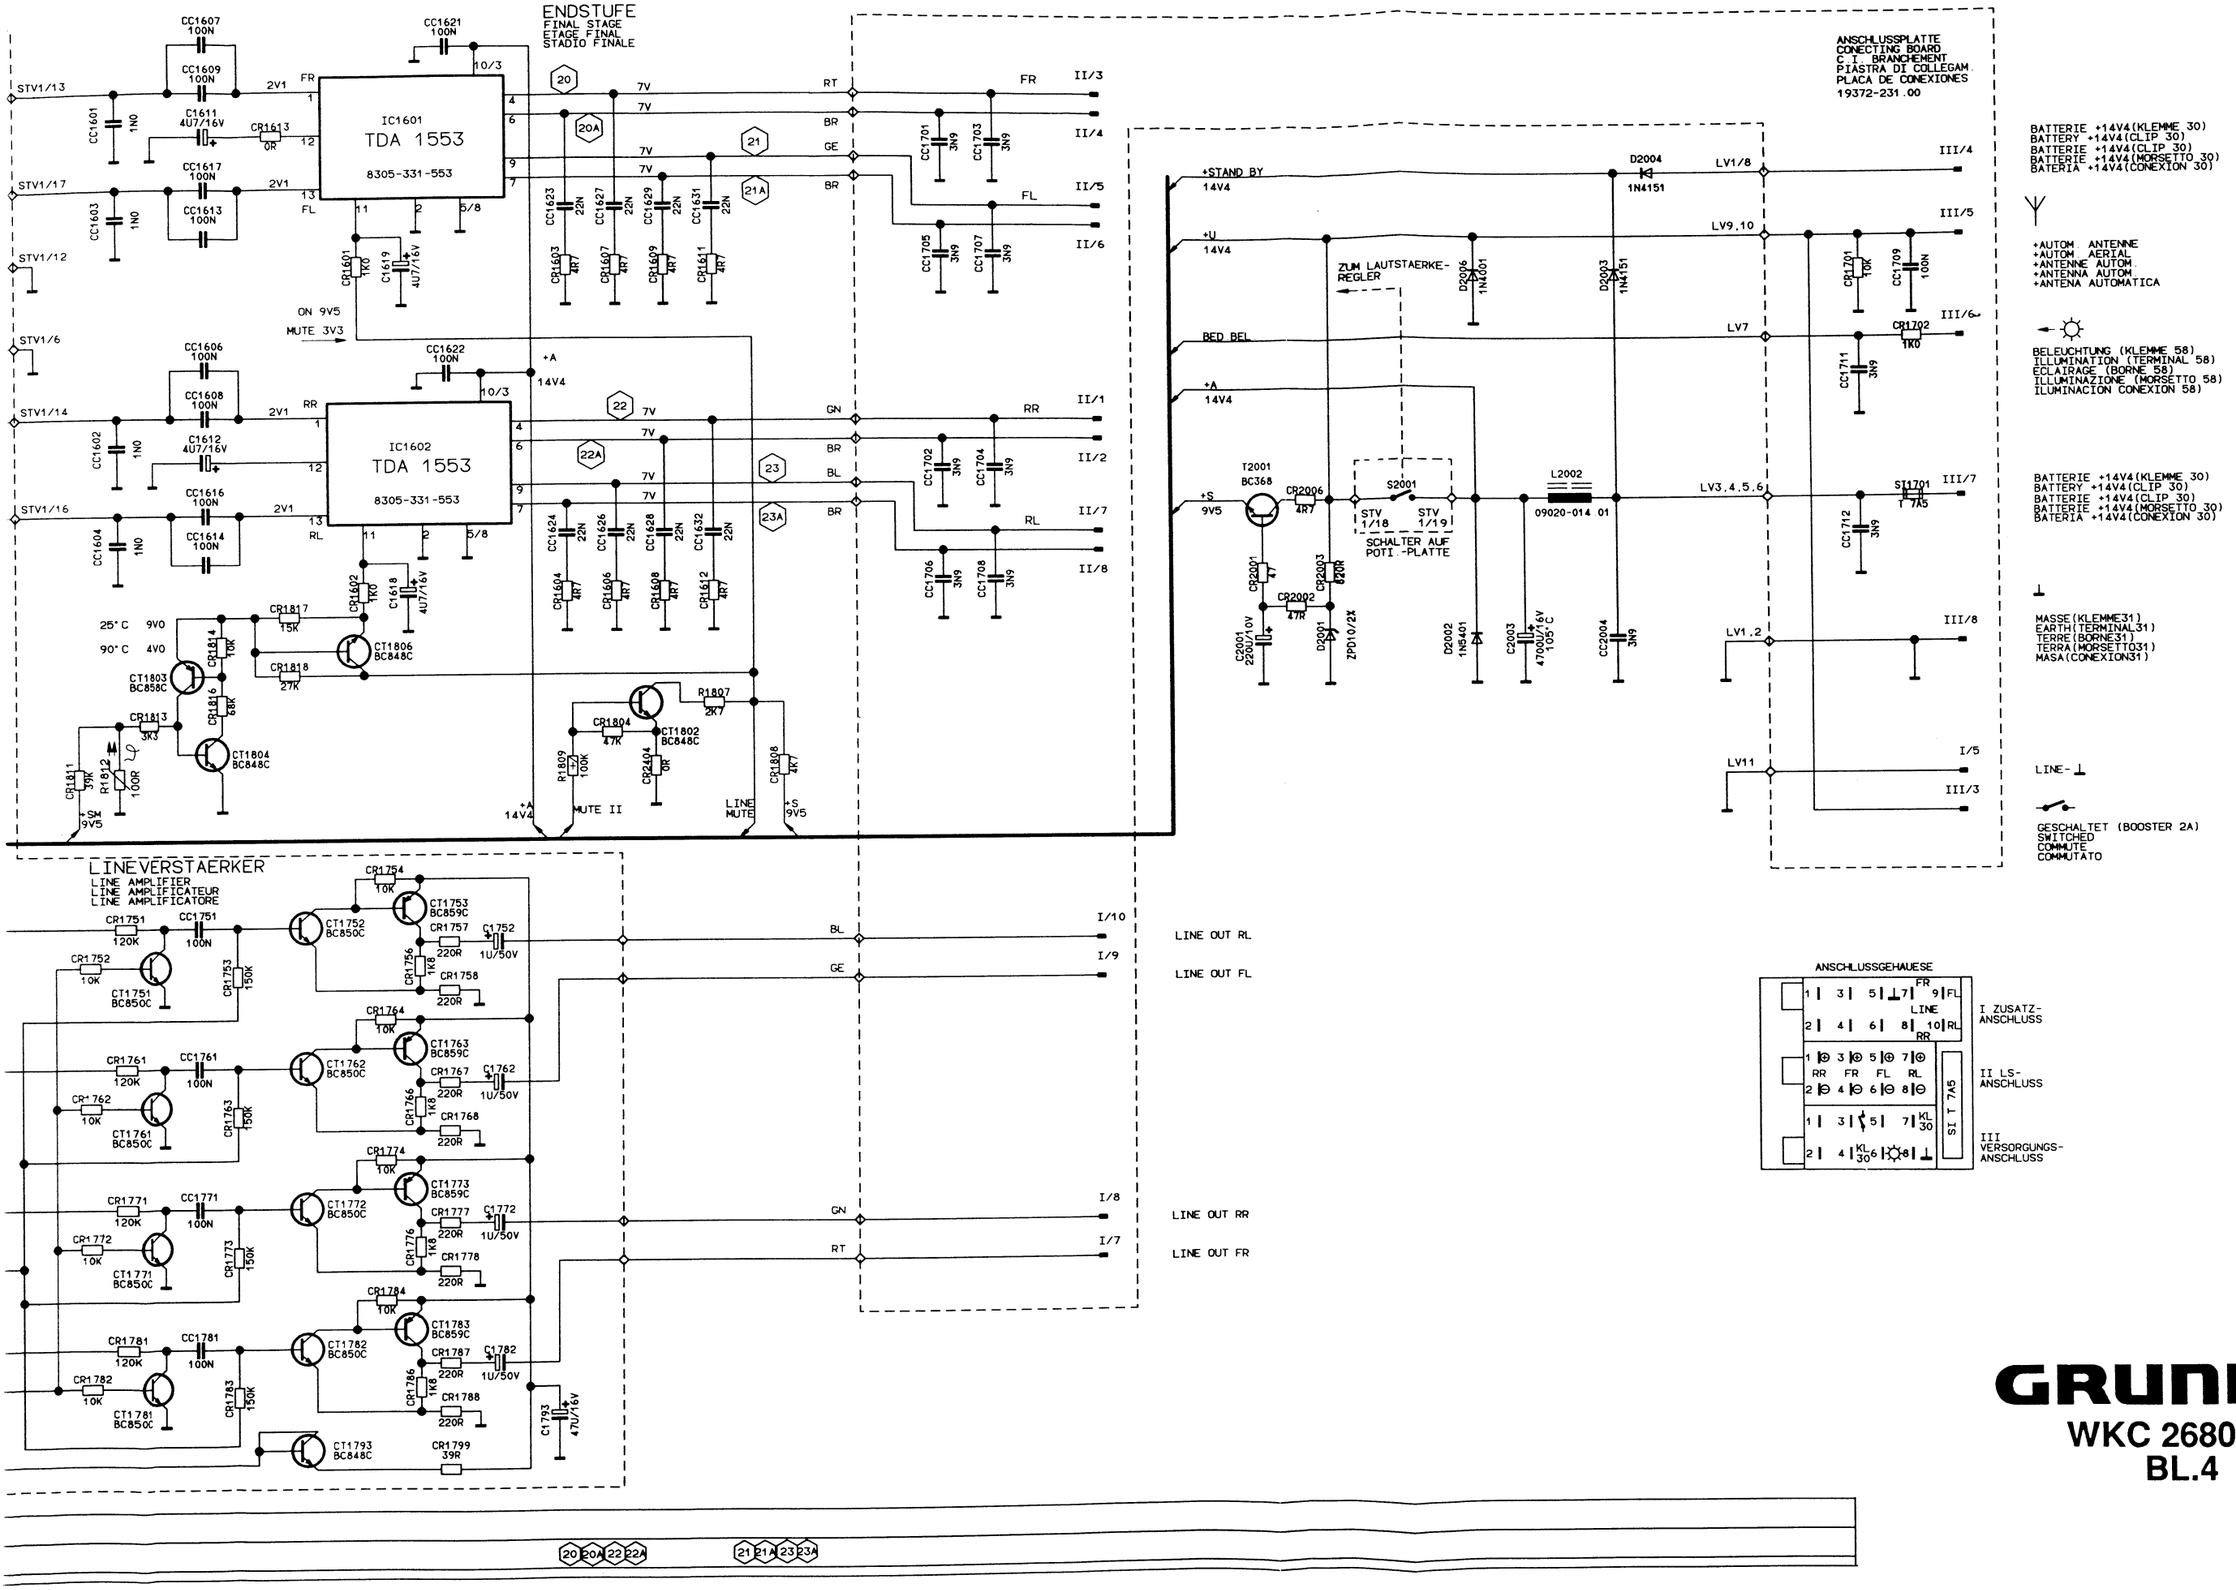

GRUNDIG

WKC 2680 VD

BL.4

WKC 3680

Bauteil	X-Koord.	Y-Koord.
CC 0003	X 24	Y 16
CC 0008	X 20	Y 36
CC 0009	X 22	Y 58
CC 0011	X 24	Y 31
CC 0012	X 9	Y 32
CC 0013	X 15	Y 36
CC 0014	X 21	Y 40
CC 0016	X 17	Y 44
CC 0017	X 17	Y 40
CC 0021	X 20	Y 47
CC 0022	X 19	Y 50
CC 0023	X 19	Y 52
CC 0024	X 15	Y 51
CC 0026	X 12	Y 51
CC 0028	X 7	Y 41
CC 0031	X 15	Y 71
CC 0032	X 12	Y 66
CC 0101	X 12	Y 108
CC 0102	X 8	Y 80
CC 0103	X 18	Y 77
CC 0104	X 21	Y 75
CC 0106	X 21	Y 88
CC 0108	X 21	Y 80
CC 0109	X 25	Y 71
CC 0112	X 8	Y 95
CC 0113	X 25	Y 92
CC 0114	X 7	Y 99
CC 0121	X 16	Y 102
CC 0202	X 30	Y 77
CC 0203	X 28	Y 96
CC 0204	X 26	Y 108
CC 0205	X 21	Y 108
CC 0206	X 39	Y 101
CC 0207	X 42	Y 101
CC 0208	X 45	Y 102
CC 0212	X 18	Y 119
CC 0213	X 23	Y 119
CC 0214	X 21	Y 114
CC 0215	X 15	Y 111
CC 0216	X 31	Y 116
CC 0217	X 40	Y 121
CC 0219	X 31	Y 109
CC 0221	X 37	Y 116
CC 0222	X 42	Y 116
CC 0223	X 46	Y 117
CC 0225	X 51	Y 120
CC 0226	X 15	Y 107
CC 0601	X 31	Y 19
CC 0602	X 34	Y 31
CC 0603	X 30	Y 38
CC 0605	X 42	Y 39
CC 0606	X 43	Y 33
CC 0608	X 32	Y 38
CC 0610	X 56	Y 46
CC 0612	X 61	Y 30
CC 0613	X 39	Y 43
CC 0614	X 44	Y 43
CC 0615	X 60	Y 26
CC 0616	X 48	Y 32
CC 0617	X 47	Y 48
CC 0618	X 62	Y 68
CC 0619	X 79	Y 64
CC 0620	X 57	Y 53
CC 0623	X 59	Y 47
CC 0624	X 51	Y 56
CC 0625	X 51	Y 34
CC 0627	X 51	Y 60
CC 0629	X 74	Y 48
CC 0630	X 68	Y 61
CC 0633	X 50	Y 63
CC 0636	X 56	Y 75
CC 0641	X 74	Y 64
CC 0642	X 79	Y 54
CC 0643	X 54	Y 75
CC 0644	X 51	Y 72
CC 0702	X 122	Y 83
CC 0704	X 120	Y 63
CC 0706	X 123	Y 63
CC 0708	X 120	Y 83
CC 0709	X 123	Y 88
CC 0711	X 112	Y 101
CC 0712	X 110	Y 105
CC 0713	X 118	Y 107
CC 0716	X 125	Y 74
CC 0717	X 102	Y 88
CC 0722	X 77	Y 104
CC 0723	X 101	Y 141
CC 0725	X 128	Y 72
CC 0725	X 106	Y 107
CC 0772	X 94	Y 133
CC 0781	X 116	Y 79
CC 0782	X 114	Y 79
CC 1101	X 102	Y 19
CC 1102	X 93	Y 13
CC 1203	X 62	Y 108
CC 1204	X 67	Y 97
CC 1601	X 72	Y 160
CC 1602	X 60	Y 154
CC 1603	X 56	Y 154
CC 1604	X 56	Y 152
CC 1606	X 105	Y 159
CC 1607	X 70	Y 161
CC 1608	X 102	Y 159
CC 1609	X 68	Y 161
CC 1613	X 49	Y 160
CC 1614	X 83	Y 164
CC 1616	X 80	Y 164
CC 1617	X 47	Y 160
CC 1621	X 38	Y 172
CC 1622	X 98	Y 162
CC 1623	X 59	Y 171
CC 1624	X 98	Y 171
CC 1626	X 107	Y 174
CC 1627	X 69	Y 173
CC 1628	X 95	Y 163
CC 1629	X 56	Y 164
CC 1631	X 54	Y 164
CC 1632	X 93	Y 163
CC 2004	X 18	Y 166
CD 0001	X 36	Y 90
CD 0002	X 11	Y 21
CD 0004	X 20	Y 44
CD 0006	X 6	Y 36
CD 0601	X 32	Y 270
CD 0602	X 38	Y 37
CD 0604	X 68	Y 0
CD 0721	X 36	Y 90
CD 0722	X 30	Y 270
CD 0723	X 74	Y 90
CD 0724	X 89	Y 0
CD 0726	X 66	Y 270
CD 0727	X 60	Y 90
CD 0728	X 55	Y 270
CD 0729	X 50	Y 270
CR 0001	X 9	Y 12
CR 0002	X 21	Y 22
CR 0003	X 29	Y 64
CR 0004	X 18	Y 22
CR 0005	X 28	Y 45
CR 0006	X 6	Y 27
CR 0007	X 21	Y 28
CR 0008	X 24	Y 35
CR 0009	X 6	Y 31
CR 0011	X 23	Y 45
CR 0012	X 18	Y 36
CR 0013	X 24	Y 37
CR 0014	X 4	Y 31
CR 0015	X 13	Y 27
CR 0016	X 31	Y 67
CR 0017	X 46	Y 84
CR 0019	X 25	Y 26
CR 0021	X 4	Y 118
CR 0022	X 6	Y 116
CR 0023	X 6	Y 121
CR 0024	X 12	Y 117
CR 0026	X 12	Y 113
CR 0027	X 10	Y 59
CR 0029	X 3	Y 56
CR 0104	X 8	Y 106
CR 0106	X 11	Y 76
CR 0107	X 10	Y 80
CR 0108	X 6	Y 84
CR 0109	X 7	Y 87
CR 0111	X 18	Y 83
CR 0112	X 23	Y 80
CR 0113	X 26	Y 74
CR 0115	X 30	Y 89
CR 0116	X 12	Y 100
CR 0117	X 12	Y 102
CR 0123	X 12	Y 104
CR 0202	X 21	Y 104
CR 0203	X 21	Y 99
CR 0205	X 29	Y 102
CR 0206	X 34	Y 87
CR 0208	X 42	Y 97
CR 0209	X 23	Y 108
CR 0210	X 52	Y 104
CR 0212	X 29	Y 119
CR 0213	X 34	Y 102
CR 0214	X 32	Y 106
CR 0215	X 34	Y 97
CR 0217	X 34	Y 99
CR 0221	X 45	Y 107
CR 0222	X 21	Y 118
CR 0223	X 36	Y 109
CR 0224	X 49	Y 107
CR 0226	X 51	Y 93
CR 0228	X 34	Y 116
CR 0229	X 15	Y 117
CR 0230	X 28	Y 109
CR 0231	X 54	Y 97
CR 0233	X 46	Y 115
CR 0236	X 50	Y 116
CR 0238	X 48	Y 110
CR 0239	X 40	Y 116
CR 0245	X 62	Y 97
CR 0246	X 35	Y 124
CR 0247	X 45	Y 126
CR 0600	X 53	Y 19
CR 0601	X 32	Y 31
CR 0602	X 34	Y 67
CR 0603	X 44	Y 17
CR 0604	X 42	Y 13
CR 0605	X 46	Y 39
CR 0606	X 50	Y 41
CR 0607	X 45	Y 36
CR 0608	X 37	Y 31
CR 0609	X 35	Y 35
CR 0610	X 53	Y 23
CR 0611	X 35	Y 39
CR 0612	X 40	Y 27
CR 0613	X 47	Y 36
CR 0614	X 58	Y 30
CR 0615	X 39	Y 24
CR 0616	X 49	Y 36
CR 0617	X 59	Y 35
CR 0618	X 60	Y 24
CR 0619	X 61	Y 35
CR 0620	X 46	Y 31
CR 0621	X 46	Y 43
CR 0622	X 41	Y 43
CR 0623	X 34	Y 42
CR 0624	X 51	Y 52
CR 0625	X 35	Y 15
CR 0626	X 69	Y 71
CR 0627	X 70	Y 68
CR 0628	X 76	Y 64
CR 0629	X 78	Y 61
CR 0631	X 40	Y 53
CR 0633	X 64	Y 53
CR 0634	X 41	Y 60
CR 0635	X 62	Y 73
CR 0636	X 51	Y 67
CR 0637	X 51	Y 69
CR 0638	X 68	Y 63
CR 0639	X 78	Y 58
CR 0640	X 44	Y 48
CR 0641	X 71	Y 64
CR 0642	X 77	Y 55
CR 0643	X 52	Y 75
CR 0644	X 56	Y 35
CR 0645	X 66	Y 58
CR 0646	X 65	Y 36
CR 0709	X 126	Y 65
CR 0711	X 116	Y 65
CR 0712	X 125	Y 68
CR 0713	X 34	Y 83
CR 0714	X 33	Y 76
CR 0715	X 69	Y 142
CR 0717	X 126	Y 88
CR 0718	X 121	Y 90
CR 0720	X 97	Y 108
CR 0721	X 117	Y 102
CR 0722	X 115	Y 108
CR 0723	X 130	Y 76
CR 0727	X 89	Y 64
CR 0728	X 86	Y 65
CR 0729	X 101	Y 48
CR 0731	X 101	Y 52
CR 0733	X 103	Y 61
CR 0737	X 96	Y 61
CR 0738	X 92	Y 61
CR 0743	X 84	Y 105
CR 0744	X 87	Y 94
CR 0745	X 82	Y 96
CR 0747	X 87	Y 96
CR 0749	X 87	Y 91
CR 0751	X 92	Y 97
CR 0752	X 88	Y 105
CR 0753	X 92	Y 94
CR 0756	X 73	Y 130
CR 0757	X 83	Y 122
CR 0758	X 78	Y 119
CR 0761	X 86	Y 107
CR 0771	X 97	Y 141
CR 0777	X 98	Y 138
CR 0779	X 86	Y 129
CR 0780	X 149	Y 125
CR 0784	X 84	Y 92
CR 0785	X 85	Y 103
CR 1101	X 102	Y 21
CR 1102	X 91	Y 13
CR 1103	X 102	Y 29
CR 1104	X 91	Y 22
CR 1105	X 102	Y 25
CR 1106	X 104	Y 41
CR 1107	X 105	Y 29
CR 1108	X 85	Y 26
CR 1109	X 93	Y 22
CR 1111	X 102	Y 39
CR 1112	X 90	Y 42
CR 1113	X 95	Y 34
CR 1114	X 92	Y 34
CR 1116	X 106	Y 34
CR 1117	X 87	Y 38
CR 1118	X 88	Y 23
CR 1119	X 84	Y 16
CR 1121	X 81	Y 16
CR 1122	X 95	Y 26
CR 1123	X 98	Y 21
CR 1124	X 79	Y 16
CR 1126	X 110	Y 30
CR 1127	X 90	Y 34
CR 1128	X 85	Y 38
CR 1129	X 90	Y 38
CR 1130	X 136	Y 59
CR 1131	X 83	Y 26
CR 1203	X 65	Y 90
CR 1204	X 69	Y 90
CR 1207	X 58	Y 101
CR 1208	X 66	Y 94
CR 1209	X 62	Y 106
CR 1210	X 37	Y 126
CR 1211	X 62	Y 113
CR 1212	X 65	Y 146
CR 1213	X 67	Y 116
CR 1215	X 60	Y 138
CR 1216	X 54	Y 134
CR 1217	X 55	Y 116
CR 1218	X 68	Y 146
CR 1221	X 68	Y 26
CR 1222	X 70	Y 22
CR 1302	X 75	Y 141
CR 1303	X 99	Y 141
CR 1304	X 88	Y 145
CR 1306	X 101	Y 145
CR 1601	X 75	Y 161
CR 1602	X 83	Y 172
CR 1603	X 63	Y 171
CR 1604	X 102	Y 171
CR 1606	X 105	Y 172
CR 1607	X 67	Y 172
CR 1608	X 94	Y 159
CR 1609	X 54	Y 160
CR 1611	X 52	Y 160
CR 1612	X 92	Y 159
CR 1613	X 43	Y 172
CR 1804	X 87	Y 140
CR 1808	X 75	Y 159
CR 1811	X 117	Y 161
CR 1813	X 119	Y 161
CR 1814	X 117	Y 169
CR 1816	X 121	Y 169
CR 1817	X 81	Y 169
CR 1818	X 77	Y 163
CR 2001	X 26	Y 130
CR 2002	X 32	Y 131
CR 2003	X 32	Y 135
CR 2006	X 30	Y 137
CR 2052	X 80	Y 105
CR 2053	X 79	Y 98
CR 2054	X 12	Y 130
CR 2056	X 7	Y 130
CR 2057	X 77	Y 91
CR 2058	X 9	Y 130
CR 2059	X 15	Y 129
CR 2061	X 74	Y 134
CR 2062	X 75	Y 123
CR 2401	X 144	Y 131
CR 2402	X 144	Y 126
CR 2403	X 87	Y 152
CR 2404	X 91	Y 134
CR 2405	X 34	Y 129
CR 2406	X 127	Y 164
CT 0001	X 20	Y 18
CT 0002	X 17	Y 30
CT 0003	X 42	Y 83
CT 0021	X 9	Y 115
CT 0022	X 9	Y 119
CT 0105	X 8	Y 102
CT 0201	X 40	Y 94
CT 0202	X 51	Y 101
CT 0203	X 50	Y 113
CT 0204	X 55	Y 101
CT 0601	X 39	Y 16
CT 0603	X 43	Y 29
CT 0604	X 53	Y 37
CT 0606	X 36	Y 45
CT 0607	X 74	Y 58
CT 0608	X 62	Y 61
CT 0609	X 74	Y 54
CT 0611	X 59	Y 67
CT 0612	X 65	Y 72
CT 0701	X 121	Y 102
CT 0702	X 124	Y 92
CT 0703	X 126	Y 62
CT 0704	X 118	Y 92
CT 0706	X 118	Y 87
CT 0707	X 89	Y 67
CT 0708	X 98	Y 51
CT 0709	X 103	Y 58
CT 0712	X 96	Y 58
CT 0713	X 92	Y 58
CT 0714	X 83	Y 99
CT 0716	X 86	Y 110
CT 1101	X 103	Y 34
CT 1102	X 92	Y 26
CT 1103	X 98	Y 34
CT 1104	X 106	Y 38
CT 1106	X 87	Y 16
CT 1107	X 88	Y 26
CT 1302	X 98	Y 145
CT 1802	X 79	Y 136
CT 1803	X 117	Y 165
CT 1804	X 121	Y 165
CT 1806	X 77	Y 166
CT 2051	X 80	Y 102
CT 2052	X 12	Y 126
CT 2053	X 78	Y 94

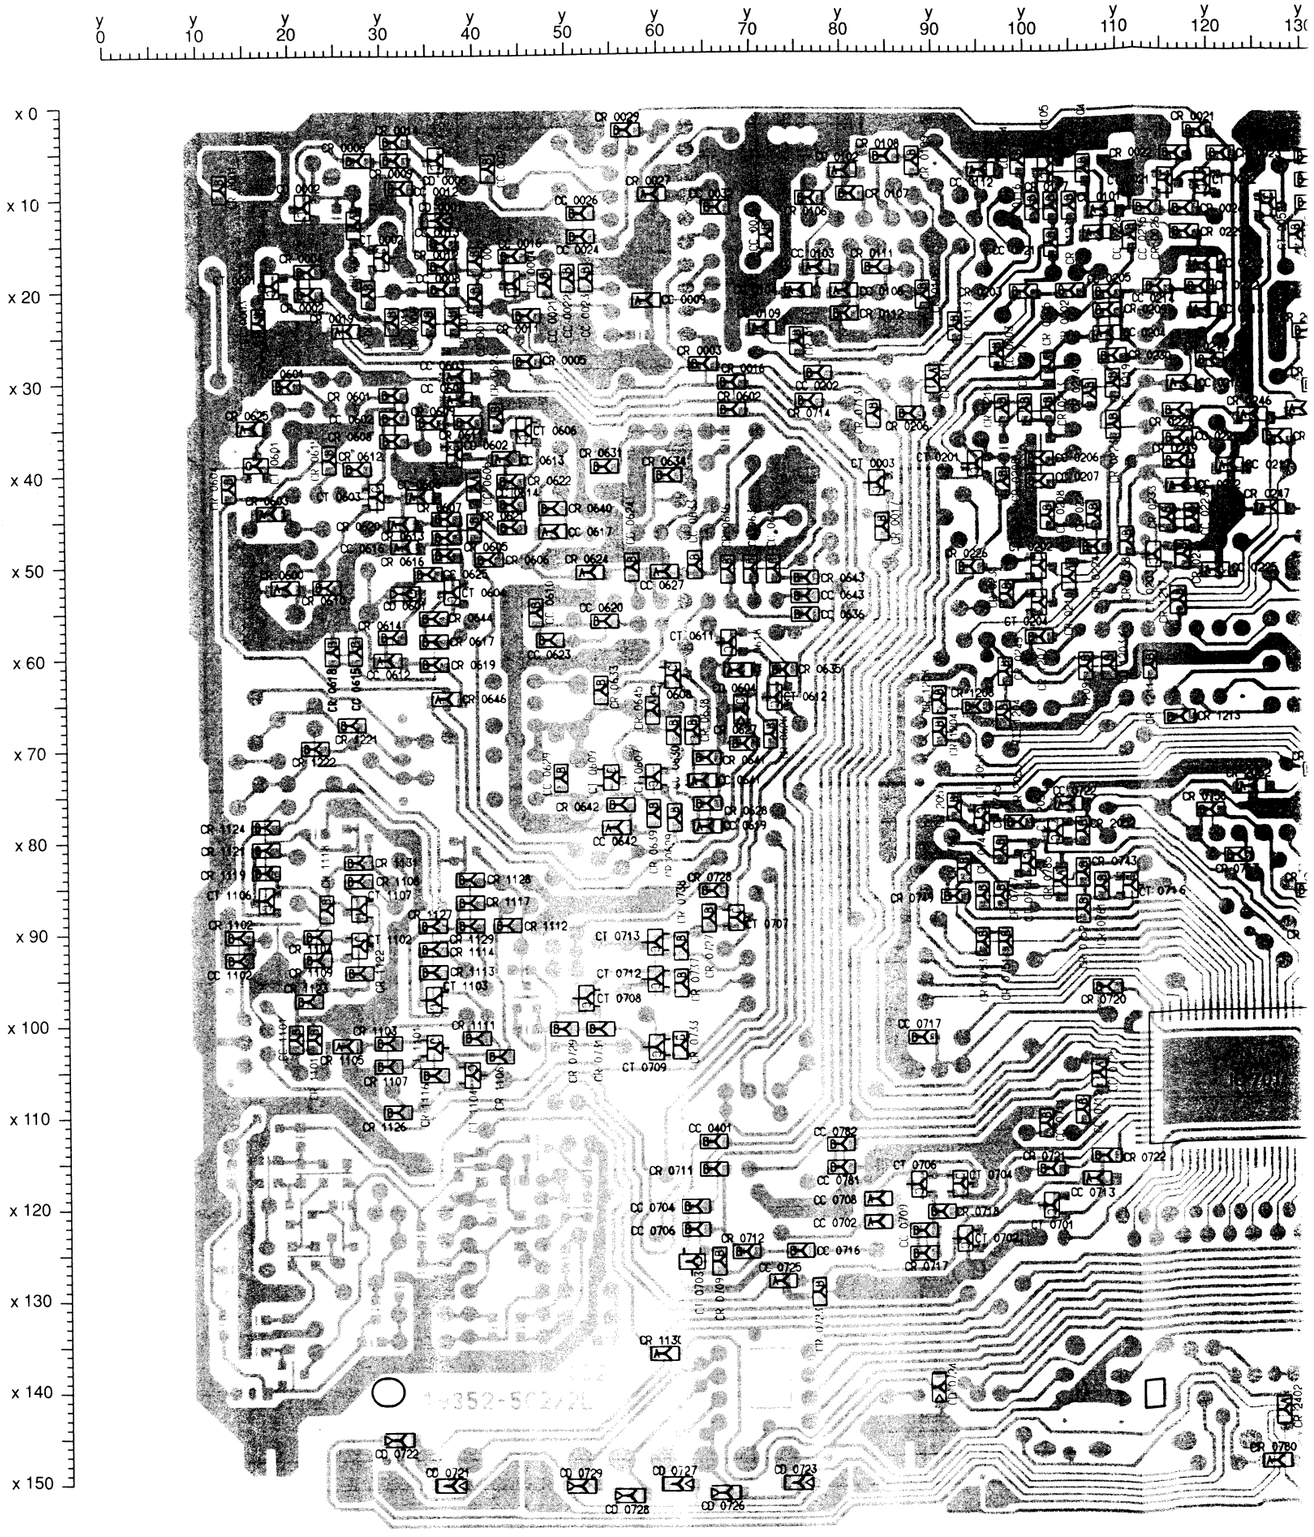

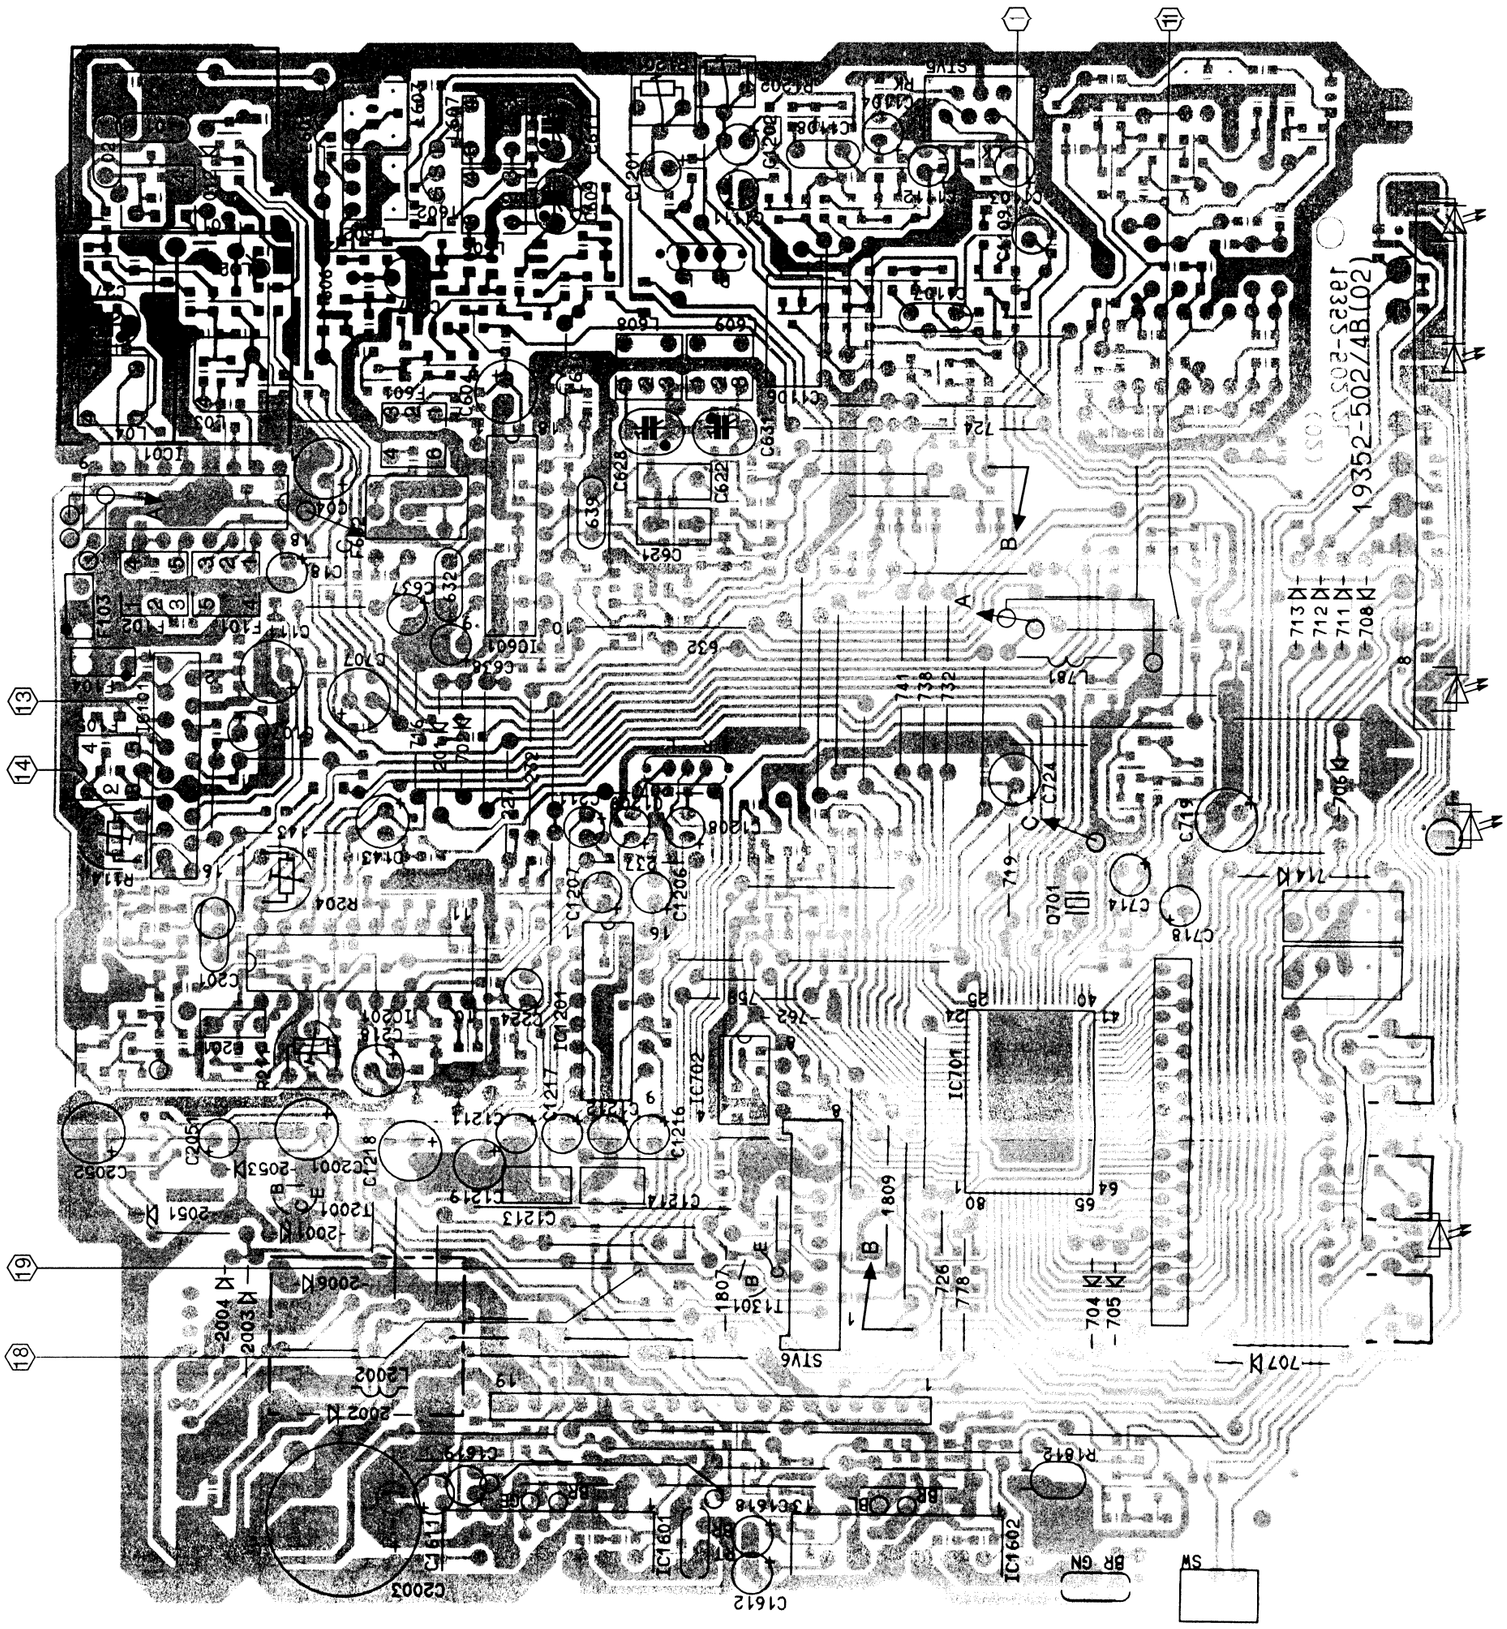
IC1601
IC1602
IC701
SW
BR GN
1809
1807
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

FM VORSTUFE
FM INPUT STAGE
ETAGE PRELIMINAIRE FM
PRESTADIO FM
ETAPA PREVIA DE FM

FM MISCHER
FM MIXER
MELANGEUR FM
MICELATORE FM
MEZCLADOR DE FM

FM-ZF-TEIL
FM-IF-SECTION
PARTIE FM-IF
SEZIONE FM-FI

AM-VORSTUFE
AM PRE STAGE
ETAGE PRELIMINAIRE AM
PRE STADIO AM
PREETAPA DE AM

WELLENBEREICHE
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES
GAMME D'ONDA
GAMAS DE ONDAS
UKW-FM 87.5-108MHZ
MW-PO-OM 526-605KHZ
LW-GO-OL 150-283KHZ

AM-TEIL
AM SECTION
PARTIE AM
SEZIONE AM

AM MISCHER
AM MIXER
MELANGEUR AM
MICELATORE AM
MEZCLADOR DE AM

AM, E'	
IC601	0µV ... 1MV
PIN6	0V9 ... 2V5=
PIN7	0V4 ... 1V3=
PIN8	1V3 ... 3V1=

ABGLEICHPUNKTE
MESSPUNKTE

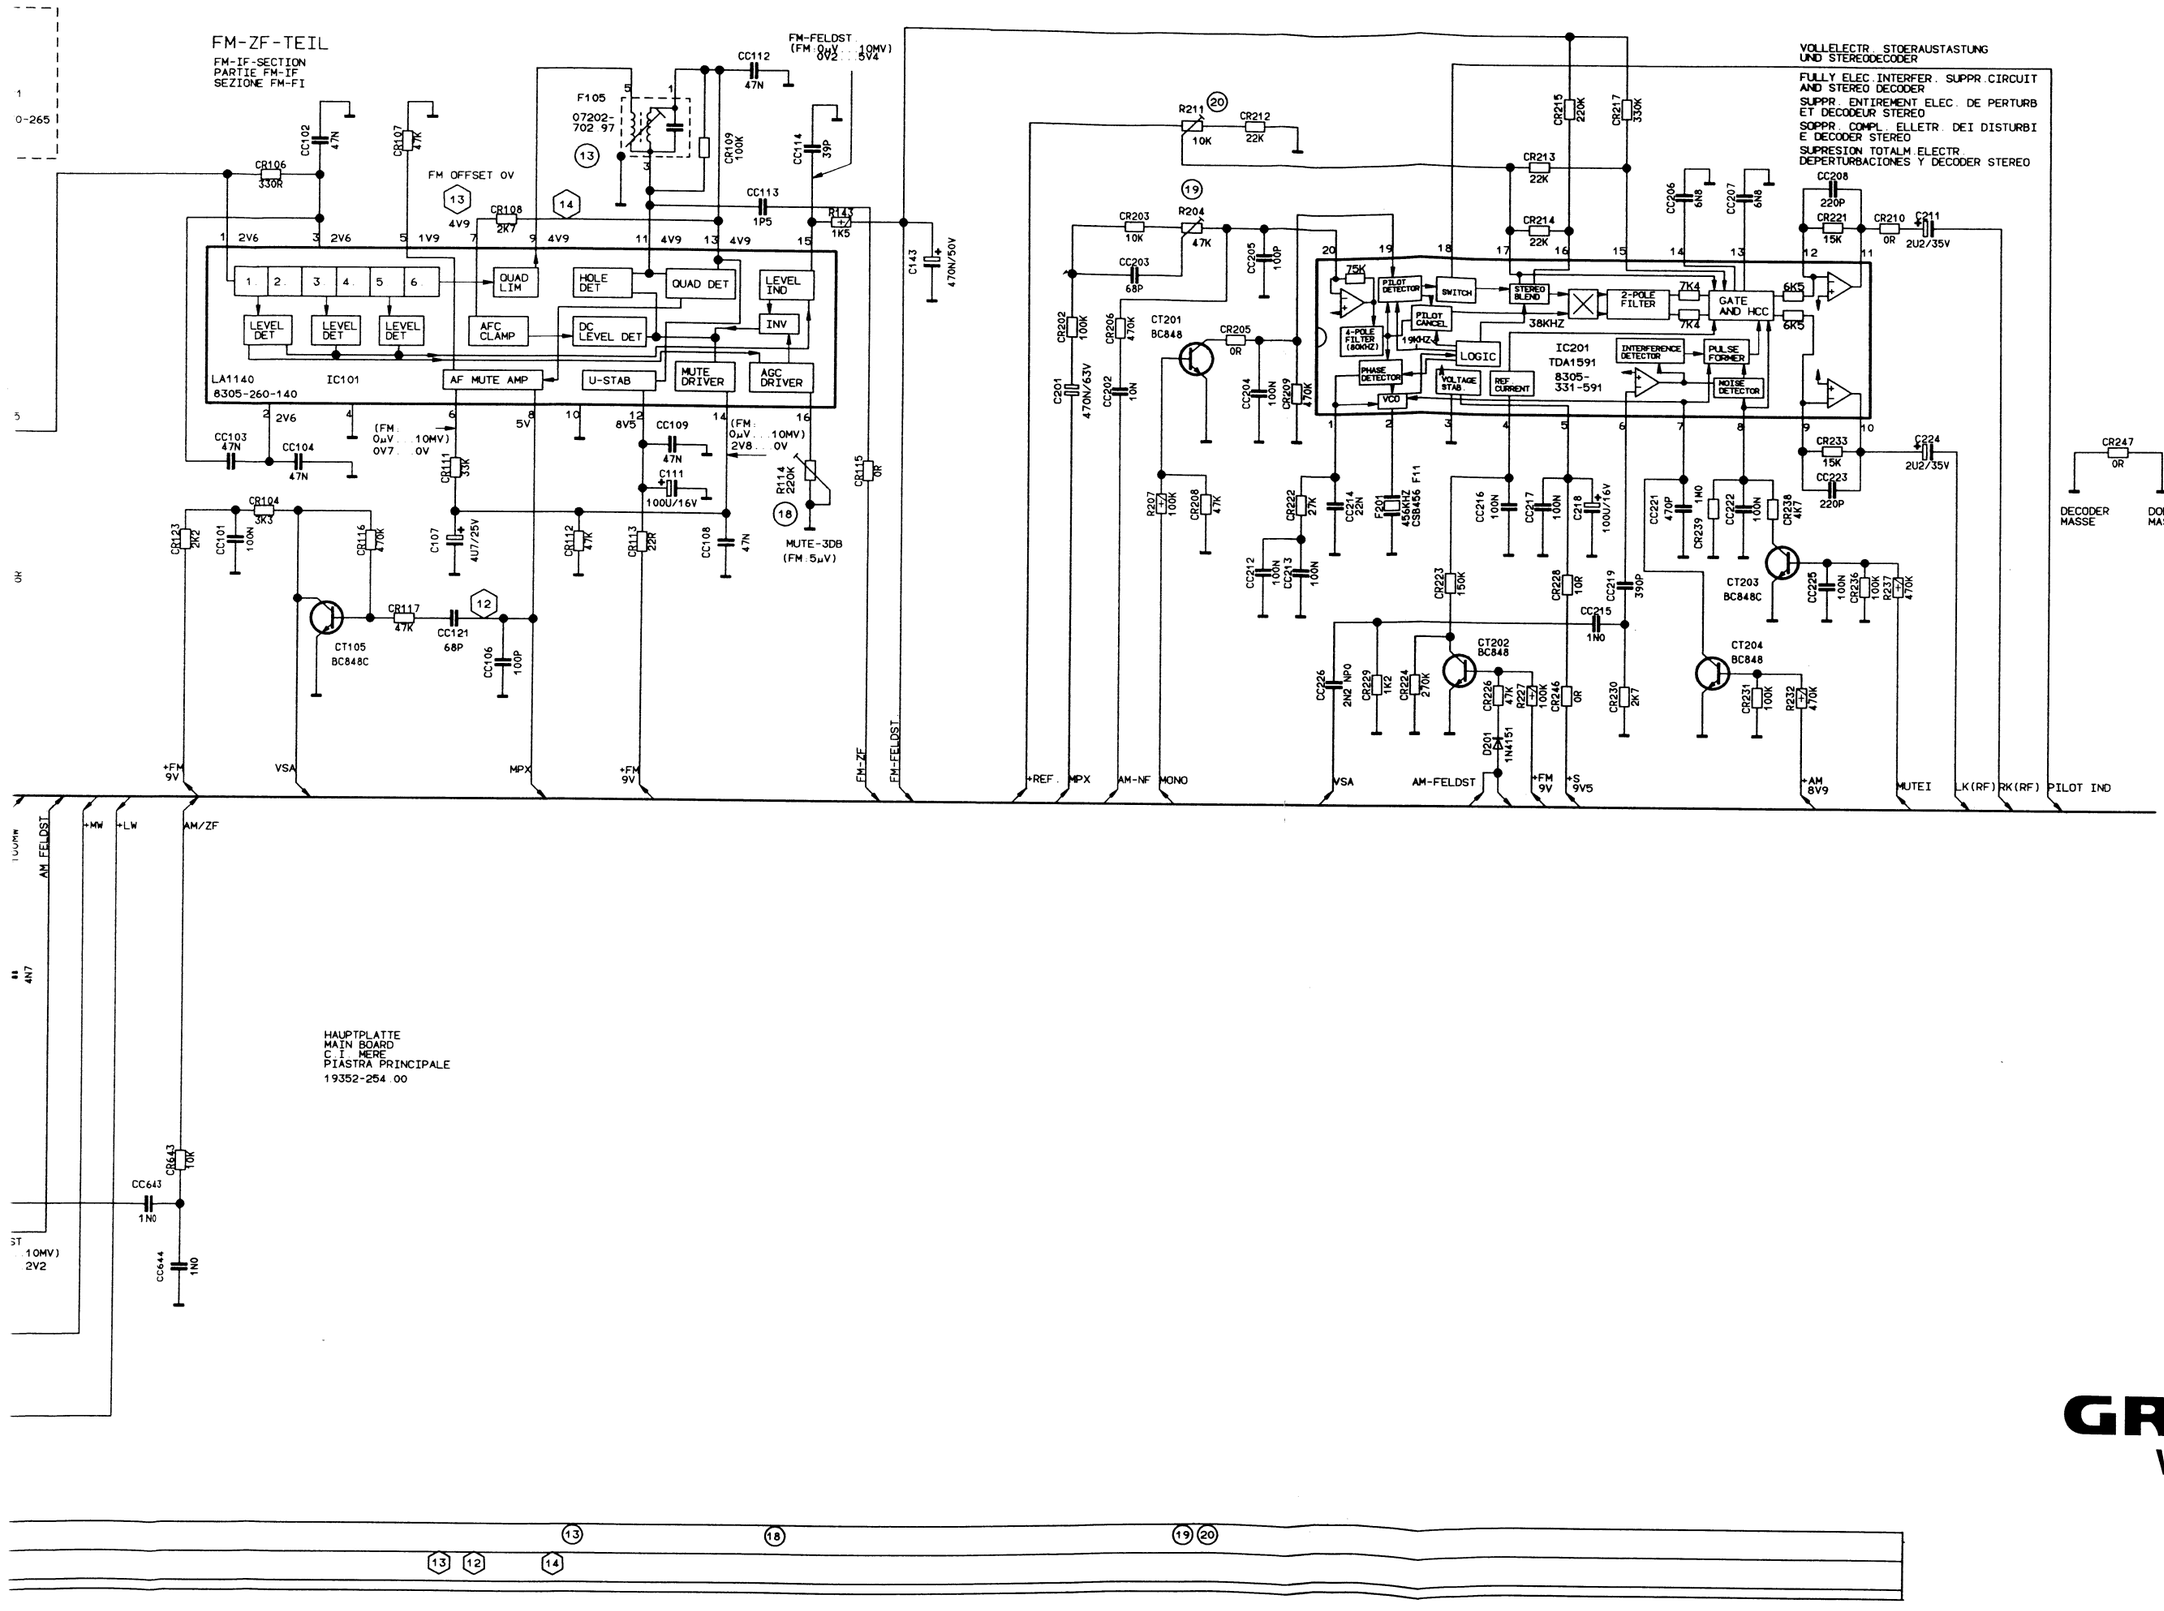

IC201	FM [V]	AM [V]
PIN 1	4V	4V
2	4V5	4V5
3	0V	0V
4	3V	3V
5	9V2	9V2
6	2V2	2V2
7	2V2	0V
8	7V	7V
9	3V9	3V9
10	4V3	4V3
11	4V3	4V3
12	3V9	3V9
13	3V9	3V9
14	3V9	3V9
15	3V5	0V2
16	3V5	0V2
17	3V5	0
18	5	0
19	0V6 [0]	0
20	3V	3V

[] = MONOTASTE GEDRUECKT

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
C.I. MERE
PIASTRA PRINCIPALE
19352-254.00

GRUNDIG
WKC 3680
BL.1

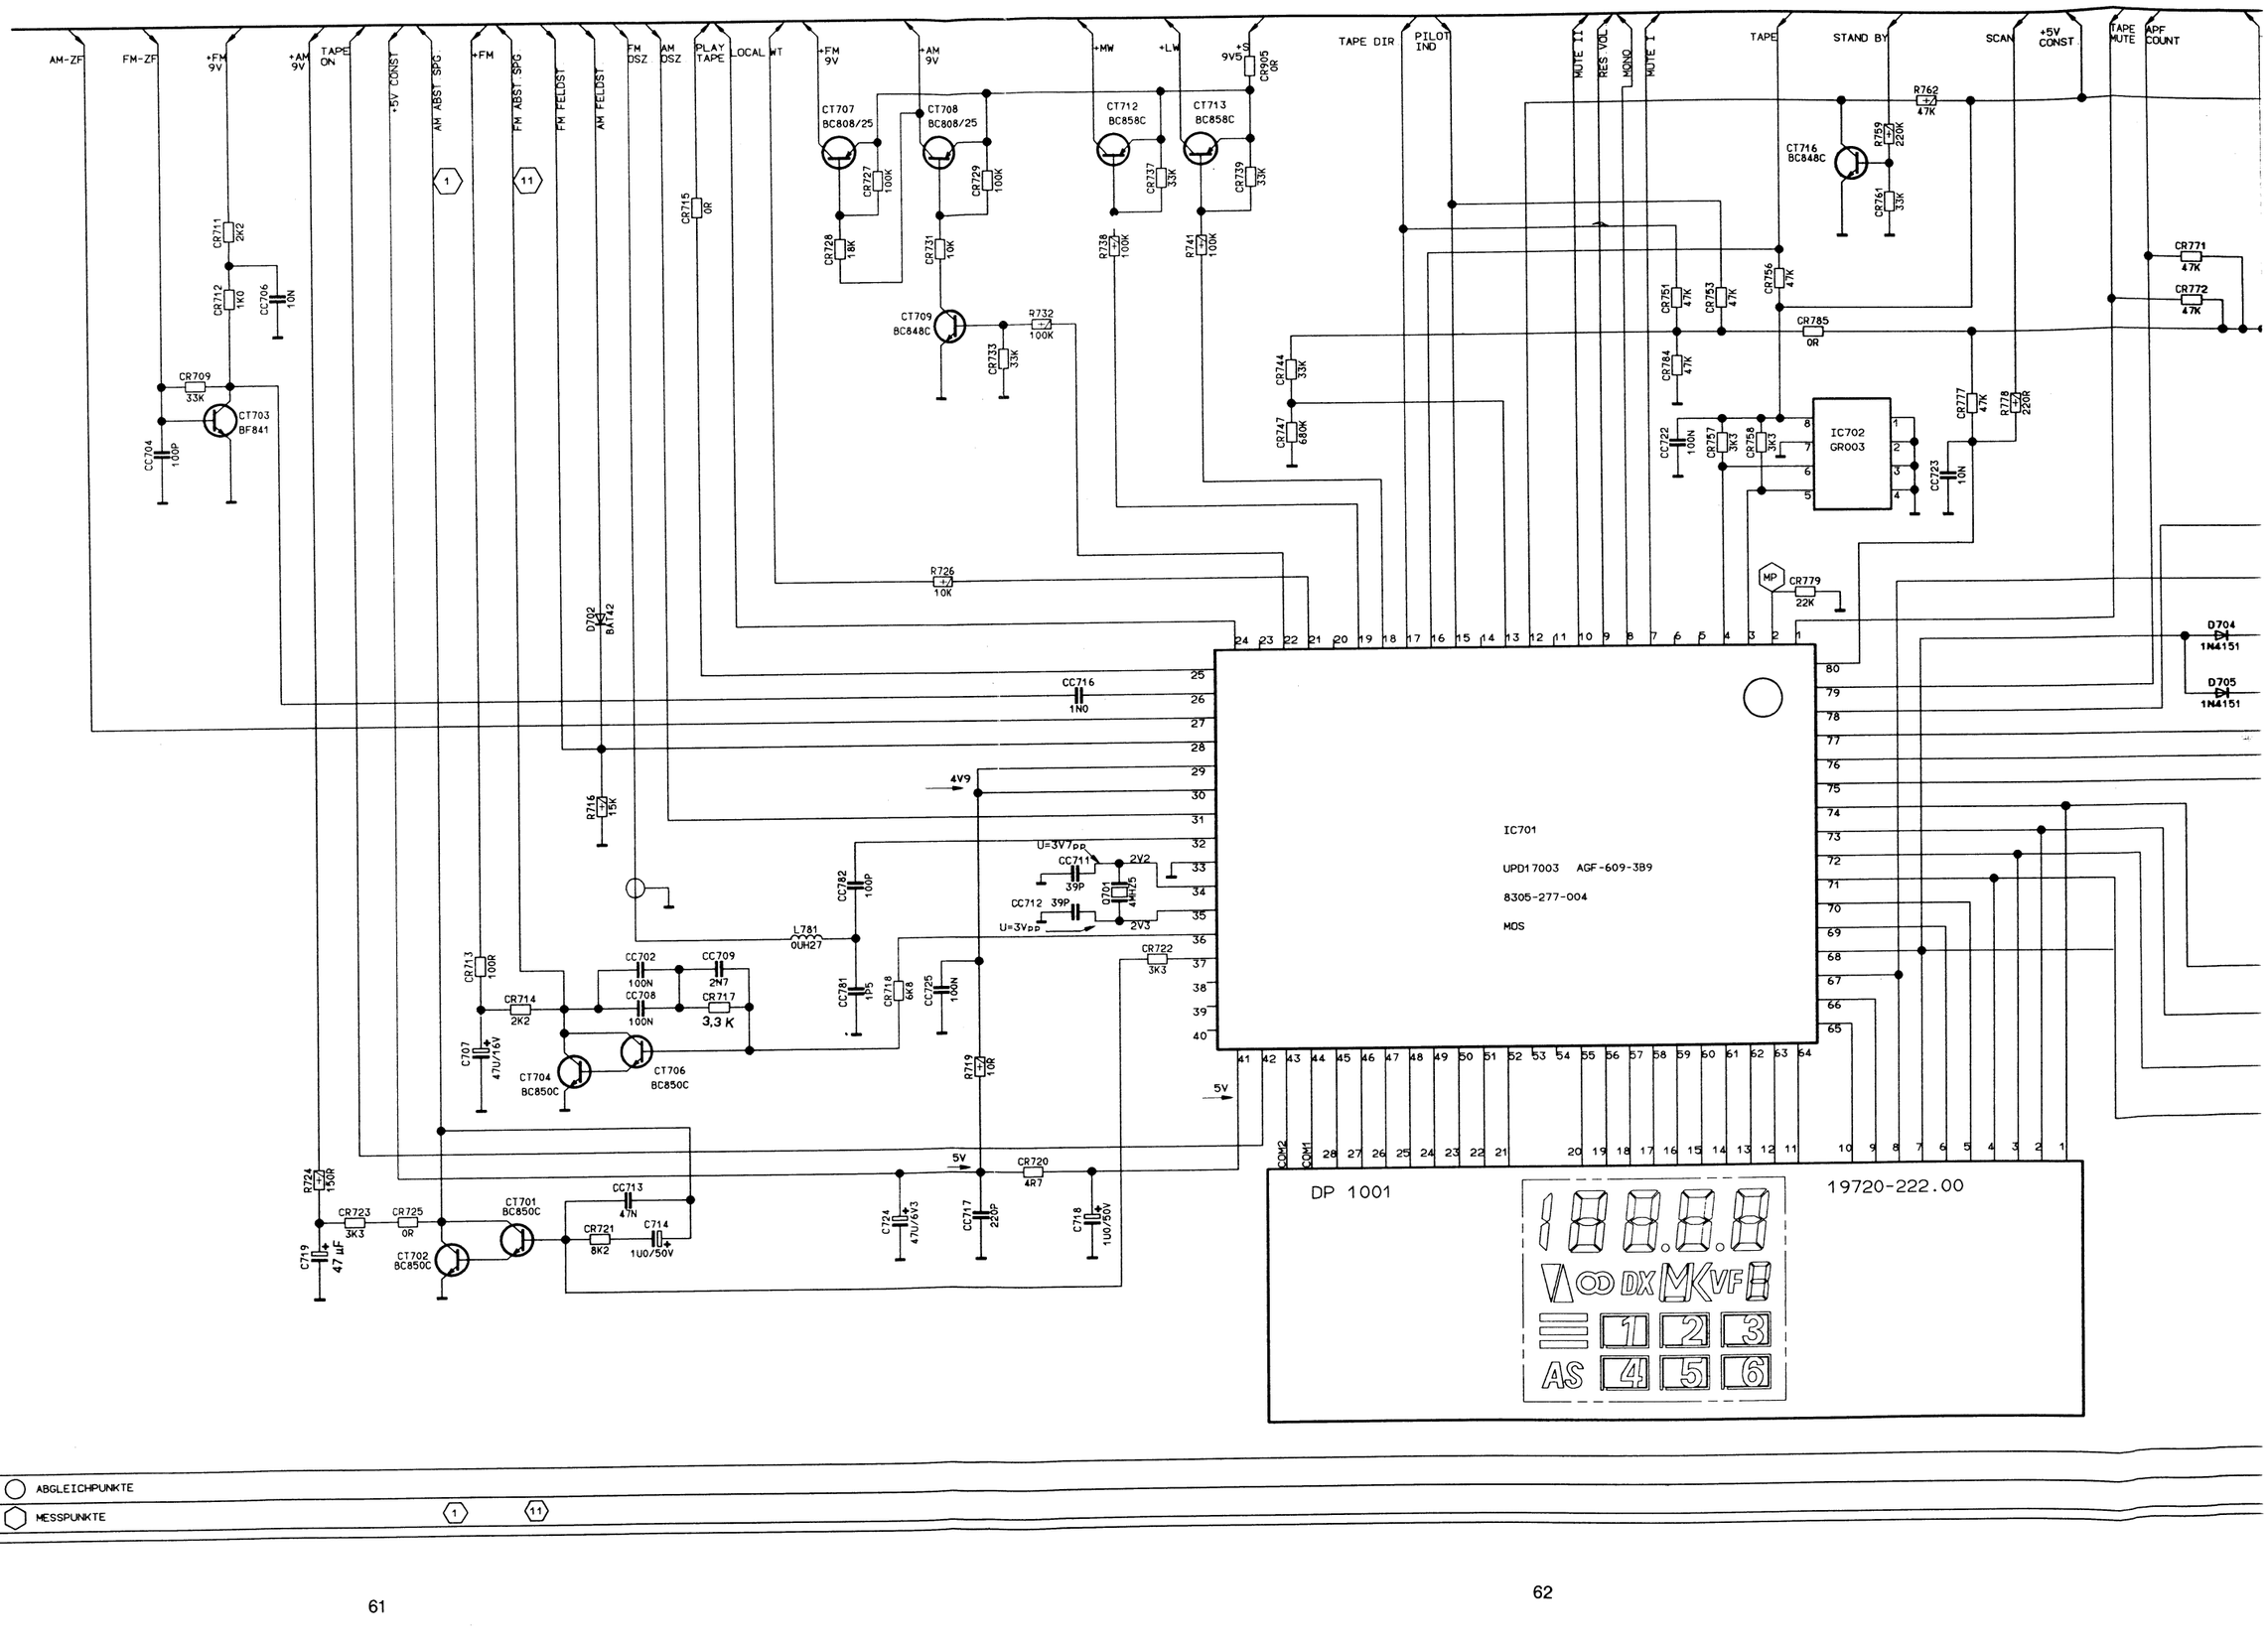
AM-ZF
FM-ZF
+FM 9V
+AM 9V
TAPE ON
+5V CONST
AM ABST SPG
+FM
FM ABST SPG
FM FELDST
AM FELDST
FM DSZ
AM DSZ
PLAY TAPE
LOCAL
WT
+FM 9V
+AM 9V
+MW
+LW
+S 9V5
CR905 0R
TAPE DIR
PILOT IND
MUTE II
RES VOL
MONO
MUTE I
TAPE
STAND BY
SCAN
+5V CONST
TAPE MUTE
APF COUNT
CT707 BC808/25
CT708 BC808/25
CT712 BC858C
CT713 BC858C
CT716 BC848C
CT709 BC848C
CT703 BF841
CT704 BC850C
CT706 BC850C
CT701 BC850C
CT702 BC850C
IC702 GR003
IC701
UPD17003 AGF-609-3B9
8305-277-004
MOS
DP 1001
19720-222.00
D702 BA742
D704 1N4151
D705 1N4151
U=3V7PP
U=3VPP
4V9
5V
ABGLEICHPUNKTE
MESSPUNKTE

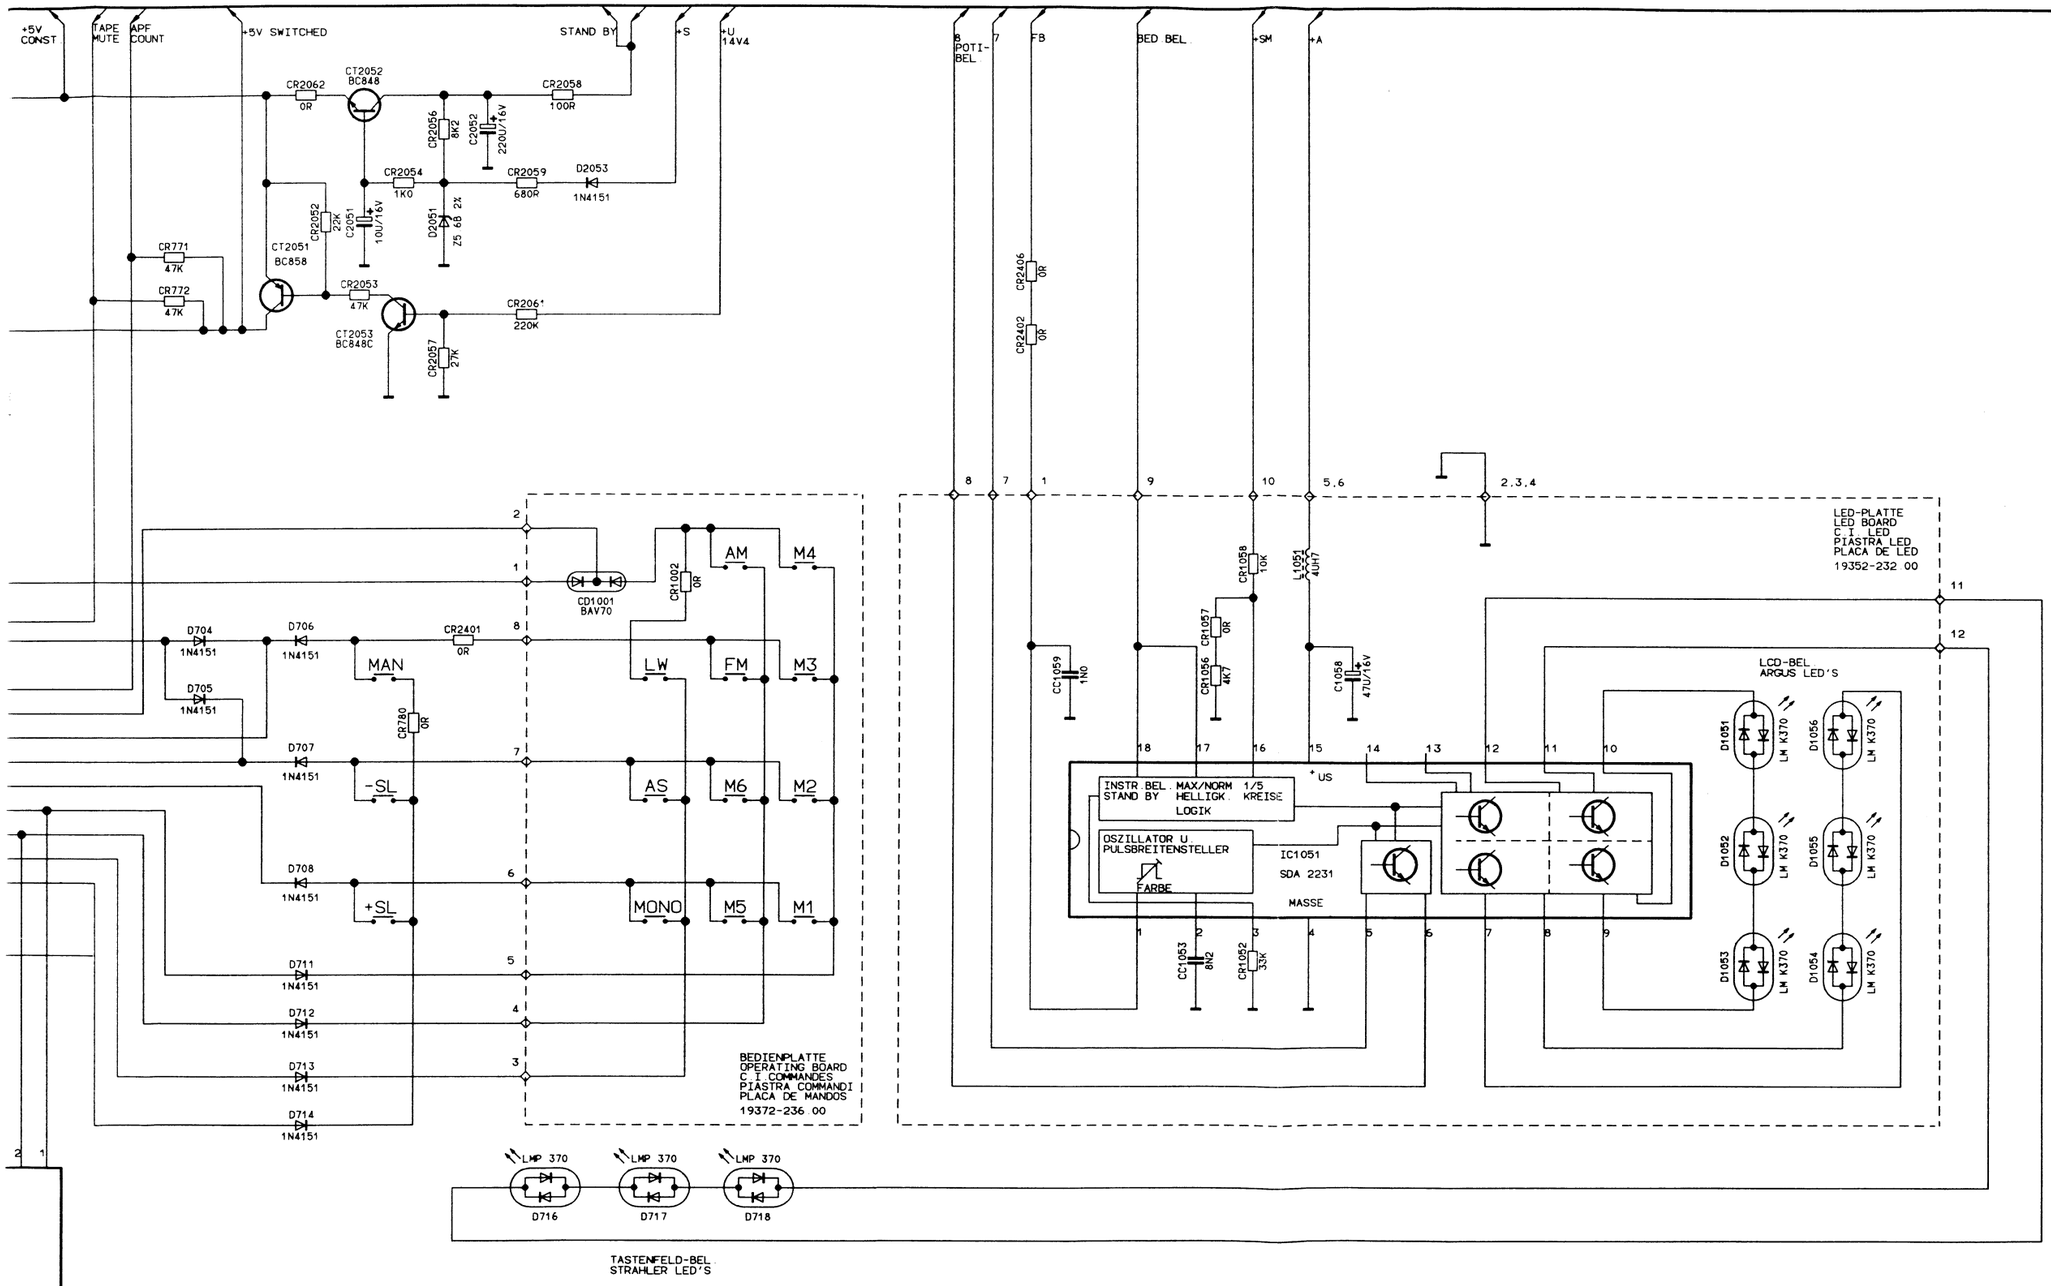

GRUNDIG

WKC 3680

BL.2

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
SOUS RESERVE DE MODIFIC.
CON RISERVA DI MODIFICA
RES. EL DERECHO DE MODIFIC.

Bauteilhinweise
Note on components

WIDERSTAND/RESISTOR
RESISTANCE/RESISTENZA/RESISTENCIA

- KSW 0204 DIN — DRAHT, WIRE, BOBINEE, A FILO, BOBINADA
- MSW 0204 DIN
- KSW 0207 DIN — METALLOXYDSCHICHT, METAL OXIDE, A OXYDE METALLIQUE, AD OSSIDO METALLICO, DE CAPA DE OXIDO METALICO
- MSW 0207 DIN
- KSW 0309 DIN / KSW 0411 DIN — RAUSCHARM, LOW NOISE, A SOUFFLE REDUIT, A BASSO RUMORE, DE BAJO RUIDO
- KSW 0617 DIN
- MSW 0309 DIN — SCHWER ENTFLAMMBAR, LOW FLAMMABILITY, PEU INFLAMMABLE, A BASSA INFLAMMABILITA, DIFICILMENTE INFLAMABLE
- NTC
- SICHERUNGSWIDERSTAND, SAFETY RESISTOR, FUSIBLE, DI SICUREZZA, RESISTENCIA FUSIBLE
- MSW 0414 DIN

KONDENSATOR/CAPACITOR
CONDENSATEUR/CONDENSATORE/CONDENSADOR

- ELKO, ELECTROLYTIC, ELECTROLYTIQUE, ELETTROLITICO, ELECTROLITICO
- TANTAL ELKO, TANTALUM ELECTROLYTIC, ELECTROLYTIQUE AU TANTALE, ELETTROLITICO AL TANTALIO, ELECTROLITICO DE TANTALO
- FOLIE, FOIL, A FEUILLE, A FOGLIA, DELAMINA
- KERAMIK, CERAMIC, CERAMIQUE, A CERAMICA, CERAMICO
- GLIMMER, MICA, AU MICA, A MICA, DE MICA
- VIELSCHICHT, MULTILAYER, A COUCHES MULTIPLES, A PIU' STRATI, MULTICAPA
- POLYPROPYLEN, DE POLIPROPILENO (KS-KP)
- BIPOLAR

ACHTUNG!
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT MOS-BAUTEILEN BEACHTEN!
ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!
ATTENTION!
LORS DE LA MANIPULATION DES CIRCUITS MOS, RESPECTER LES PRESCRIPTIONS MOS!
ATTENZIONE!
OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI DURANTE LAVORI CON COMPONENTI MOS!
ATENCION!
RESPETAR EL TRATAMIENTO DE COMPONENTS MOS

KENNZEICHNUNG VON CHIP-BAUTEILEN
CODING OF CHIP-COMPONENTS
MARQUAGE DES COMPOSANTS CHIMS
CONTRASSEGNO DI COMPONENTI CHIP

CC=CHIP-KONDENSATOR/-CAPAZITOR/-CONDENSATEUR/-CONDENSATORE
CR=CHIP-WIDERSTAND/-RESISTOR/-RESISTANCE/-RESISTENZA
CD=CHIP-DIODE
CT=CHIP-TRANSISTOR
CL=CHIP-SPULE/-COIL/-BOBINE/-BOBINA
CR/0=JUMPER

SW= SCHWARZ, BLACK, NOIR, NERO, NEGRO	BN= BRAUN, BROWN, BRUN, MARRONE, MARRON	RT= ROT, RED, ROUGE, ROSSO, ROJO
GE= GELB, YELLOW, JAUNE, GIALLO, AMARILLO	GN= GRUEN, GREEN, VERT, VERDE	BL= BLAU, BLUE, BLEU, BLU, AZUL
VI= VIOLETT, VIOLET, VIOLETTO, VIOLETA	GR= GRAU, GREY, GRIS, GRIGIO	WS= WEISS, WHITE, BLANC, BIANCO, BLANCO
RS= ROSA, PINK, ROSE	OR= ORANGE, ARANCIONE, NARANJA	NF= NATURFARBEN, NATURAL COLOUR, COLEUR NATURELLE, COLORI NATURALI, COLOR NATURAL

SAA7579T MOS
SAF7579T MOS

LM393M
SDA2121-2X
MC33074D
LP2951AC(M)
MC78L05ACD
TA7705F
CXA1101M

UPD7508HL
LM324
LM7001
TA7784
TDA1578A
TDA1572
TDA1598V1
TDA1596V2
TDA1576V2G
TDA1072A
TDA1574
TDA1579
TDA1599V2
HA12046
U40629
SAA1057
CX20187
UPD82C43
CXA1101
MC33074P MOS
TDA1591

GRN-001
LM393
LP2951AC(N)
TDA2320A
(MOS)

TA7325P
LA2000

UPD17003 MOS

UPD1713 G MOS
UPD7225 G MOS

LC7582

TDA 2005 S

TDA 2003

BC328
BC338
BC548
BC549
BC550
BC558
BC559
BC560

BF241
BF340
BF440
BF441
BF450
BF451

BC368
BC369

BF245C
(MOS)

BF982
MOS

LA1140
LA2110
LA3378
LA3430

VON UNTEN GESEHEN
BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS
VISTA DA SOTTO
VISTO POR ABAJO

STK 3400 B

KV1410/2
BB804
BAV70

BB304

BC808
BC818
BC848
BC858
BC850
BC859
BF841

BF999
2SK543
BF543

BAR74
BAS16
BAR42
BAR43
BA779
BZX84C5V1
BZX84C15
BZX84C5V6

STAMP SIDE
KV 1236 Z3

BAV99

BAW78A

BAW56

TDA 1553

TDA 7350 A
TDA 7350

UPD1719 G MOS

VON OBEN GESEHEN
TOP VIEW
VUE DE HAUT
VISTA DA SOPRA
VISTO DESDE ARRIBA

19202-07202-8140-533-8140-535-115 8141-102-040

FARBKENNZEICHNUNG VON FILTERN
COLOUR CODE FOR FILTERS
REPERAGE EN COULEUR DES FILTRES
CONTR COLORATO SUI FILTRI
CODIFICACION DE LOS FILTROS

19203-038 97

19203-008 97 -128 14

19203-020 95 -020 96 -127 14

19203-108 14

CSB 456F11

19203-101 14 -113 14

BD433

SATZ 19203-122 95

8140-530-250 -252 -255

8140-530-253
8140-530-256

BD645F

8140-530-265

8140-530-264

MC7805CT

L4892CV
L4810CV

L9801A
BTS410G

TDA7241

78L05

2SK544E
MOS

ZTX750

BF987 MOS

BD825

MSM5265GS

68HC11

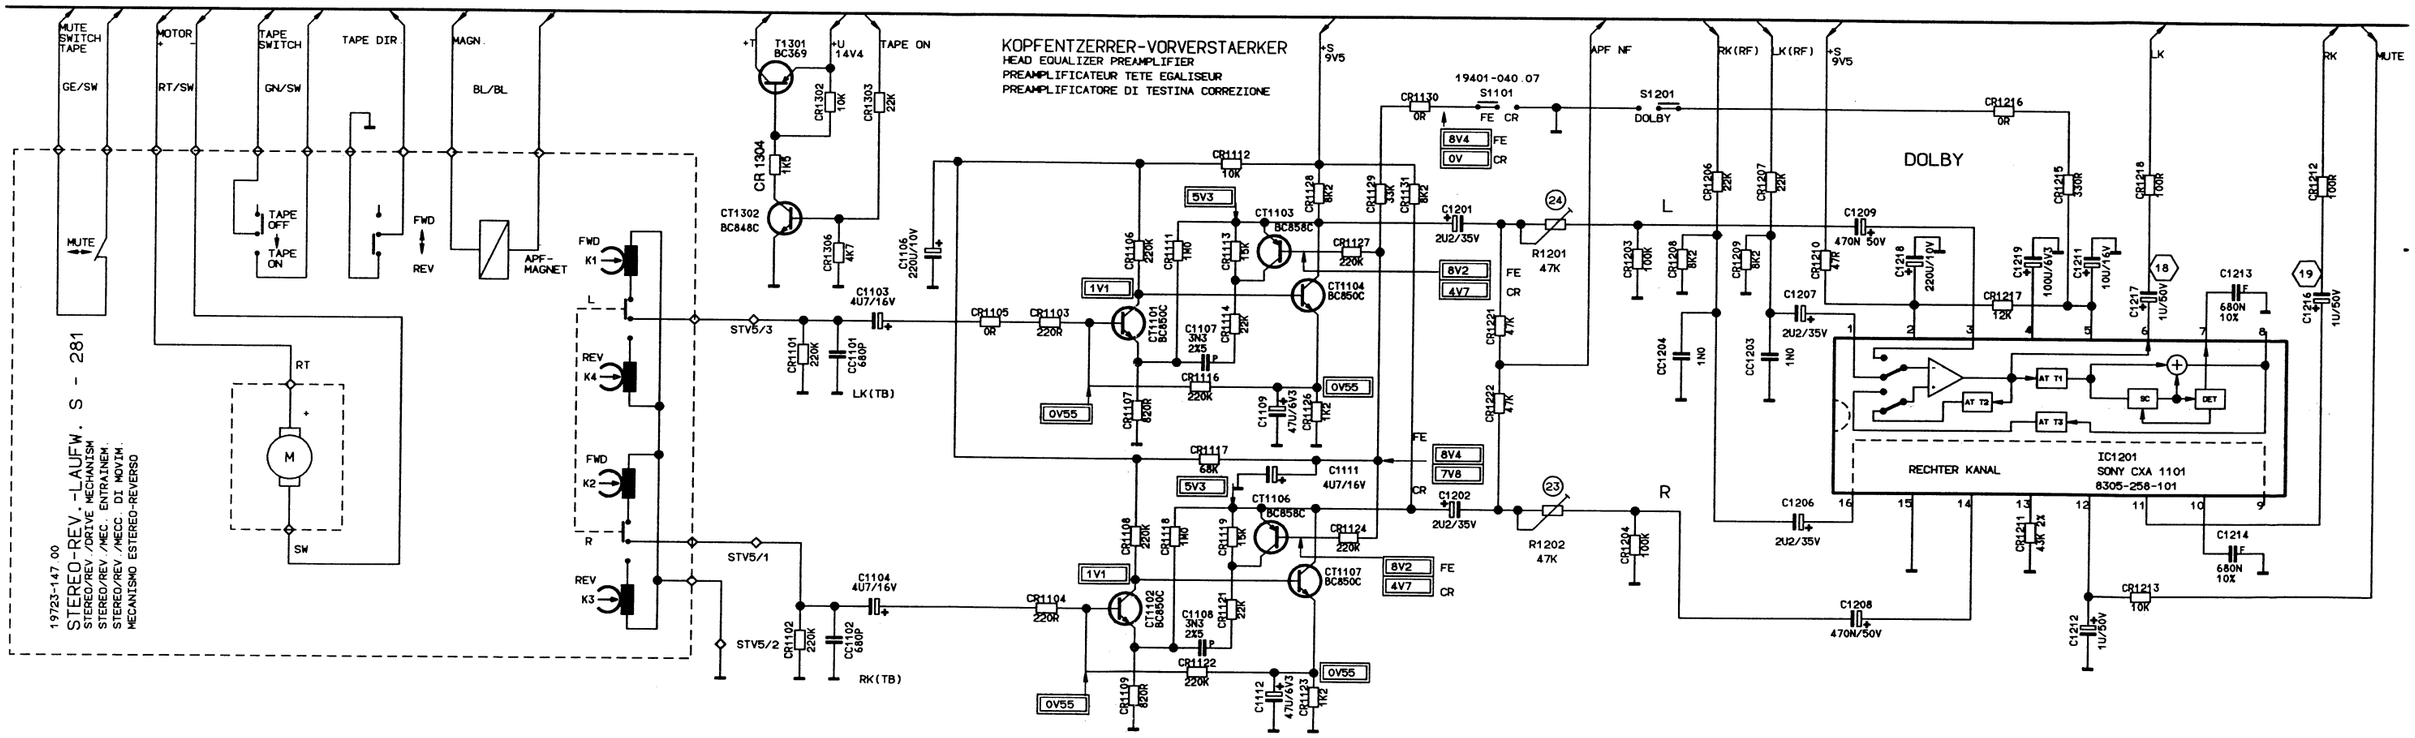
KOPFENTZERRER-VORVERSTAERKER
HEAD EQUALIZER PREAMPLIFIER
PREAMPLIFICATEUR TETE EGALISEUR
PREAMPLIFICATORE DI TESTINA CORREZIONE
19723-147.00
STEREO-REV.-LAUFW. S - 281
STEREO/REV /DRIVE MECHANISM
STEREO/REV /MEC. ENTRAINEM.
STEREO/REV /MECC. DI MOVIM.
MECANISMO ESTEREO-REVERSO
MUTE SWITCH TAPE
MOTOR
TAPE SWITCH
TAPE DIR
MAGN.
GE/SW
RT/SW
GN/SW
BL/BL
MUTE
TAPE OFF
TAPE ON
FWD
REV
APF-MAGNET
RT
SW
M
FWD K1
REV K4
FWD K2
REV K3
L
R
STV5/3
STV5/1
STV5/2
T1301 BC369
+T
+U 14V4
TAPE ON
CR1302 10K
CR1303 22K
CR1304 1K8
CT1302 BC848C
CR1306 4K7
C1103 4U7/16V
C1101 220U/10V
CR1101 220K
CC1101 680P
LK(TB)
RK(TB)
CR1105 0R
CR1103 220K
CR1102 220K
CC1102 680P
C1104 4U7/16V
CR1104 220K
CR1112 10K
CR1106 220K
CR1111 1M0
CR1113 15K
CT1103 BC858C
CR1127 220K
CR1128 8K2
CR1129 33K
CR1131 8K2
CT1101 BC850C
CT1104 BC850C
C1107 3N3 2x5
CR1114 22K
CR1116 220K
CR1107 820R
C1109 47U/6V3
CR1126 1K2
CR1117 68K
C1111 4U7/16V
CR1108 220K
CR1118 1M0
CR1119 15K
CT1106 BC858C
CR1124 220K
CT1107 BC850C
C1108 3N3 2x5
CR1121 22K
CR1122 220K
CR1109 820R
C1112 47U/6V3
CR1123 1K2
5V3
1V1
0V55
8V4
0V
FE
CR
8V2
4V7
+S 9V5
19401-040.07
S1101
CR1130 0R
S1201
DOLBY
APF NF
RK(RF)
LK(RF)
LK
RK
MUTE
C1201 2U2/35V
R1201 47K
CR1221 47K
CR1222 47K
C1202 2U2/35V
R1202 47K
CR1204 100K
CR1206 22K
CR1207 22K
CR1208 8K2
CR1209 8K2
CR1210 47K
CR1215 330R
CR1216 0R
CR1218 100R
CR1212 100R
C1209 470N 50V
C1218 220U/10V
C1219 100U/6V3
C1211 10U/16V
C1217 1U/50V
C1213 680N 10%
C1216 1U/50V
CR1217 12R
C1207 2U2/35V
CC1204 1N0
CC1203 1N0
C1206 2U2/35V
C1208 470N/50V
CR1213 10K
C1212 1U/50V
C1214 680N 10%
CR1211 43K 2%
CR1204 100K
IC1201
SONY CXA 1101
8305-258-101
RECHTER KANAL
AT T1
AT T2
AT T3
SC
DET
ABGLEICHPUNKTE
MESSPUNKTE

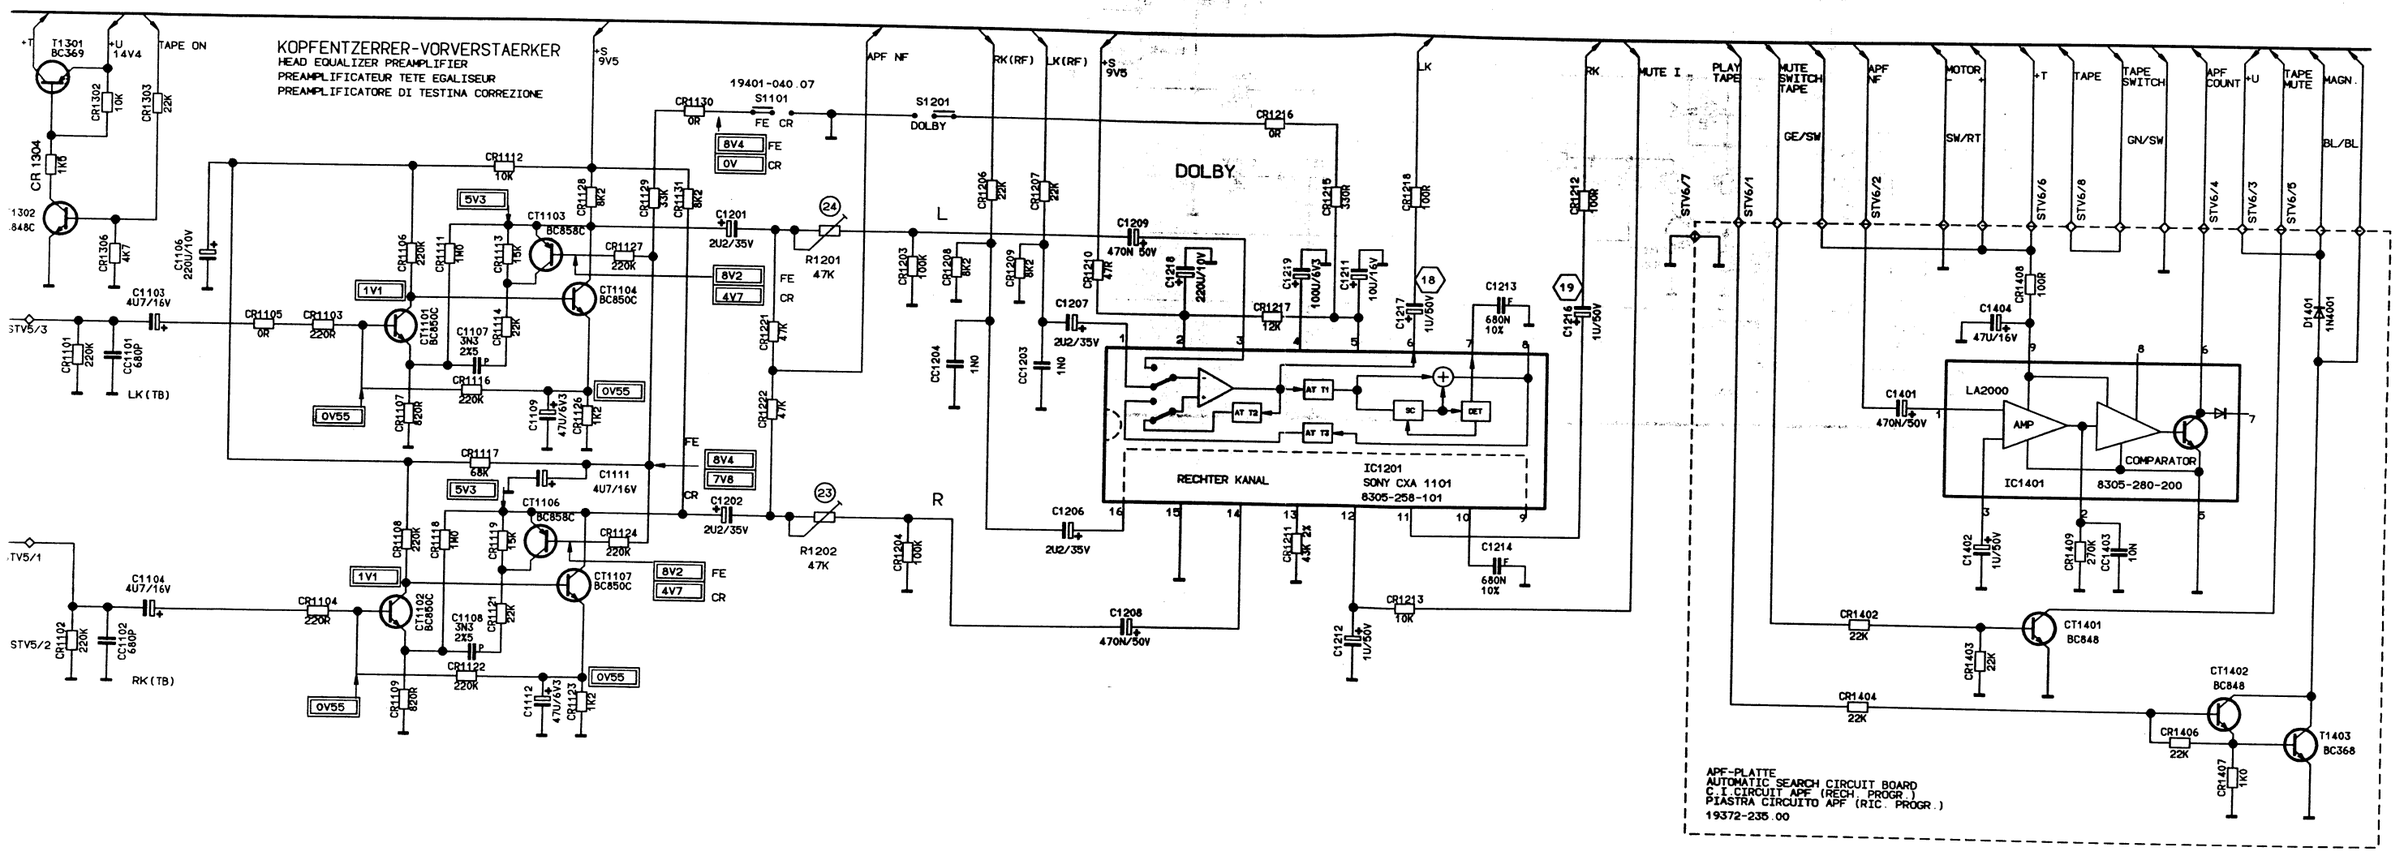

GRUNDIG

WKC 3680

BL.3

KLANG-LAUTST.+BAL.REGELUNG

TONE-VOLUME+BALANCE CONTROL
REGLAGE DE TONALITE +VOLUME +BAL
REGOLAZIONE DI TONO +VOLUME +BAL
CONTROL DE VOLUMEN + TONO + BALANCE

CR1503 6K8 · CC1503 56N · CR1513 6K8 · CC1501 4N7 · CR1505 270R · R1509 250K · CC1507 100N · R1501 100K · CR1511 3K3 · CC1511 15N · 19703-202 00 · 19703-160 00 · GRUEN · ROT · R1556 200K

CR1504 6K8 · CC1504 56N · CR1514 6K8 · CC1502 4N7 · CR1510 270R · R1508 250K · CC1506 100N · R1502 100K · CR1512 3K3 · CC1512 15N · CR1558 6K8

D1501 LMP 370

CR1517 100K · CC1513 1N8 · S1501 · LOUDNESS · CC1517 100N · CC1519 47N · CR1519 2K2 · R1523 200K · R1521 500K · 19401-067 00 · 19703-195 00 · CR1527 680K

CR1516 100K · CC1514 1N8 · S1501 · LOUDNESS · CC1516 100N · CC1518 47N · CR1518 2K2 · R1522 200K · CR1526 680K · CR1528 12K

CR1563 2K2 · CT1561 BC818 /40 · CR1561 220R · CR1562 10K · C1561 10U/16V · CT1562 BC848 · CR1564 100K · CR1566 47K

SCAN-TASTE · S1503

CR1529 150K · CC1521 4N7 · C1523 470N/50V · CR1533 220R · CR1532 150K · CC1522 4N7 · C1524 470N/50V · CC1531 15N

CR1537 10K · CT1503 BC859C · CT1501 BC850C · CR1541 2K7 · CR1543 220R · 4V4

CT1506 BC848C · C1526 10U/16V · CR1534 220K · CR1536 680R · CR1539 15K · CR1538 10K · CT1504 BC859C · CT1502 BC850C · CR1542 2K7 · CR1544 220R · CR1546 220R · C1529 47U/16V · 4V4

C1527 4U7/16V · CR1547 6K8 · R1553 50K · CR1549 6K8 · FADER · FL · ZUM EINSCHALTER

C1528 4U7/16V · CR1548 6K8 · R1554 50K · CR1552 6K8 · FADER · FR

RL · RR

POTENTIOMETERPLATTE
POTENTIOMETER BOARD
C.I. POTENTIOMETRE
PIASTRA POTENZIOMETRO
PLACA DE POTENCIOMETROS
19372-226 00

LINE MUTE · +SM 9V5 · STV1/7 · STV1/15 · STV1/2

CR1794 12K · CR1791 470K · C1791 220/6V3 · CR1796 680R · CR1797 47K · CT1791 BC848C · CR1798 10K · CT1792 BC818/40 · CR1792 47K · C1792 100/50V · CT1793 BC848C

CR1751 120K · CC1751 100N · CT1751 BC850C · CR1752 10K · CR1753 150K · CT1752 BC850C · CR1754 10K · CR1756 1K0

CR1761 120K · CC1761 100N · CT1761 BC850C · CR1762 10K · CR1763 150K · CT1762 BC850C · CR1764 10K · CR1766 1K0

CR1771 120K · CC1771 100N · CT1771 BC850C · CR1772 10K · CR1773 150K · CT1772 BC850C · CR1774 10K · CR1776 1K0

CR1781 120K · CC1781 100N · CT1781 BC850C · CR1782 10K · CR1783 150K · CT1782 BC850C · CR1784 10K · CR1786 1K0

LINEVERSTAERKER
LINE AMPLIFIER
LINE AMPLIFICATEUR
LINE AMPLIFICATORE

CC1607 100N · CC1609 100N · CC1601 1N0 · C1611 4U7/16V · CR1613 0R · CC1617 100N · CC1603 1N0 · CC1613 100N · CR1601 1K0 · C1619 4U7/16V · CR1619 1K0

CC1606 100N · CC1608 100N · CC1602 1N0 · C1612 4U7/16V · CC1616 100N · CC1604 1N0 · CC1614 100N · CR1602 1K0 · C1618 4U7/16V · CR1618 1K0

IC160 TDA 8305-33

STV1/13 · STV1/17 · STV1/12 · STV1/6 · STV1/14 · STV1/16 · 2V1 · FR · FL · RR · RL · ON 9V5 · MUTE 3V3

25°C 9V0 · 90°C 4V0 · CR1817 15K · CT1806 BC848C · CR1814 10K · CT1803 BC858C · CR1816 68K · CR1818 27K · CR1813 3K3 · CT1804 BC848C · CR1811 33K · R1812 100R · +SM 9V5

STV1/8 · STV1/9 · STV 1/1 · STV 1/19 · STV1/5 · STV1/3 · STV1/4 · STV1/11 · LK · RK · 8 · 7 · FB · +A · RES. VOL · SCAN · MT · +S 9V5 · LINE RL · LINE FL · LINE RR · LINE FR

LMP 370 · D1062 · POTI BEL. · LMP 370 · D1061 · CR2403 0R

○ ABGLEICHPUNKTE
⬡ MESSPUNKTE

15 16

Nez.

ENDSTUFE
FINAL STAGE
ETAGE FINAL
STADIO FINALE

IC1601 TDA 1553 8305-331-553

IC1602 TDA 1553 8305-331-553

ANSCHLUSSPLATTE
CONECTING BOARD
C.I. BRANCHEMENT
PIASTRA DI COLLEGAM
PLACA DE CONEXIONES
19372-231.00

ERSTAERKER
IFIER
IFICATEUR
IFICATORE

ON 9V5
MUTE 3V3
MUTE II
LINE MUTE

ZUM LAUTSTAERKE-REGLER

SCHALTER AUF POTI.-PLATTE

BATTERIE +14V4(KLEMME 30)
BATTERY +14V4(CLIP 30)
BATTERIE +14V4(CLIP 30)
BATTERIE +14V4(MORSETTO 30)
BATERIA +14V4(CONEXION 30)

+AUTOM. ANTENNE
+AUTOM. AERIAL
+ANTENNE AUTOM.
+ANTENNA AUTOM.
+ANTENA AUTOMATICA

BELEUCHTUNG (KLEMME 58)
ILLUMINATION (TERMINAL 58)
ECLAIRAGE (BORNE 58)
ILLUMINAZIONE (MORSETTO 58)
ILUMINACION CONEXION 58)

BATTERIE +14V4(KLEMME 30)
BATTERY +14V4(CLIP 30)
BATTERIE +14V4(CLIP 30)
BATTERIE +14V4(MORSETTO 30)
BATERIA +14V4(CONEXION 30)

MASSE(KLEMME31)
EARTH(TERMINAL31)
TERRE(BORNE31)
TERRA(MORSETTO31)
MASA(CONEXION31)

LINE-

GESCHALTET (BOOSTER 2A)
SWITCHED
COMMUTE
COMMUTATO

ANSCHLUSSGEHAEUSE

I ZUSATZ-ANSCHLUSS

II LS-ANSCHLUSS

III VERSORGUNGS-ANSCHLUSS

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 226 0991

GRUNDIG
WKC 3680
BL.4

Service Manual Sach-Nr. 72010-719.35
Service Manual Part No. 72010-719.35